



HYA-ECO 1

RANGO 0,37÷15 KW

Panel de control electrónico para arranque directo de 1 motor monofásico o trifásico

- ✓ Panel de control para aplicaciones de agua limpia y residual
- ✓ Ajuste de protección de amperaje con trimmer
- ✓ Pantalla interna para visualización de parámetros
- ✓ Funciona con flotadores, presostatos y sondas
- ✓ Retardo de arranque y apagado
- ✓ Protección de corriente mín./máx. con alarma
- ✓ Alarma de nivel mín./máx.






CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Alimentación para 1 motor: 1~230 V $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
- > Alimentación para 1 motor: 3~400 V $\pm 10\%$ - 50/60 Hz
- > Pulsador de arranque y parada automático/manual AUTO-O-MAN
- > Led verde de motor en marcha
- > Led azul de alimentación de red (ON)
- > Fusibles de protección del circuito auxiliar
- > Interruptor general con cerradura
- > Preinstalación para condensador de arranque (versión monofásica)
- > Caja de ABS con bisagras laterales y fijación externa
- > Kit de prensaestopas
- > Protección IP55 (IP65 disponible a pedido)
- > Temperatura ambiente: -5/+50 °C
- > Humedad relativa: 50 % a 40 °C (sin condensación)

ENTRADAS Y ALARMAS

- > N.1 Entrada de control de nivel para sondas
- > N.2 Entradas para interruptor de flotador
- > N.1 Salida de zumbador de 12 Vcc
- > N.1 Salida de 12 V o contacto libre NA
- > N.1 Salida de 230 V o 400 V

■ Aplicaciones típicas

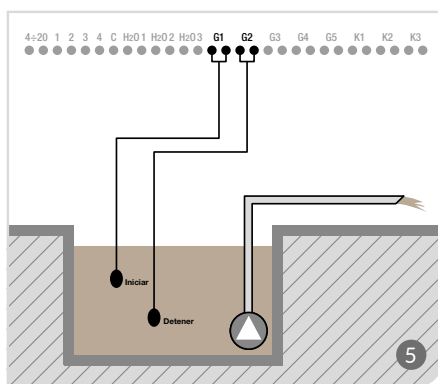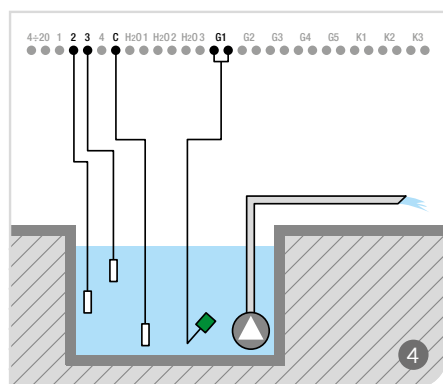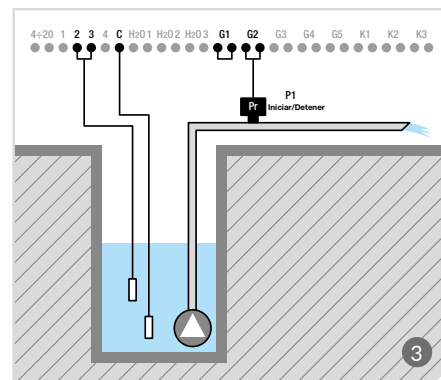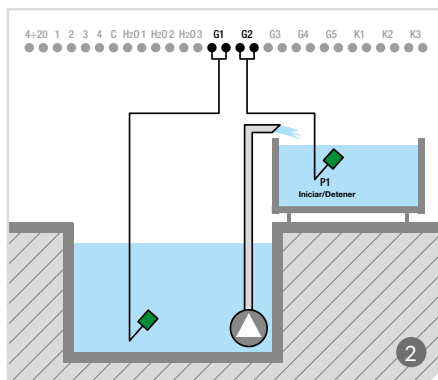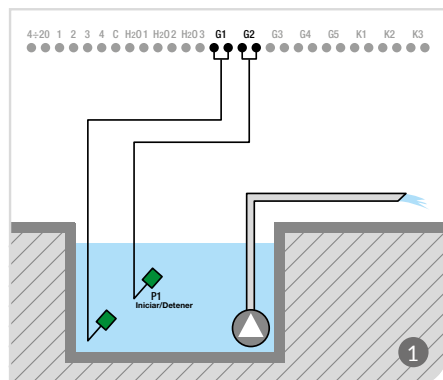

■ Datos técnicos

MODELO		VOLTAJE	POTENCIA		ACTUAL	DIMENSIONES DE LA CAJA				PESO
COD	MOD	V	KW	HP	A	H	L	W	MAT	KG
475723	HYA-ECO 1 3M	1~230	0,37÷2,2	0,5÷3	2÷16	260	240	130	ABS	3
475724	HYA-ECO 1 10T	3~400	0,55÷7,5	0,75÷10	2÷15	260	240	130	ABS	5