




E600 LFP

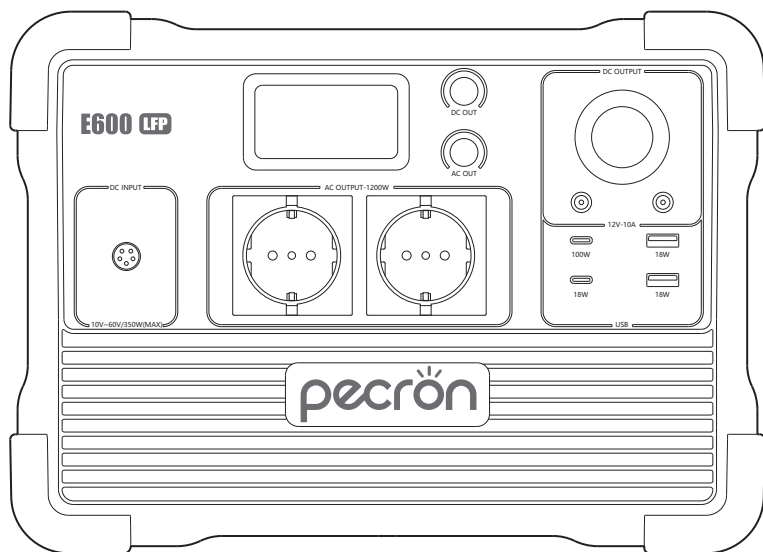

USER MANUAL

Please read the user manual thoroughly before using

de@pecron.com

USER MANUAL (English) P01-P05


BENUTZERHANDBUCH (Deutsch) P06-P10

GUÍA DEL USUARIO (Español) P11-P15

GUIDE DE L'UTILISATEUR (Français) P16-P20

GUIDA PER L'UTENTE (Italiano) P21-P25

FUNCTION INTRODUCTION

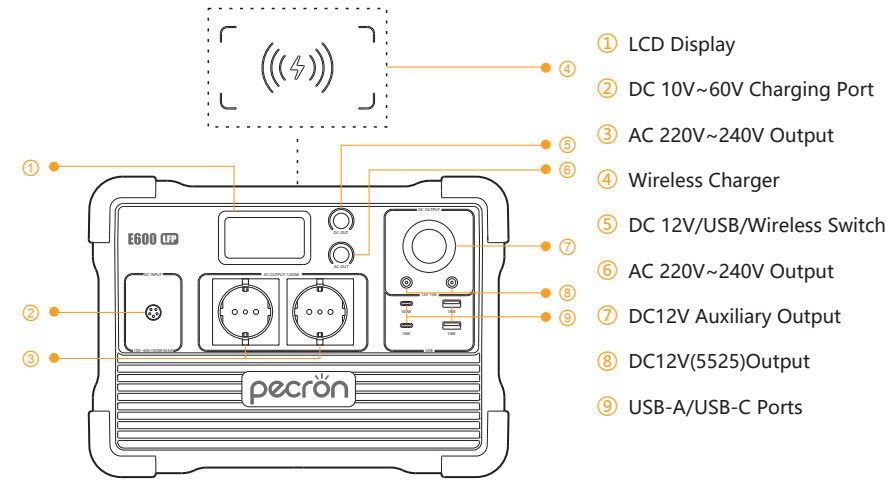

SPECIFICATIONS

				
Capacity	Battery Type	Protections	Dimension	Net Weight
614Wh (25.6V24Ah)	LiFePO4 Battery Retain 80%+ Original Capacity At 3500 Cycles	Over-Voltage, Overheat, Overload, Short-Circuit, Self-Recovery	L11.7*W7.8*H8.5 in L298*W199*H215 mm	Around 20lb Around 9.2kg


OUTPUT SPECS

					
AC Output*2	USB-A*2	USB-C*2	Cigar Port*1	DC 5525 Output*2	Wireless Charger*1
Pure sine wave 220V~240V Rated 1200W	(5V,9V,12V, Max 18W) *2	(5V,9V,12V, Max 18W)*1 (5V,9V,12V,20V, Max 100W) *1	DC 12V=10A	DC 12V=5A	Max 15W


INPUT SPECS


GX16MF*1
DC Charging(10V~60V) Max 350W

HOW TO USE THE E600 LFP

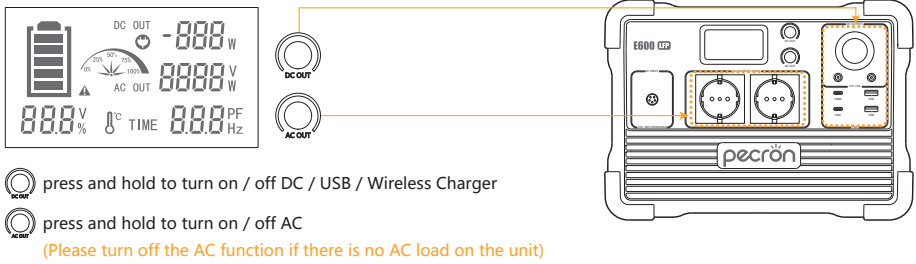

LCD SMART DISPLAY

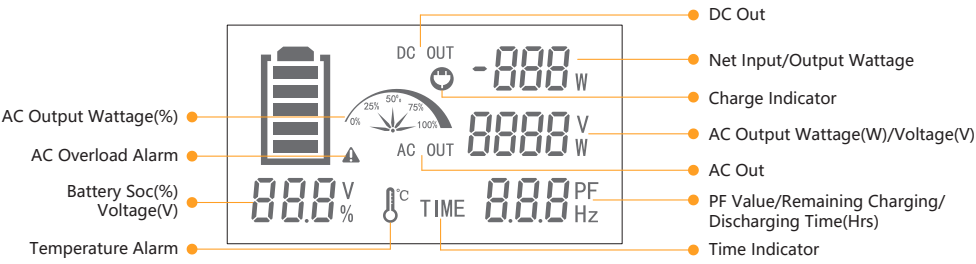

⚠ AC Overload Alarm Icon


E600 LFP can power most devices with consumption power less than 1200 watts.
If your devices exceed 1200W, The AC overload alarm indicator will flash, The unit will stop supplying power.

PACKING LIST

PECRON E600 LFP *1	AC Charger *1	MC4 Solar Charging Cable(LSMC4-5GX16) *1	Car Charging Cable *1


USING SOLAR PANELS TO CHARGE THE E600 LFP

GX16MF-5 Charging Port: PV(operating voltage) range 10V~60V, 350W maximum; VOC(open circuit voltage) of solar panel/array must be less than 60V, otherwise, it will damage the unit! It's prohibited to connect 2pcs of solar panels whose VOC are more than 30V in series.

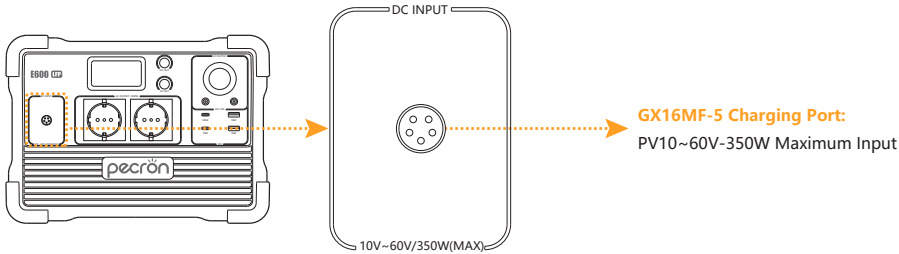


USING SOLAR PANELS TO CHARGE THE E600 LFP

Charging the E600 LFP with one solar panel

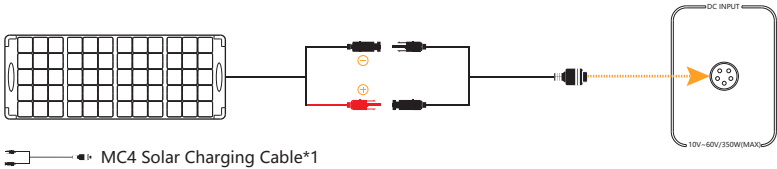

✖ It is recommended to choose PECRON solar panels for optimal user experience!
The VOC of a single solar panel should be less than 60V, and the VMP should be greater than 10V.

Use two solar panels in parallel to charge the E600 LFP

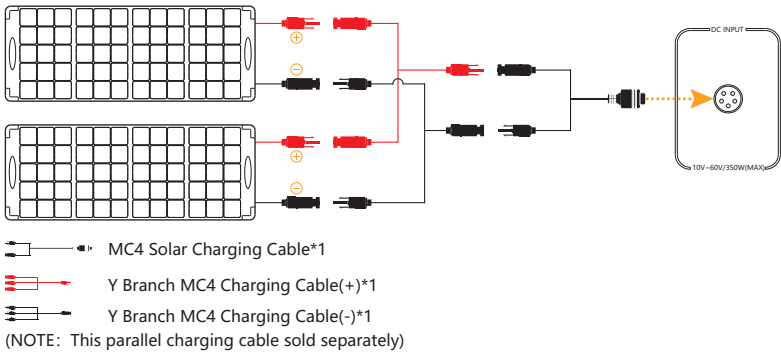

✖ It is recommended to choose PECRON solar panels for optimal user experience!
The VOC of a single solar panel should be less than 60V, and the VMP should be greater than 10V.

FAQS

1、What kind of battery is used in E600 LFP? How long it can last?

E600 LFP utilizes high quality UL certified automotive LiFePO4 battery, it can retain 80% of its original capacity at 3500 complete charge cycles.

2、What devices can E600 LFP power?

The AC output ports can power appliances which use less than 1200 watts of electricity. However, inductive types of loads such as freezer, fridge, compressor, motor require a much higher power to start (approx. 3-7 time lager than its rated power) The DC output ports can supply a maximum DC power of 120W(12V@10A).

3、Can the E600 LFP be used as UPS?

The UPS function is not supported.

4、Can the E600 LFP be charged while discharging?

Yes, E600 LFP can run devices while it is being charged. The battery will eventually run out if the discharging is greater than the charging during the pass through charging.

5、How to calculate the E600 LFP running time?

Running Time=Total Capacity(614Wh) * 0.85 (Depth of Discharge)/Loading Power(Watts)

6、Can I use the E600 LFP indoors and charge the E600 LFP indoors?

Yes, the E600 LFP is safe to use indoors.

7、Does E600 LFP have built-in MPPT controller?

Yes, there is one independent built-in MPPT controller; "GX16" port supports 10~60V(Max 350W) PV input.

8、How to store the E600 LFP?

Please turn off the unit and then store it in a dry, ventilated place at normal room temperature. Do not place this unit near water sources or a wet/moist environment. For long-term storage, it is recommended to discharge the battery to 30% every three months and recharge it to 60% to sustain the battery life.

DISCLAIMER

Please read the user manual thoroughly before using this product, and keep this manual in a safe place for future reference. Failure to follow the instructions for proper set up, use, and care for the device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage. Once you use this device, you are deemed to have understood, recognized and accepted all terms and contents of this document. The user shall be responsible for his own actions and all consequences arising from failure to use the device in accordance with the "User Manual" , or as authorized in PECRON's current product literature.

In compliance with laws and regulations, PECRON reserves all rights for final explanation, and to change these terms and conditions at any time without prior notice. In the event that any revisions are made, the revised terms and conditions shall be posted on our website immediately, please visit our website to inform yourself of any changes.

WARNING

- 1、 Do not place the device near heat source, such as a fire or a heating furnace.
- 2、 Do not immerse in any liquid, or expose the unit to rain or wet conditions.
- 3、 Do not use the battery in a strong static electricity or electromagnetic environment.
- 4、 Do not disassemble or puncture the product with sharp objects in any way.
- 5、 Short circuits can be caused by: vermin or pests chewing through wires; water or other fluids coming into contact with electrical wiring.
- 6、 It's prohibited to be used as car jump starter, only can be used to charge the car battery.
- 7、 Do not use accessories or parts other than those provided by PECRON. Please visit our website www.pecron.com or reach our support team for a complete list of accessories and parts.
- 8、 When using this product, please strictly follow the ambient temperature for use in the user manual. If the temperature is too high, the battery can potentially result in self-combustion and will burst into flames, which can cause widespread damage. If the temperature is too low, the performance of the battery will be seriously degraded, and it may even fail to meet the normal use requirements.

- 9、 Do not stack heavy objects on this product.
- 10、 Do not block the air vents during use, or leave the device in a non-ventilated or dusty space.
- 11、 Please avoid impacts, fall off, and violent vibration. Please turn off the device immediately and stop using it in the event of major exterior impact. Please fasten the unit firmly during transportation to avoid vibration and impact.
- 12、 In the event of immersing the device into the water accidentally, please place the unit in a safe open area and keep away from the unit until it is completely dry. The dried unit should not be reused and should be disposed of properly according to the local regulation. If the device catches fire, use the fire extinguishing equipment in the following recommended order: water or mist, sand, fire blanket, dry chemical, carbon dioxide fire extinguisher.
- 13、 Please wipe it with a dry cloth to clean the surface of the device.
- 14、 Please place this device with care to prevent the product from being damaged due to fall off. If the product is damaged due to fall off, please turn off the unit immediately and place it in an open area, keep away from combustibles and crowds, and dispose of in accordance with local laws and regulations.
- 15、 Please store this device in a place out of reach of children and pets.

DISPOSAL

- 1、 When conditions permit, please be sure to completely discharge the battery of this product, and then put the product in the designated battery recycling box. This product contains batteries. Batteries are dangerous chemicals and are strictly prohibited from being disposed of in ordinary trash. For details, please follow local laws and regulations on battery recycling and disposal.
- 2、 If the battery cannot be completely discharged due to the failure of the product itself, please do not dispose of the battery directly in the battery recycling box, and contact a professional battery recycling company for further disposal.
- 3、 The battery will not be able to start after being over-discharged, please dispose of it according to the principle of disposal.

EXCLUSIONS


PECRON' s warranty does not apply to:

Misused, abused, modified,damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in PECRON' s current product literature.

CUSTOMER SUPPORT: de@pecron.com

WEBSITE: www.pecron.com

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION

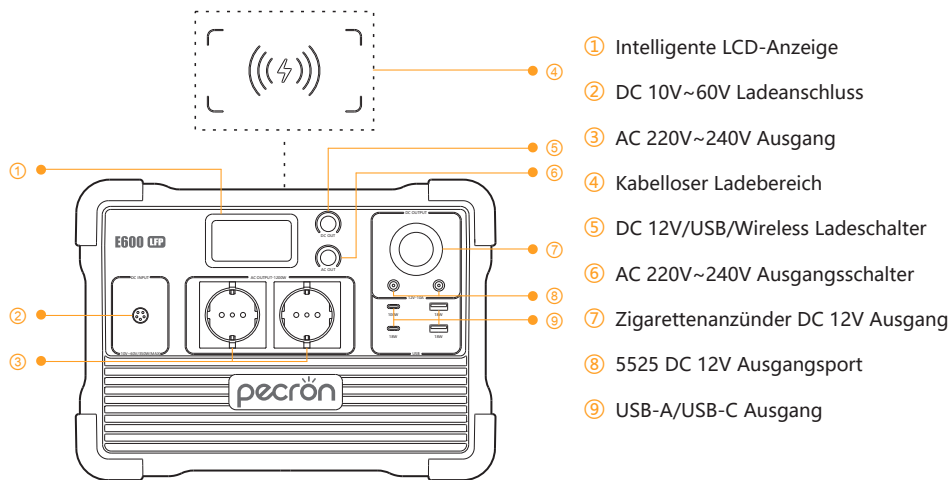

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

				
Batteriekapazität	Akku-Typ	Beschützen	Produktgröße	Produktgewicht
614Wh (25.6V24Ah)	LiFePO4 Batterie 3500 Zyklen Lebensdauer>80%	Überspannung, Übertemperatur, Überlast, AC Kurzschlusschutz, Automatische Wiederherstellung	L11.7*W7.8*H8.5 Zoll L298*W199*H215 mm	Etwa 20 Pfund Etwa 9.2 kg


AUSGANGSSPEZIFIKATIONEN

					
AC Ausgang*2	USB-A*2	USB-C*2	Ausgang Zigarettenanzünder*1	5525 Ausgabe*2	Kabelloses Laden*1
Reine Sinuswelle 220V~240V Nennleistung1200W	(5V,9V,12V, max. 18W) *2	(5V,9V,12V, max. 18W)*1 (5V,9V,12V,20V, max. 100W) *1	Gleichstrom 12V=10A	Gleichstrom 12V=5A	Max. 15W

LADESPEZIFIKATIONEN


GX16MF*1
Gleichstromladung (10V~60V) Max. 350W

SO VERWENDEN SIE E600 LFP

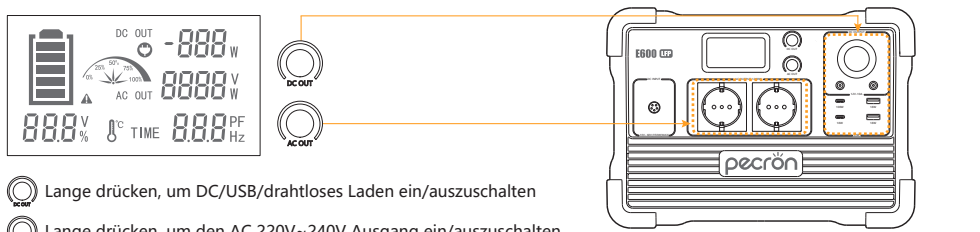

DC OUT -888 W

AC OUT 8888 V

888 V % °C TIME 888 PF Hz

DC OUT

AC OUT

E600 LFP


peccron

 Lange drücken, um DC/USB/drahtloses Laden ein/auszuschalten

 Lange drücken, um den AC 220V~240V Ausgang ein/auszuschalten

(Hinweis: Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie bitte den AC Ausgang aus.)

LCD SMART DISPLAY

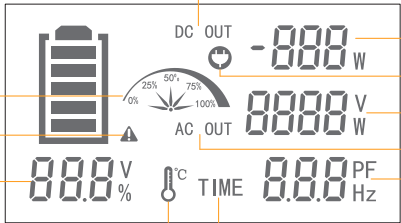

DC OUT -888 W

8888 V

888 V % °C TIME 888 PF Hz

AC OUT

Überlastungs-Symbol

Temperatur-Symbol

- DC-Ausgang
- Lade-/Entladeleistung
- Anzeige des Ladevorgangs
- AC Ausgangsleistung(W) /Spannung(V)
- AC-Ausgang
- PF-Wert/Verbleibende Zeit für Laden und Entladen (H-Stunden)
- Mal

- AC-Ausgangsleistung(%)
- Überlastalarm am AC-Ausgang
- Batterieleistung(%)
- Batteriespannung (V)
- Temperatur-Alarm

AC-Überlastalarmanzeige


Das E600 LFP kann elektrische Geräte mit einer Leistung von weniger als 1200W mit Strom versorgen. Wenn die Leistung Ihres Geräts 1200W überschreitet, blinkt das AC-Überlastungswarnsymbol und das Netzteil schaltet sich ab.

PRODUKT UND ZUBEHÖRLISTE

			
PECRON E600 LFP *1	Adapter *1	MC4 Solarladekabel *1	Autoladeleitung *1


SO LADEN SIE DEN E600 LFP MIT EINEM SOLARPANEL AUF

GX16MF-5 Ladeanschluss: Unterstützung Solarpanel Arbeitsspannung Laden im Bereich von 10V~60V, max 350W, die Leerlaufspannung des Solarpanels muss weniger als 60V sein, sonst wird es die Maschine beschädigen! Es können keine zwei Solarmodule mit einer VOC-Spannung von mehr als 30V in Reihe geschaltet werden.

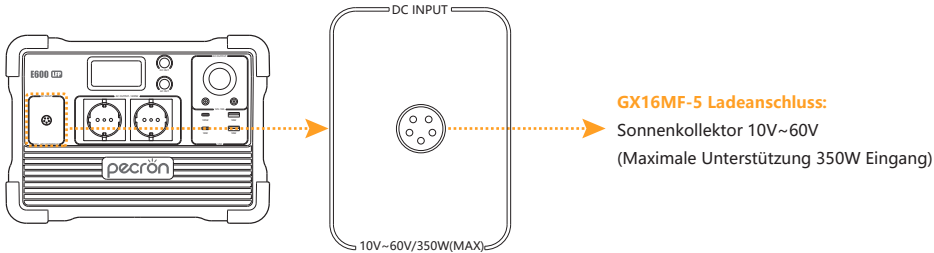


SO LADEN SIE DEN E600 LFP MIT EINEM SOLARPANEL AUF

Aufladen des E600 LFP mit einem einzigen Solarmodul

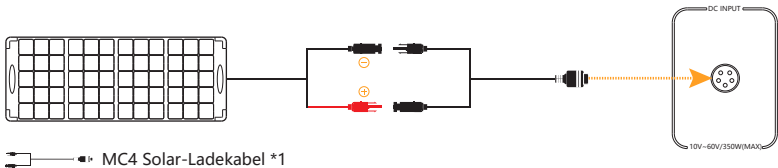

※ PECRON Solarmodule werden für die beste Erfahrung empfohlen! Die Leerlaufspannung eines einzelnen Solarmoduls sollte weniger als 60V betragen und die Arbeitsspannung sollte mehr als 10V betragen.

Aufladen des E600 LFP mit zwei parallel geschalteten Solarmodulen

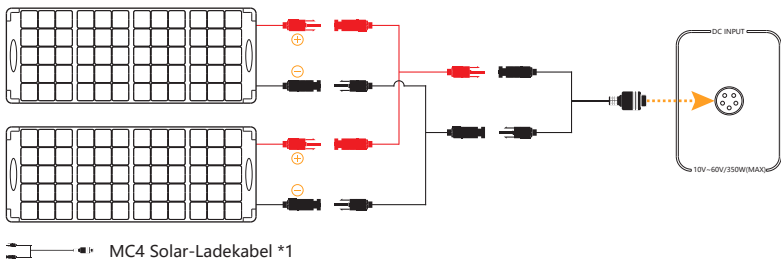

Positive Solar-Parallelleitung*1

Negatives Solar-Parallelkabel*1

(Hinweis: Parallelkabel muss gekauft werden)

※ PECRON Solarmodule werden für die beste Erfahrung empfohlen! Die Leerlaufspannung eines einzelnen Solarmoduls sollte weniger als 60V betragen und die Arbeitsspannung sollte mehr als 10V betragen.

HÄUFIGES PROBLEM

1. Welche Art von Akku verwendet der E600 LFP? Wie lange ist die Lebensdauer?

E600 LFP verwendet hochwertige Lithium Eisenphosphat Batterien in Automobilqualität, die die UL Zertifizierung bestanden haben und deren Kapazität nach 3.500 vollständigen Lade und Entladezyklen mehr als 80% beträgt.

2. Welche Geräte kann das E600 LFP starten?

Es kann Geräte mit einer Wechselstromleistung von weniger als 1200W und einer Gleichstromleistung von 12V bis 10A mit Strom versorgen.

3. Hat das E600 LFP eine USB Funktion?

USB Funktion wird nicht unterstützt.

4. Unterstützt der E600 LFP das Entladen während des Ladens?

Es kann gleichzeitig geladen und entladen werden; wenn Sie es ununterbrochen verwenden müssen, müssen Sie sicherstellen, dass die durchschnittliche Ladeleistung größer ist als die durchschnittliche Leistungsaufnahme, da sonst die Leistung irgendwann erschöpft ist und abschaltet.

5. Wie berechnet man die Dauer, die der E600 LFP das Gerät mit Strom versorgt?

Akkukapazität 614Wh*0,85 Umwandlungseffizienz / Ausgangsleistung = Dauer der Stromversorgung des Gerätes

6. Verfügt der E600 LFP über einen eingebauten MPPT Controller?

Der E600 LFP hat einen eingebauten unabhängigen MPPT-Controller, der 10V~60V (350W max) unterstützt.

7. Wie lagere ich mein E600 LFP?

Wenn Sie das Produkt lagern, schalten Sie es zuerst aus und lagern Sie es dann an einem trockenen, belüfteten Ort bei Raumtemperatur. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wasserquelle auf. Bei langfristiger Lagerung wird empfohlen, den Akku alle drei Monate auf 30 % zu entladen und auf 60 % aufzuladen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

8. Andere Themen, die Aufmerksamkeit erfordern?

Das Gerät hat keine wasserdichte Funktion, müssen darauf achten, wasserdicht, Wasser zu zahlen;

Achten Sie auf die Belüftung und Wärmeableitung bei der Verwendung und sorgen Sie für eine gute Belüftung am Lufteinlass und -auslass der Maschine;

Kann nicht bei besonderen Gelegenheiten (unter der Mine, Tankstellen, etc.) verwendet werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung dieses Produkts, um die korrekte Verwendung nach vollständigem Verständnis sicherzustellen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt nicht richtig bedienen, können Sie sich selbst oder anderen schwere Verletzungen zufügen oder zu Produkt und Sachschäden führen. Sobald Sie dieses Produkt verwenden, wird davon ausgegangen, dass Sie alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert haben. Der Nutzer verpflichtet sich, für sein eigenes Handeln und alle daraus entstehenden Folgen einzustehen. Das Unternehmen haftet nicht für alle Verluste, die dadurch entstehen, dass der Benutzer das Produkt nicht gemäß diesem Dokument und dem „Benutzerhandbuch“ verwendet.

In Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften behält sich das Unternehmen das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt vor. Wenn es ohne vorherige Ankündigung aktualisiert, überarbeitet oder beendet wird, besuchen Sie bitte die offizielle PECRON Website für die neuesten Produktinformationen.

WARNUNG

1. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. einem Feuer oder einem Heizofen, aufzustellen, wenn es in Betrieb ist.

2. Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Regen oder Nässe.

3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder starkem Magnetfeld.

4. Zerlegen oder durchstechen Sie dieses Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.

5. Schließen Sie dieses Produkt nicht mit Drähten oder anderen Metallgegenständen kurz.

6. Verwenden Sie keine inoffiziellen Teile oder Zubehör. Wenn Sie es ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an den offiziellen PECRON Vertriebskanal, um sich nach den relevanten Kaufinformationen zu erkundigen.

7. Es ist verboten, es als Autostarter zu verwenden und darf nur zum Laden der Autobatterie verwendet werden.

8. Halten Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts strikt an die Umgebungstemperatur in dieser Bedienungsanleitung. Eine zu hohe Temperatur kann dazu führen, dass der Akku Feuer fängt oder sogar explodiert; wenn die Temperatur zu niedrig ist, wird die Leistung des Produkts ernsthaft reduziert und es kann sogar dazu führen, dass es die normalen Gebrauchsanforderungen nicht erfüllt.
9. Es ist verboten, andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt zu stapeln.
10. Es ist verboten, den Lüfter während des Gebrauchs gewaltsam zu blockieren oder das Produkt an einem nicht belüfteten oder staubigen Ort zu lassen.
11. Bitte vermeiden Sie Stöße, Stürze und heftige Vibrationen. Schalten Sie das Gerät bei schweren äußeren Einwirkungen sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr. Bitte befestigen Sie es während des Transports gut, um Vibrationen und Stöße zu vermeiden.
12. Wenn das Produkt während des Gebrauchs versehentlich ins Wasser fällt, bewahren Sie es an einem sicheren, offenen Ort abseits des Produkts auf, bis es vollständig getrocknet ist. Das getrocknete Produkt sollte nicht wiederverwendet werden und sollte gemäß den im Abschnitt „Entsorgung“ dieses Dokuments beschriebenen Methoden ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn das Produkt Feuer fängt, Feuerlöschgeräte in der folgenden empfohlenen Reihenfolge verwenden: Wasser oder Nebel, Sand, Löschdecke, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid Feuerlöscher.
13. Wenn die Schnittstelle dieses Produkts verschmutzt ist, reinigen Sie sie bitte mit einem trockenen Tuch.
14. Bitte platzieren Sie dieses Produkt vorsichtig, um Schäden durch Umkippen zu vermeiden. Wenn das Produkt entsorgt und ernsthaft beschädigt wird, schalten Sie den Akku bitte sofort aus, platzieren Sie den Akku an einem offenen Ort, fern von brennbaren Stoffen und Menschenmengen, und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
15. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

ENTSORGUNG

1. Wenn die Bedingungen es zulassen, entladen Sie den Akku dieses Produkts bitte vollständig, bevor Sie das Produkt in den dafür vorgesehenen Akku Recycling Behälter geben. Dieses Produkt enthält Batterien. Batterien sind gefährliche Chemikalien und sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Für Einzelheiten befolgen Sie bitte die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
2. Wenn der Akku aufgrund des Versagens des Produkts selbst nicht vollständig entladen werden kann, entsorgen Sie den Akku nicht direkt in der Akku Recycling Box, sondern wenden Sie sich zur weiteren Verarbeitung an ein professionelles Akku Recycling Unternehmen.
3. Die Batterie kann nach einer Tiefentladung nicht gestartet werden, entsorgen Sie sie bitte.


AUSNAHMEN

Die Garantie von PECRON gilt nicht für: unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Modifikation, absichtliche Beschädigung des Produkts; sie gilt nur für alle Umstände, die von der normalen Verwendung durch den Verbraucher abweichen, wie sie in der aktuellen Produktliteratur von PECRON zugelassen sind.

KUNDENDIENST: de@pecron.com

WEBSEITE: www.pecron.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

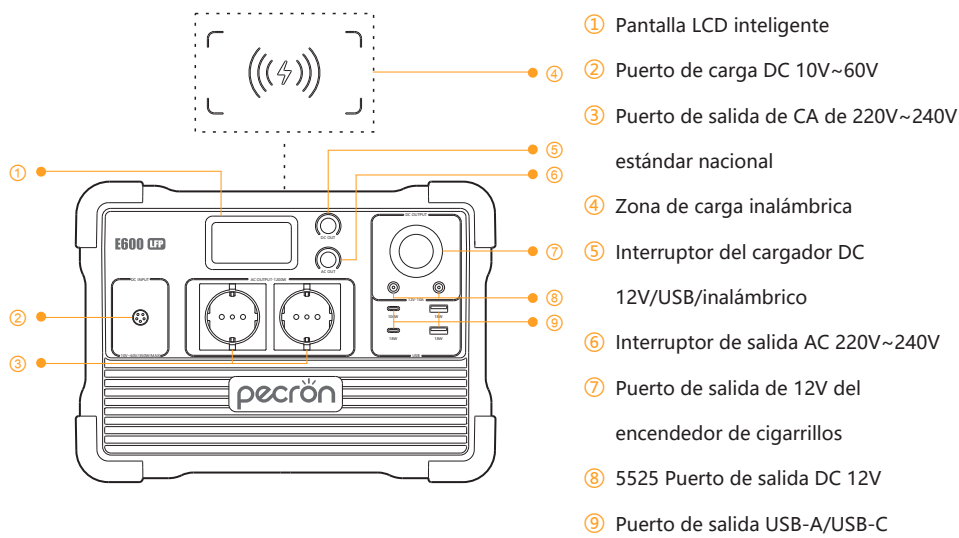

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

				
Capacidad de la batería	Tipo de Batería	Proteger	Tamaño del producto	Peso del Producto
614Wh (25.6V24Ah)	LiFePO4 3500 ciclo de vida>80%	Sobretensión, Sobretensión, Sobrecarga, Protección contra Cortocircuitos de CA, Recuperación automática	L11.7*W7.8*H8.5 pulgadas L298*W199*H215 mm	Alrededor de 20lb Alrededor de 9.2kg


ESPECIFICACIÓN DE SALIDA

					
Salida de CA*2	USB-A *2	USB-C *2	Salida del encendedor de cigarrillos*1	5525 salida*2	Carga inalámbrica*1
Onda sinusoidal pura 220V~240V Potencia nominal 1200W	(5V,9V,12V, 18W máx.) *2	(5V,9V,12V, 18W máx.)*1 (5V,9V,12V,20V, 100W máx.) *1	CC 12V =10A	CC 12V=5A	15W máx.


ESPECIFICACIONES DE CARGA


GX16MF*1
Carga de CC(10V~60V) 350W máx.

CÓMO UTILIZAR EL E600 LFP

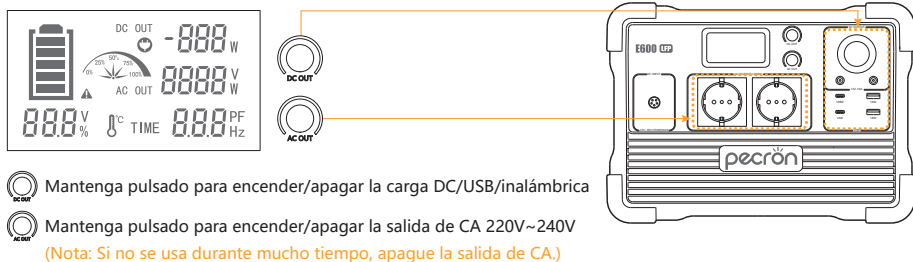



PANTALLA LCD INTELIGENTE

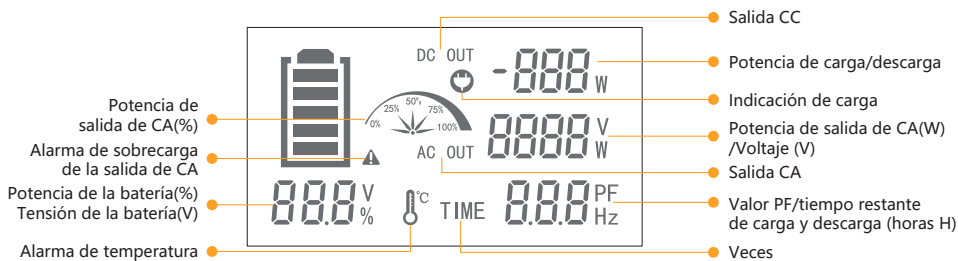

 Indicación de alarma de sobrecarga de CA


E600 LFP puede suministrar energía a equipos eléctricos con una potencia inferior a 1200W. Cuando la potencia de su equipo supera los 1200W, el ícono de aviso de sobrecarga de CA parpadeará y emitirá una alarma, y la fuente de alimentación dejará de funcionar.

LISTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS

			
PECRON E600 LFP *1	Adaptadores *1	Cable de carga solar MC4 *1	Línea de cargador de coche *1


CÓMO CARGAR EL E600 LFP CON PANELES SOLARES

Puerto de carga GX16MF-5: ¡Soporta carga de voltaje de trabajo del panel solar en el rango de 10V~60V, max 350W, el voltaje de circuito abierto del panel solar debe ser menor de 60V, de lo contrario dañará la máquina! No se pueden conectar en serie dos paneles solares con voltaje VOC superior a 30V.

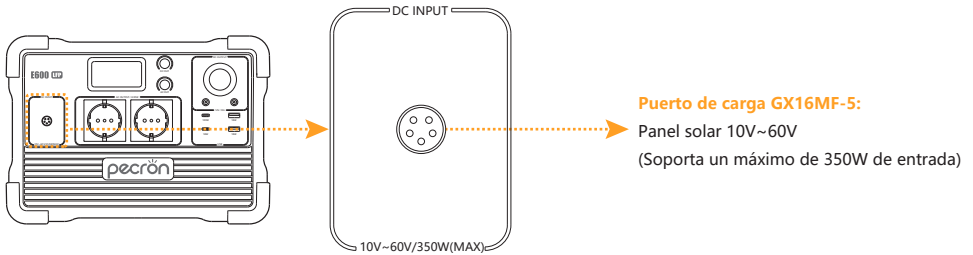


CÓMO CARGAR EL E600 LFP CON PANELES SOLARES

Carga del E600 LFP con un solo panel solar

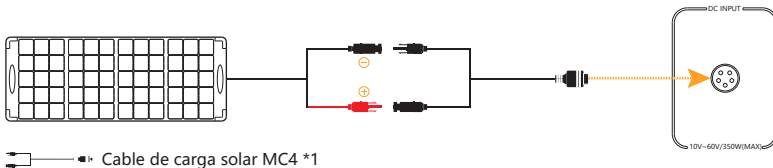

⚡ Se recomiendan los paneles solares PECRON para obtener la mejor experiencia. El voltaje de circuito abierto de un solo panel solar debe ser inferior a 60V, y el voltaje de trabajo debe ser superior a 10V.

Carga del E600 LFP con dos paneles solares conectados en paralelo

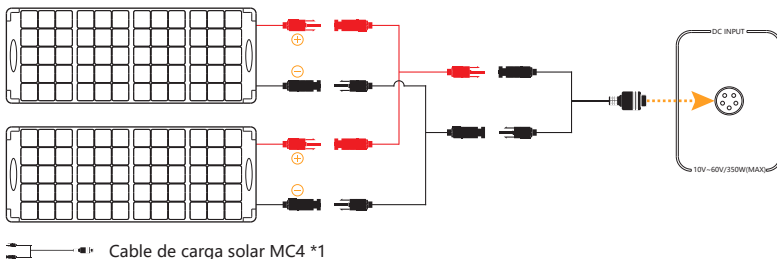

(Nota: Debe adquirirse un cable paralelo)

⚡ Se recomiendan los paneles solares PECRON para obtener la mejor experiencia. El voltaje de circuito abierto de un solo panel solar debe ser inferior a 60V, y el voltaje de trabajo debe ser superior a 10V.

PROBLEMAS DE RUTINA

1. ¿Qué núcleo es la adopción E600 LFP? ¿Cuánto dura la vida útil?

E600 LFP utiliza núcleo de fosfato de hierro de litio de grado automotriz de alta calidad, sobre la certificación UL, la capacidad completa de carga y descarga de 3500 veces es superior al 80%.

2. ¿Qué dispositivos se pueden activar con el E600 LFP?

Puede alimentar dispositivos dentro de 1200W AC, y dentro de 12V-10A DC.

3. ¿El E600 LFP viene con función UPS?

La función UPS no es compatible.

4. ¿El E600 LFP admite la descarga mientras se carga?

Se puede cargar mientras se pone; Si se necesita un uso ininterrumpido, asegúrese de que el poder medio de carga sea mayor que el poder medio de consumo de electricidad, de lo contrario, el consumo de energía finalmente se apagará.

5. ¿Cómo calcular cuánto tiempo un E600 LFP alimenta el dispositivo?

Capacidad de la batería 614Wh*0.85 eficiencia de conversión/salida consumo de energía eléctrica
= duración de la alimentación del dispositivo

6. ¿El E600 LFP tiene un controlador MPPT incorporado?

El E600 LFP tiene incorporado un controlador MPPT independiente que soporta 10V~60V (350W máx.).

7. ¿Cómo guardo mi E600 LFP?

Cuando almacene el producto, primero apáguelo y luego guárdelo en un lugar seco y ventilado a temperatura ambiente. No coloque este producto cerca de una fuente de agua. Para el almacenamiento a largo plazo, se recomienda descargar la batería al 30% y recargarla al 60% cada tres meses para prolongar la vida útil de este producto.

8. ¿Otras cuestiones que requieren atención?

El equipo no tiene función impermeable, necesita prestar atención a la impermeabilidad, al agua;

Preste atención a la ventilación y disipación de calor durante el uso, y mantenga una buena ventilación en la entrada y salida de aire de la máquina;

No se puede utilizar en ocasiones especiales (debajo de la mina, gasolineras, etc.).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Antes de usar, lea el manual de usuario de este producto para garantizar un uso correcto después de una comprensión completa. Después de leer, conserve el manual del usuario para futuras consultas. Si no utiliza este producto correctamente, podría causar lesiones graves a usted mismo o a otras personas, o provocar daños en el producto o en la propiedad. Una vez que utilice este producto, se considerará que ha entendido, reconocido y aceptado todos los términos y contenidos de este documento. El usuario se compromete a ser responsable de sus propios actos y de todas las consecuencias que de ellos se deriven. La empresa no es responsable de todas las pérdidas causadas por la falta de uso del producto por parte del usuario de acuerdo con este documento y el "Manual del usuario".

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, la empresa se reserva el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados de este producto. Si se actualiza, revisa o cancela sin previo aviso, visite el sitio web oficial de PECRON para obtener la información más reciente sobre el producto.

USAR

1. Está estrictamente prohibido colocar este producto cerca de una fuente de calor, como un fuego o un horno de calefacción, cuando esté funcionando.
2. No permita que este producto entre en contacto con ningún líquido, no sumerja este producto en agua ni lo moje. No utilice este producto bajo la lluvia o en condiciones de humedad.
3. No utilice este producto en un entorno con fuerte electricidad estática o fuerte campo magnético.
4. No desmonte ni perfore este producto de ninguna manera con objetos afilados.
5. No cortocircuite este producto con cables u otros objetos metálicos.
6. No se puede arrancar directamente el coche, sólo para recargar la batería del coche.
7. No utilice piezas o accesorios no oficiales. Si necesita reemplazarlo, vaya al canal de ventas oficial de PECRON para consultar la información de compra relevante.

8. Cuando use este producto, siga estrictamente la temperatura ambiente en este manual del usuario. Si la temperatura es demasiado alta, puede provocar que la batería se incendie o incluso explote; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto se verá seriamente reducido e incluso puede no cumplir con los requisitos de uso normal.
9. Está prohibido apilar otros objetos pesados sobre este producto.
10. Está prohibido bloquear a la fuerza el ventilador durante el uso o dejar el producto en un espacio sin ventilación o polvoriento.
11. Evite impactos, caídas y vibraciones violentas. Si hay un impacto externo grave, apague la alimentación inmediatamente y deje de usarla. Fíjelo bien durante el transporte para evitar vibraciones e impactos.
12. Si el producto se cae accidentalmente al agua durante el uso, manténgalo en un área abierta segura lejos del producto hasta que esté completamente seco. El producto seco no debe reutilizarse y debe desecharse adecuadamente de acuerdo con los métodos descritos en la sección Eliminación de este documento. Si el producto se incendia, utilice el equipo de extinción de incendios en el siguiente orden recomendado: agua o niebla, arena, manta ignífuga, polvo químico seco, extintor de dióxido de carbono.
13. Si la interfaz de este producto está sucia, límpiela con un paño seco.
14. Coloque este producto con cuidado para evitar que se dañe y se vuelque. Si el producto se tira y se daña gravemente, apague la batería inmediatamente, colóquela en un área abierta, lejos de combustibles y multitudes, y deséchela de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
15. Guarde este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ABANDONADO

1. Cuando las condiciones lo permitan, asegúrese de descargar completamente la batería de este producto antes de colocar el producto en el contenedor de reciclaje de baterías designado. Este producto contiene baterías. Las baterías son sustancias químicas peligrosas y no deben desecharse en los botes de basura comunes. Para obtener más información, siga las leyes y normativas locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
2. Si la batería no se puede descargar por completo debido a la falla del producto en sí, no deseche la batería directamente en la caja de reciclaje de baterías y comuníquese con una empresa profesional de reciclaje de baterías para su posterior procesamiento.
3. La batería no podrá arrancar después de una descarga excesiva, deséchela.

EXCEPCIONES


La garantía de PECRON no se aplica a:

Utilizado incorrectamente, abusado, modificado, dañado por accidente o utilizado para cualquier otra cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en la documentación actual del producto de PECRON.

SERVICIO AL CLIENTE: de@pecron.com

SITIO WEB: www.pecron.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

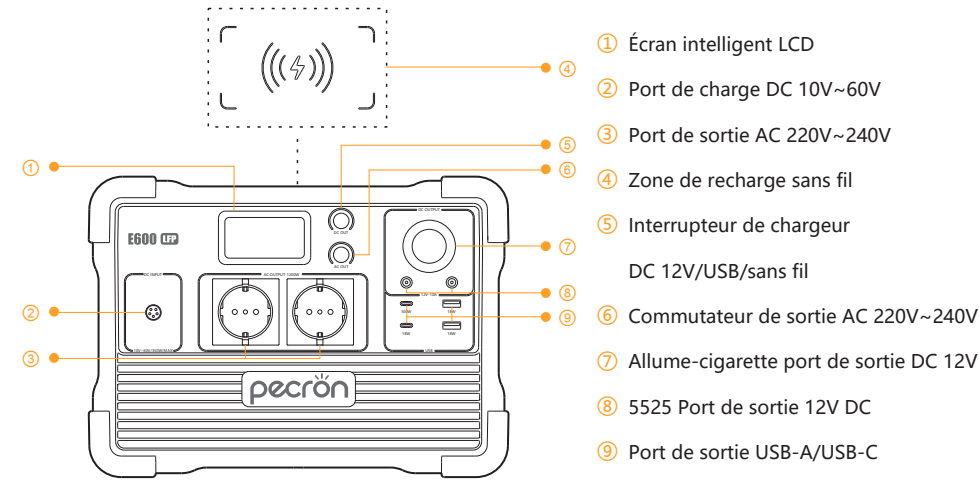

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

				
Capacité de la batterie	Type de batterie	Protéger	Taille du produit	Poids du produit
614Wh (25.6V24Ah)	LiFePO4 3500 cycle de vie>80%	Sur tension, surchauffe, Surcharge, Protection contre les courts-circuits CA, Récupération automatique	L11.7*W7.8*H8.5 po L298*W199*H215 mm	Environ 20lb Environ 9.2kg


SPÉCIFICATION DE SORTIE

					
Sortie CA*2	USB-A*2	USB-C*2	Sortie allume cigare*1	5525 sortie*2	Chargement sans fil*1
Pure sine wave 220V~240V Rated 1200W	(5V,9V,12V, 18W maximum) *2	(5V,9V,12V, 18W maximum)*1 (5V,9V,12V,20V, 100W maximum) *1	DC 12V=10A	DC 12V=5A	15W maximum

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE


GX16MF*1
Charge CC(10V~60V) 350W maximum

COMMENT UTILISER E600 LFP




DC OUT - 888 W

AC OUT 8888 V

888 V %

°C TIME 88.8 PF Hz

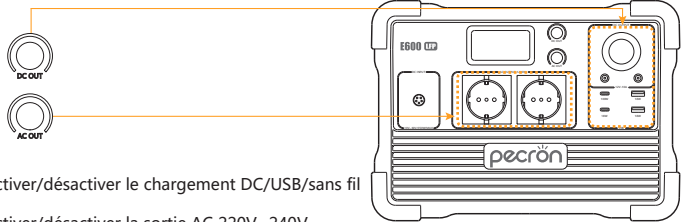

DC OUT


AC OUT

Appuyez longuement pour activer/désactiver le chargement DC/USB/sans fil

Appuyez longuement pour activer/désactiver la sortie AC 220V~240V

(Remarque : S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre la sortie AC.)

ÉCRAN LCD INTELLIGENT

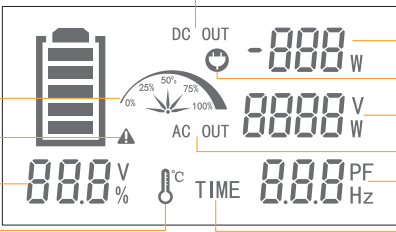

DC OUT - 888 W

AC OUT 8888 V

888 V %

°C TIME 88.8 PF Hz

Sortie DC

Puissance de charge/décharge

Indication de charge

Puissance de sortie AC(W) /Voltage(V)

Sortie AC

Valeur PF/temps restant pour la charge et la décharge (H heures)

Fois

Puissance de sortie CA(%)

Alarme de surcharge de la sortie AC

Puissance de la batterie(%)

Tension de la batterie(V)

Alarme de température

⚠ Invite d'alarme de surcharge AC


E600 LFP peut alimenter un équipement électrique d'une puissance inférieure à 1200W. Lorsque la puissance de votre équipement dépasse 1200W, l'icône d'invite de surcharge CA clignote et alarme, et l'alimentation cesse de fonctionner.

LISTE DES PRODUITS ET ACCESSOIRES

			
PECRON E600 LFP *1	Adaptateur pour *1	Câble de charge solaire MC4 *1	Ligne de chargeur de voiture *1


COMMENT CHARGER E600 LFP AVEC UN PANNEAU SOLAIRE

Port de charge GX16MF-5 : La tension de fonctionnement des panneaux solaires est comprise entre 10 et 60V, pour une puissance maximale de 350W. La tension en circuit ouvert du panneau solaire doit être inférieure à 60V, sous peine d'endommager la machine ! Il n'est pas possible de connecter en série deux panneaux solaires dont la tension en circuit ouvert est supérieure à 30V.

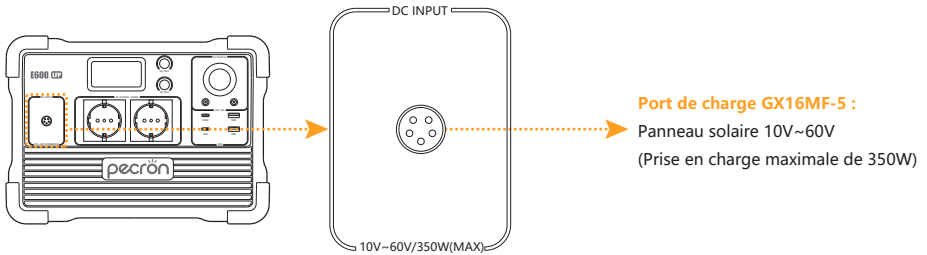


COMMENT CHARGER E600 LFP AVEC UN PANNEAU SOLAIRE

Chargement de l'E600 LFP avec un seul panneau solaire

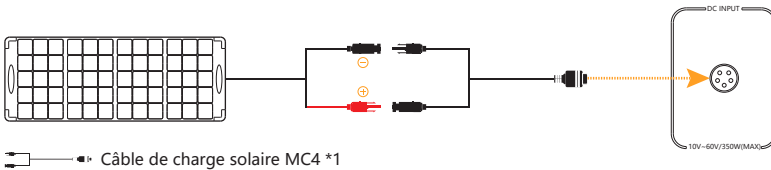

※ Les panneaux solaires PECRON sont recommandés pour une expérience optimale ! La tension en circuit ouvert d'un seul panneau solaire doit être inférieure à 60V et la tension de fonctionnement doit être supérieure à 10V.

Chargement de l'E600 LFP avec deux panneaux solaires connectés en parallèle

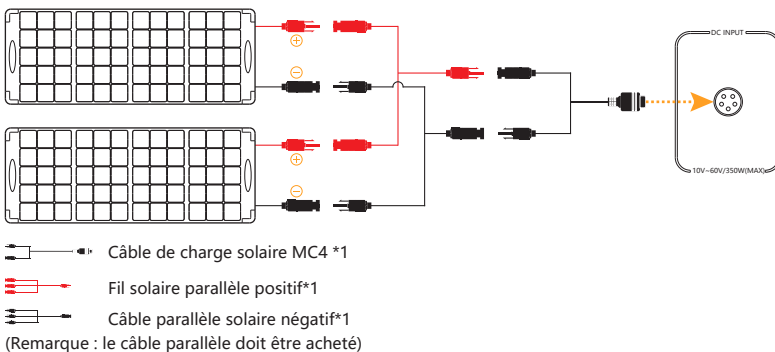

※ Les panneaux solaires PECRON sont recommandés pour une expérience optimale ! La tension en circuit ouvert d'un seul panneau solaire doit être inférieure à 60V et la tension de fonctionnement doit être supérieure à 10V.

QUESTIONS GÉNÉRALES

1、 Quel type de batterie le E600 LFP utilise-t-il ? Quelle est la durée de vie ?

L'E600 LFP utilise des batteries lithium-phosphate de fer de qualité automobile, homologuées UL, dont la capacité est supérieure à 80% pour 3500 charges et décharges complètes.

2、 Quels dispositifs peuvent être activés par l'E600 LFP ?

Peut alimenter des appareils jusqu'à 1200W en CA et jusqu'à 12V-10A en CC.

3、 L'E600 LFP est-il équipé d'une fonction UPS ?

La fonction UPS n'est pas prise en charge.

4、 Le E600 LFP supporte-t-il la charge et la décharge en même temps ?

Elle peut être chargée et déchargée en même temps ; si une utilisation ininterrompue est nécessaire, assurez-vous que la puissance de charge moyenne est supérieure à la puissance moyenne utilisée, sinon elle finira par s'épuiser et s'éteindre.

5、 Comment calculer la durée pendant laquelle l'E600 LFP alimentera mon appareil ?

Capacité de la batterie 614Wh*0,85 rendement de conversion/puissance utilisée = heures de puissance de l'équipement

6、 Le E600 LFP dispose-t-il d'un contrôleur MPPT intégré ?

L'E600 LFP possède un contrôleur MPPT indépendant intégré qui prend en charge 10V~60V (350W max).

7、 Comment dois-je stocker mon E600 LFP ?

Lors du stockage, éteignez d'abord l'appareil, puis rangez-le dans un endroit sec et ventilé, à température ambiante. Ne pas placer ce produit à proximité d'une source d'eau. Pour un stockage à long terme, il est recommandé de décharger la batterie à 30% et de la recharger à 60% tous les trois mois afin de prolonger la durée de vie de ce produit.

8、 Autres questions nécessitant une attention particulière ?

L'équipement n'a pas de fonction d'étanchéité, il faut faire attention à l'étanchéité, à l'eau ;

Veillez à la ventilation et à la dissipation de la chaleur lors de l'utilisation, et maintenez une bonne ventilation au niveau de l'entrée et de la sortie d'air de la machine ;

L'appareil ne peut pas être utilisé lors d'occasions spéciales (sous la mine, dans les stations-service, etc.).

CLAUDE DE NON RESPONSABILITÉ

Avant utilisation, veuillez lire le manuel d'utilisation de ce produit pour garantir une utilisation correcte après une compréhension complète. Après lecture, veuillez conserver le manuel d'utilisation pour référence future. Si vous n'utilisez pas ce produit correctement, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes, ou d'endommager le produit et des dommages matériels. Une fois que vous utilisez ce produit, vous êtes réputé avoir compris, reconnu et accepté tous les termes et le contenu de ce document. L'utilisateur s'engage à être responsable de ses propres actes et de toutes les conséquences qui en découlent. La société n'est pas responsable de toutes les pertes causées par le non-respect par l'utilisateur du produit conformément à ce document et au "Manuel de l'utilisateur".

Conformément aux lois et réglementations, la société se réserve le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents liés à ce produit. S'il est mis à jour, révisé ou résilié sans préavis, veuillez visiter le site Web officiel de PECRON pour obtenir les dernières informations sur le produit.

UTILISATION

1、 Il est strictement interdit de placer ce produit près d'une source de chaleur, comme un feu ou une fournaise, lorsqu'il fonctionne.

2、 Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec un liquide, ne plongez pas ce produit dans l'eau et ne le mouillez pas. N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou dans des conditions humides.

3、 N'utilisez pas ce produit dans un environnement avec une forte électricité statique ou un champ magnétique puissant.

4、 Ne démontez ni ne percez ce produit de quelque manière que ce soit avec des objets pointus.

5、 Ne court-circuitez pas ce produit avec des fils ou d'autres objets métalliques.

6、 Interdit de démarrer directement la voiture, ne peut être utilisé que pour recharger la batterie de la voiture.

7、 N'utilisez pas de pièces ou d'accessoires non officiels. Si vous devez le remplacer, veuillez vous rendre sur le canal de vente officiel de PECRON pour vous renseigner sur les informations d'achat pertinentes.

8. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez suivre strictement la température ambiante indiquée dans ce manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée, la batterie peut s'enflammer ou même exploser ; si la température est trop basse, les performances du produit seront sérieusement réduites, et il peut même ne pas répondre aux exigences d'utilisation normale.
9. Il est interdit d'empiler d'autres objets lourds sur ce produit.
10. Il est interdit de bloquer de force le ventilateur pendant l'utilisation, ou de laisser le produit dans un espace non ventilé ou poussiéreux.
11. Veuillez éviter les chocs, les chutes et les vibrations violentes. En cas de choc externe grave, veuillez éteindre immédiatement l'alimentation et cesser de l'utiliser. Veuillez bien le fixer pendant le transport pour éviter les vibrations et les chocs.
12. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau pendant l'utilisation, conservez-le dans un endroit sûr et à l'écart du produit jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Le produit séché ne doit pas être réutilisé et doit être éliminé correctement selon les méthodes décrites dans la section Élimination de ce document. Si le produit prend feu, utiliser l'équipement d'extinction d'incendie dans l'ordre recommandé suivant : eau ou brouillard, sable, couverture anti-feu, poudre chimique sèche, extincteur à dioxyde de carbone.
13. Si l'interface de ce produit est sale, veuillez la nettoyer avec un chiffon sec.
14. Veuillez placer ce produit avec précaution pour éviter qu'il ne se renverse. Si le produit est jeté et gravement endommagé, veuillez éteindre la batterie immédiatement, placez la batterie dans un endroit dégagé, à l'écart des combustibles et des foules, et jetez-la conformément aux lois et réglementations locales.
15. Veuillez ranger ce produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

ABANDONNÉ

1. Lorsque les conditions le permettent, assurez-vous de décharger complètement la batterie de ce produit avant de placer le produit dans le bac de recyclage de batterie désigné. Ce produit contient des piles. Les piles sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être jetées dans des poubelles ordinaires. Pour plus de détails, veuillez suivre les lois et réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des batteries.
2. Si la batterie ne peut pas être complètement déchargée en raison de la défaillance du produit lui-même, ne jetez pas la batterie directement dans la boîte de recyclage des batteries et contactez une entreprise professionnelle de recyclage des batteries pour un traitement ultérieur.
3. La batterie ne pourra pas démarrer après une décharge excessive, veuillez la jeter.

LES EXCEPTIONS


La garantie de PECRON ne s'applique pas à :

Utilisé à mauvais escient, abusé, modifié, endommagé par accident ou utilisé pour autre chose que l'usage normal du consommateur tel qu'autorisé dans la documentation actuelle des produits PECRON.

SERVICIO AL CLIENTE: de@pecron.com

Site officiel: www.pecron.com

PRODOTTI

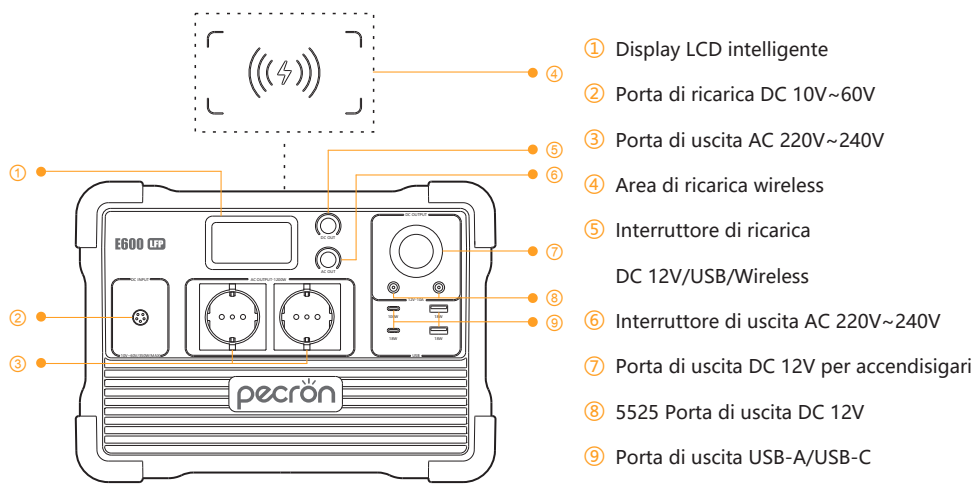

SPECIFICHE TECNICHE

				
Capacità della batteria	Tipo di batteria	Salvaguardia	Dimensione del prodotto	Peso netto
614Wh (25.6V24Ah)	LiFePO4 3500 cicli di vita > 80%	Sovratensione, sovratemperatura, sovrraccaro, Protezione da cortocircuito CA. Recupero automatico	L11.7*W7.8*H8.5 in L298*W199*H215 mm	Circa 20lb Circa 9.2kg



SPECIFICHE DI USCITA

					
Uscita CA*2	USB-A*2	USB-C*2	Uscita accendisigari*1	5525 uscita *2	Ricarica wireless*1
Onda sinusoidale pura 220V~240V Potenza nominale 1200W	(5V,9V,12V, Massimo 18W) *2	(5V,9V,12V, Massimo 18W)*1 (5V,9V,12V,20V, Massimo 100W) *1	DC 12V=10A	DC 12V=5A	Massimo 15W

SPECIFICHE DI CARICA


GX16MF*1
Ricarica in corrente continua(10V~60V) Massimo 350W

COME UTILIZZARE L'E600 LFP

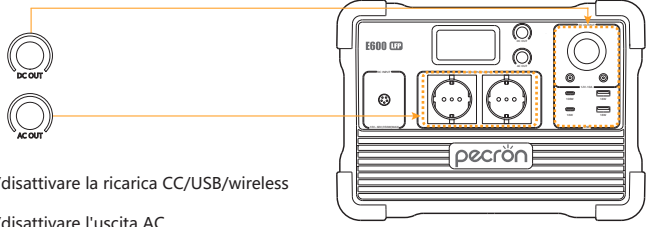


 Premere a lungo per attivare/disattivare la ricarica CC/USB/wireless

 Premere a lungo per attivare/disattivare l'uscita AC

(Nota: spegnere l'uscita CA quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo).

DISPLAY INTELLIGENTE LCD

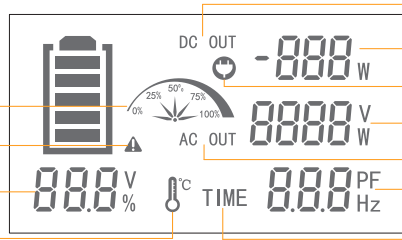

Uscita CC

Potenza di carica/scarica

Indicazione di carica

Potenza di uscita CA (W) /tensione (V)

Uscita CA

Valore PF/tempo residuo di carica e scarica (H ore)

Tempi

Potenza di uscita AC(%)

Allarme di sovraccarico dell'uscita CA

Potenza della batteria(%)

Tensione della batteria(V)

Allarme temperatura

Indicazione di allarme sovraccarico CA


L'E600 LFP può alimentare dispositivi elettrici con una potenza inferiore a 1200W. Quando la potenza dell'apparecchiatura supera i 1200W, l'icona di sovraccarico CA lampeggia e l'alimentatore smette di funzionare. Quando la potenza dell'apparecchiatura supera i 1200W, l'icona di sovraccarico CA lampeggia e l'alimentatore smette di funzionare.

ELENCO PRODOTTI E ACCESSORI

			
PECRON E600 LFP *1	Adattatore *1	Cavo di carica solare MC4 *1	Cavo di carica per auto *1


COME UTILIZZARE UN PANNELLO SOLARE PER CARICARE UN E600 LFP

Porta di carica GX16MF-5: Supporto della tensione di lavoro del pannello solare nell'intervallo 10V~60V, max 350W, la tensione a circuito aperto del pannello solare deve essere inferiore a 60V, altrimenti danneggia la macchina! Non è possibile collegare in serie due pannelli solari con tensione VOC superiore a 30V.

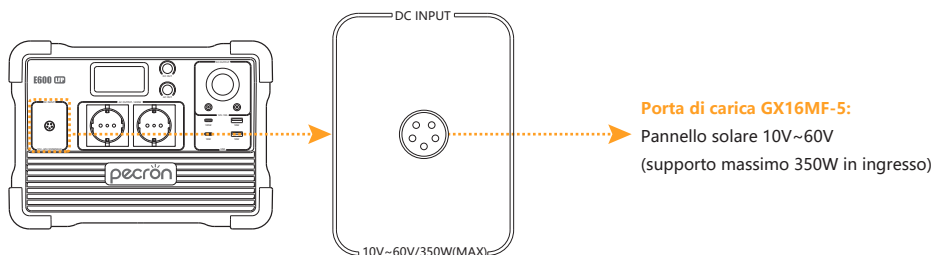


COME UTILIZZARE UN PANNELLO SOLARE PER CARICARE UN E600 LFP

Ricarica dell'E600 LFP con un singolo pannello solare

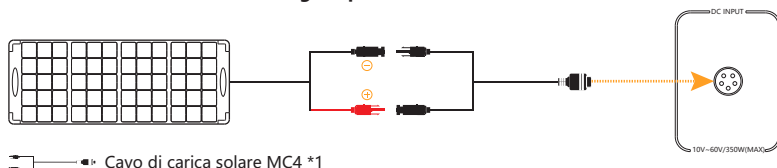

⚠ I pannelli solari PECRON sono consigliati per un'esperienza ottimale! La tensione a circuito aperto di un singolo pannello solare deve essere inferiore a 60V e la tensione di esercizio deve essere superiore a 10V.

Ricarica dell'E600 LFP con due pannelli solari collegati in parallelo

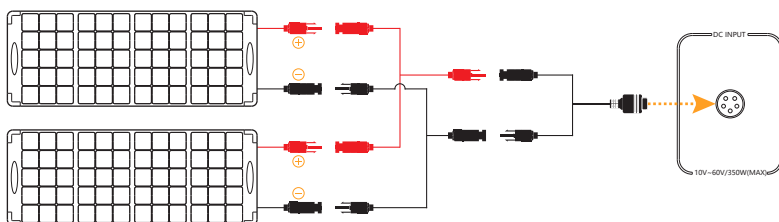

- Cavo di carica solare MC4 *1
 - Filo parallelo solare positivo*1
 - Cavo parallelo solare negativo*1
- (Nota: il cavo parallelo deve essere acquistato)

⚠ I pannelli solari PECRON sono consigliati per un'esperienza ottimale! La tensione a circuito aperto di un singolo pannello solare deve essere inferiore a 60V e la tensione di esercizio deve essere superiore a 10V.

DOMANDA DI ROUTINE

1、Che tipo di batterie utilizza il modello E600 LFP? Qual è la durata della batteria?

La batteria E600 LFP è realizzata con celle al litio-ferro-fosfato di alta qualità per autoveicoli, certificate UL, con una capacità superiore all'80% per 3500 volte di carica e scarica completa.

2、Quali dispositivi possono essere avviati dall'E600 LFP?

Può alimentare dispositivi con potenza CA fino a 1200W e CC 12V-10A.

3、L'E600 LFP è dotato di un gruppo di continuità?

La funzione UPS non è supportata.

4、L'E600 LFP supporta la carica e la scarica allo stesso tempo?

È possibile caricare e scaricare allo stesso tempo; se è necessario utilizzarlo ininterrottamente, assicurarsi che la potenza media di ricarica sia superiore alla potenza media di utilizzo dell'elettricità, altrimenti la corrente finirà per esaurirsi e spegnersi.

5、Come si calcola la durata di alimentazione di un dispositivo da parte dell'E600 LFP?

Capacità della batteria 614Wh * 0,85 efficienza di conversione / consumo di potenza in uscita
= ore di alimentazione del dispositivo

6、L'E600 LFP ha un regolatore MPPT integrato?

L'E600 LFP è dotato di un controller MPPT indipendente integrato che supporta 10V~60V (350W max).

7、Come conservare il mio E600 LFP?

Quando si conserva il prodotto, spegnerlo e riporlo in un luogo asciutto e ventilato a temperatura ambiente. Non collocare il prodotto vicino a fonti d'acqua. Quando si conserva per un lungo periodo di tempo si consiglia di scaricare la batteria al 30% e di ricaricarla al 60% ogni tre mesi per prolungare la durata del prodotto.

8、Altri problemi da affrontare?

L'apparecchiatura non ha una funzione impermeabile; è necessario prestare attenzione all'impermeabilità all'acqua; Prestare attenzione alla ventilazione e alla dissipazione del calore durante l'uso e mantenere una buona ventilazione all'ingresso e all'uscita dell'aria della macchina;

Non può essere utilizzato in occasioni speciali (sotto la miniera, stazioni di servizio, ecc.).

DICHIARAZIONE CHE NEGA O LIMITA LA RESPONSABILITÀ

Prima dell'uso, leggere il manuale d'uso di questo prodotto per assicurarsi che venga utilizzato correttamente e compreso appieno. Dopo la lettura, conservare il manuale d'uso in un luogo sicuro per future consultazioni. Il mancato utilizzo corretto di questo prodotto può causare gravi lesioni a se stessi o ad altri, oppure danni al prodotto e perdite di proprietà. Utilizzando questo prodotto, si ritiene che l'utente abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e i contenuti del presente documento. L'utente si impegna a essere responsabile del proprio comportamento e di tutte le conseguenze che ne derivano. La Società non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto da parte dell'utente in conformità al presente documento e al Manuale d'uso.

In conformità alle leggi e ai regolamenti, ci riserviamo il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto. Soggetto ad aggiornamento, revisione o cessazione senza preavviso, si prega di visitare il sito web ufficiale PECRON per le informazioni più recenti sul prodotto.

UTILIZZARE

1. È severamente vietato posizionare il prodotto vicino a una fonte di calore, come una fonte di fuoco o un forno di riscaldamento, mentre è in funzione.
2. Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi. Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo.
Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica o forti campi magnetici.
4. Non smontare o forare in alcun modo il prodotto con oggetti appuntiti.
5. Vietare l'uso di fili o altri oggetti metallici per causare un cortocircuito del prodotto.
6. Vietare l'avviamento diretto dell'auto, può essere utilizzato solo per la ricarica della batteria dell'auto.

7. Non utilizzare parti o accessori non forniti dal produttore ufficiale. Se è necessario sostituirli, rivolgersi al canale di vendita ufficiale PECRON per verificare le informazioni relative all'acquisto.
8. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di seguire rigorosamente il manuale d'uso della temperatura ambientale. Se la temperatura è troppo alta, la batteria potrebbe prendere fuoco o addirittura esplodere; Anche l'esplosione; se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto saranno seriamente ridotte e non potranno nemmeno soddisfare i requisiti del normale utilizzo.
9. Vietato impilare altri oggetti pesanti sul prodotto.
10. Vietare l'uso del processo di blocco forzato della ventola, o lasciare che il prodotto non sia ventilato o in uno spazio polveroso.
11. Evitare urti, cadute, vibrazioni violente, come ad esempio gravi impatti esterni, spegnere immediatamente il prodotto per interromperne l'utilizzo.
12. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, collocarlo in un'area aperta e sicura e tenerlo lontano dal prodotto finché non è completamente asciutto. Il prodotto essiccato non deve essere riutilizzato e deve essere smaltito correttamente secondo le modalità indicate nella sezione Smaltimento di questo documento. Se il prodotto prende fuoco, utilizzare i dispositivi di estinzione nel seguente ordine consigliato: acqua o acqua nebulizzata, sabbia, coperta antincendio, polvere secca, estintore ad anidride carbonica.
13. Se l'interfaccia del prodotto è sporca, utilizzare un panno asciutto per pulirla.
14. Posizionare il prodotto con attenzione per evitare che si ribalti e causi danni. Se il prodotto cade e si danneggia gravemente, spegnere immediatamente l'apparecchio. Se il prodotto cade e si danneggia gravemente, spegnere immediatamente l'apparecchio, collocare la batteria in un'area aperta lontano da materiali combustibili e persone e rottamarla secondo i requisiti delle leggi e delle normative locali.
15. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

ABBANDONATO

1. Se le condizioni lo consentono, assicurarsi di scaricare completamente la batteria di questo prodotto e di inserirla nell'apposito contenitore per il riciclaggio delle batterie. Questo prodotto contiene batterie, che sono sostanze chimiche pericolose e non possono essere smaltite nei normali cassonetti dei rifiuti. Per i dettagli, attenersi alle norme locali in materia di batterie. Per maggiori dettagli, seguire le leggi e le normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento delle batterie.
2. Se la batteria non può essere scaricata completamente per colpa del prodotto stesso, non smaltire la batteria direttamente nel bidone del riciclaggio. Rivolgersi a un'azienda specializzata nel riciclaggio delle batterie per un ulteriore trattamento.
3. La batteria non è in grado di avviarsi dopo una scarica eccessiva, pertanto è necessario smaltirla come rifiuto.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La garanzia PECRON non si applica:

Uso improprio, abuso, modifica, danno accidentale o qualsiasi altro uso diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella letteratura di prodotto corrente di PECRON.

ASSISTENZA CLIENTI: de@pecron.com

Sito web ufficiale: www.pecron.com



POWER IT POSSIBLE

www.pecron.com