Ficha Técnica

Referencia:
Finder 3




FLASHFORGE 3D PRINTER

Técnología de impresión	FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos)	PLA/ABS/CADERAS/PETG/ PETG PRO/TPU 95A
Área de impresión	190×195×200mm"
Velocidad de construcción	≤180 mm/s"
Diametro del filamento	1.75mm
Extrusora	individual directo
Diametro de la boquilla	0,4 mm"
Hotend	Hotend Flasforge
Temperatura máxima de impresión	260°C
Plataforma de impresión	vidrio extraíble y placa de acero magnético PEI
Temperatura máxima de plataforma	110°C
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)	Fija
Nivelación de la plataforma	Nivelación asistida
Sistema de enfriamiento	Sistema de enfriamiento Ventilador de capa y ventilador de enfriamiento del hotend
Resolución	0,2 mm
Software de corte compatible	FlashPrint, Cura, Simplificar 3D
Interfaz de usuario	Pantalla táctil 4,3 pulgadas
Transferencias de archivos - Conectividad	USB/Almacenamiento interno/Wi-Fi
Tipos de archivos admitidos	3mf / stl / obj / fpp / bmp / png / jpg / jpeg
Resumen de impresión, reanudación de impresión	si
Detección de fin de material	si
Electrónica silenciosa	si
Características diferenciales	Finder 3, el rey de la rentabilidad entre las impresoras 3D de escritorio, que ofrece potentes funciones y diversión. Finder 3 se actualiza con funciones como recuperación de pérdida de energía, recordatorio de agotamiento de filamento y soporte para impresión de filamento flexible TPU 95A.
Peso y dimensiones	
Peso de la maquina	12,2Kg
Peso de envío	16 kg
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)	406*416*469mm
Tamaño caja de envío	469 x 406 x 416 mm
Entrada CA	115/230 VCA, 50/60 Hz
Fuente de alimentación	24 V, 14,6 A
Consumo máximo de energía	350W
Contenido de la caja	1x impresora 3D FLASHFORGE FINDER 3 1x kit de herramientas y accsesorios, 1x cable de poder. 1x Guia de inicio rapido

Jonathan Rocha
3107779621
jonathan.rocha@arrowti3d.com
arrowti3d.com

¡Desbloquea tu imaginación!

La altura del eje Z vertical de 200 mm satisface las necesidades de impresión de la mayoría de los usuarios. ¡Deje que su imaginación vuele!

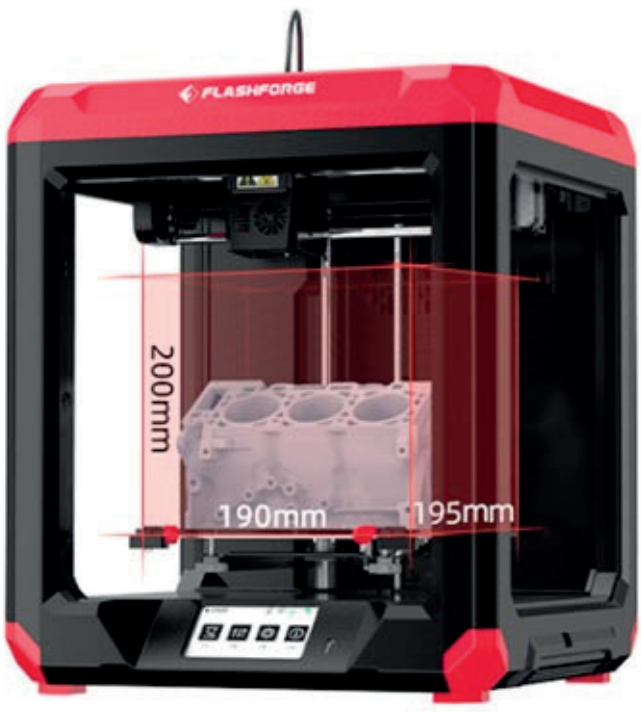

Extrusor duradero y más resistente a la temperatura con una temperatura máxima de impresión de hasta 260 ℃

Su extrusora de accionamiento directo puede imprimir filamento flexible TPU 95A. La temperatura de calentamiento de hasta 260 ℃ logra una alimentación de filamento más suave.



Admite la impresión de filamentos flexibles como TPU 95A

Admite la impresión de filamentos de TPU 95A / PLA / ABS / HIPS / PETG / PETG PRO, etc. También admite la impresión de filamentos de terceros, lo que ofrece una mayor compatibilidad y una gama de aplicaciones más amplia.



Tecnología de sensores inteligentes




01 Recuperación de pérdida de energía:

Finder 3 puede guardar el estado de impresión en

Opciones de plataforma dual para necesidades individuales

La plataforma de vidrio extraíble y la plataforma de placa de acero magnético PEI están disponibles como opciones. Fácil remoción y reemplazo de la plataforma para satisfacer diversas necesidades de impresión.

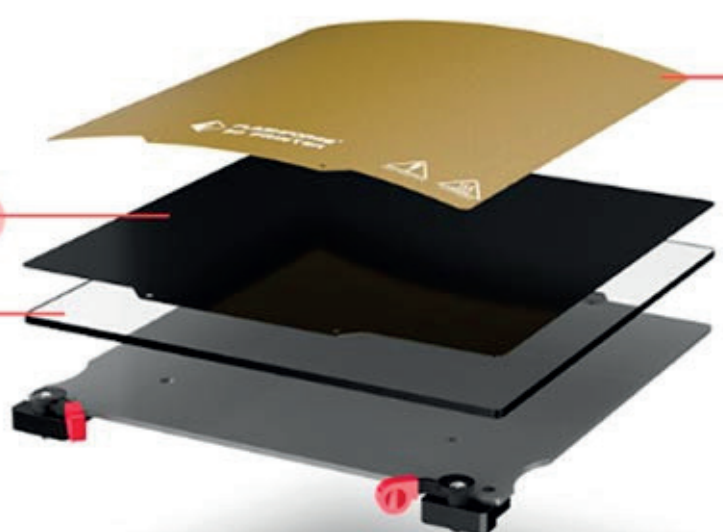

PEI steel plate platform

Easy to bend, with easy model removal in 3 seconds

Magnet platform sticker

Glass platform

Offering smoother printed model bottom