
CHNT
WWW.CHINT.CL

# Ficha Técnica de Productos

| | |
|---|---|
| Nombre Producto | Interruptor 3P NM8-125S 40A (32-40), 0.8-1 In, 415V:50kA |
| Código de venta | 072232204CH |
| Código Chint | NM8-125S/3300 - 40A |

Dimensiones



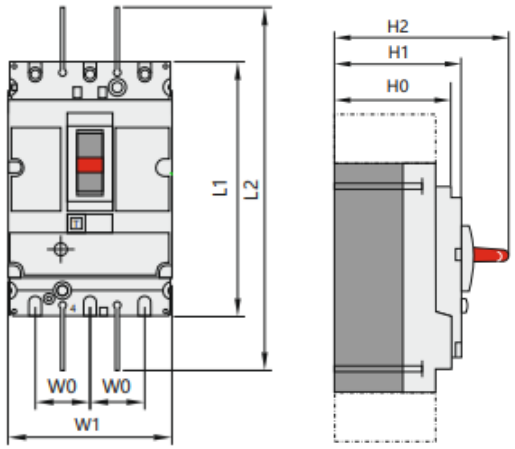



Descripción


**NM8-125S**

**Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.**

**Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.**

**Características técnicas:**

**-Corriente nominal: 40 A**
**-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz**
**-Polos: 3**
**-Tensión de aislamiento: 800V**
**-Tensión soportada a impulsos: 8Kv**
**-Poder cierre, corto circuito: 50kA 415Vac**
**8kA 690Vac**
**-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10**
**- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0**
**-Diagrama de conexiones:**

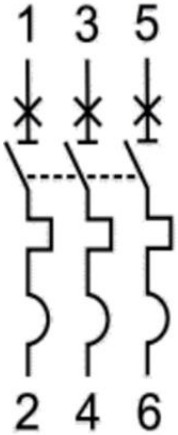



**-Estándar: IEC EN 60947-2**
**-Protección: IP 40**
**-Temperatura: -5°C a +40°C**
**-Condición ambiental: <90%**
**-Altitud: <2000msnm**
**-Vida eléctrica: 20.000**
**-Vida mecánica:10.000**
**-Certificaciones:**


**-links de certificacion:**
**https://l1nq.com/vllE3**
**https://l1nq.com/Opunp**
**https://l1nq.com/jVAFt**

Más información

**Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-**


# Ficha Técnica de Productos

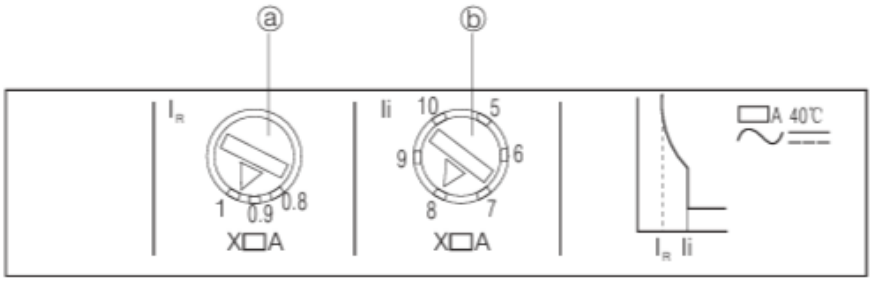






**A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0**
**B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10**

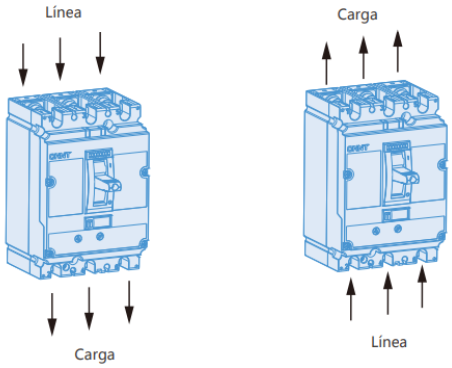
**-Modos de alimentación:**

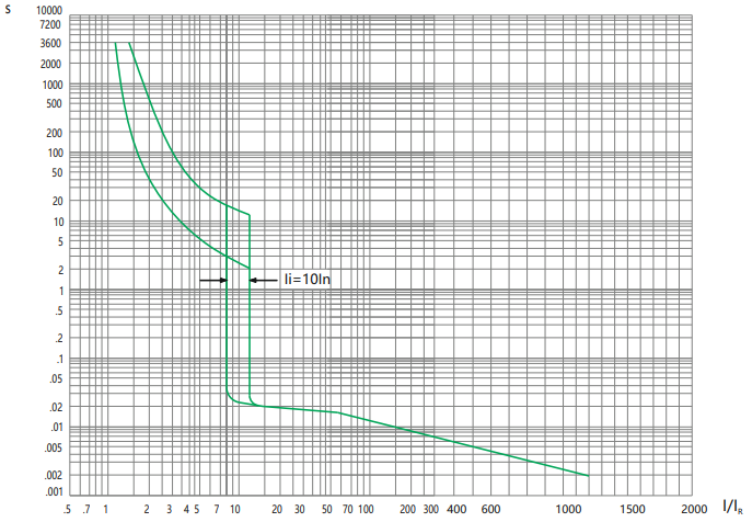



**-Curva:**




**-Modos de montaje:**

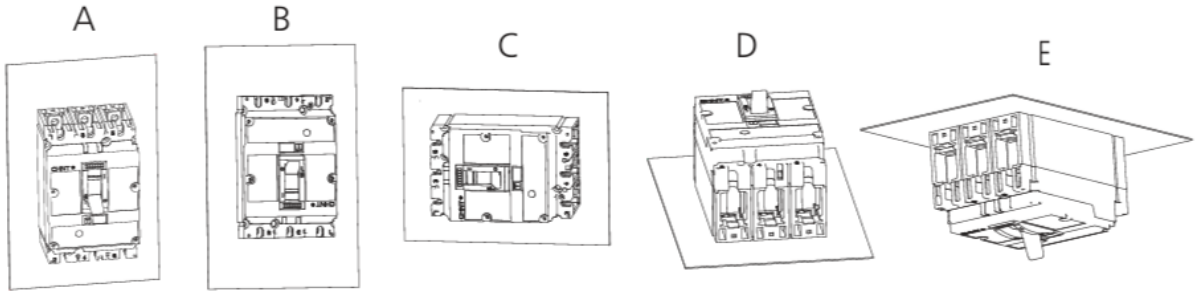


**-Dimensiones:**

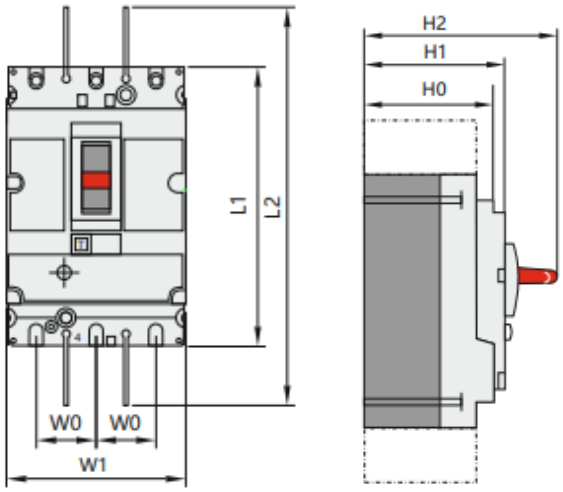


**-Accesorios compatibles:**

| | | |
|---|---|---|
| 170701CH | Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125 | DIN13, NM8-125/3P din rail adaptor |
| 170702CH | Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-4P-125 | DRA21-M8-4P |
| 072201302CH | Bobina disparo SM6 220VAC para NM8-125 | NM8-125 SHT SM6 AC220V |
| 072201402CH | Bobina disparo SQ6 380VAC para NM8-125 | NM8-125 SHT SQ6 AC380V |
| 072201502CH | Bobina disparo 220Vac NM8N-125 compatible con SM6 | SHT21-M8 AC220-240V |
| 072200201CH | Contacto alarma AL para NM8 | NM8 Alarm contact AL |
| 072200101CH | Contacto auxiliar AX para NM8 | NM8 auxiliary contact AX |
| 072202302CH | Rele minima tension UM6 220VAC para NM8-125 | NM8-125 under-voltage release UM6?AC220V |
| 072202402CH | Rele minima tension UQ6 380VAC para NM8-125 | NM8-125 under-voltage release UQ6?AC380V |

| Modelo | L1 | L2 | H0 | H1 | H2 | K | K1 | K2 | G1 | G2 | W0 | W1 | W2 | W3 | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM8S-125/NM8-250/NM8S-250 | 157 | 273 | 82 | 88 | 126 | 17.5 | 35 | 70 | 62.5 | 125 | 35 | 105 | 140 | 70 | 5.5 |