

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Partidor directo caja IP40, 5,5kW 12A Ctrl 220Vac, s/termico**
Código de venta	**110712221CH**
Código Chint	**NQ2-15P/1 3P 380V, Coill 230V, 5,5KW, Without relay**

Dimensiones



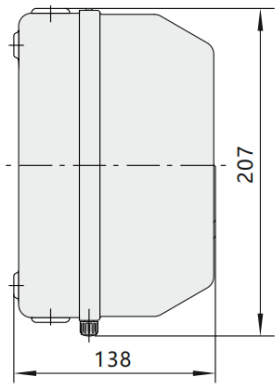

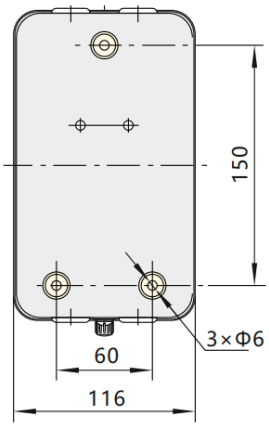

Descripción

NQ2
Los arrancadores de la serie NQ2 se emplean fundamentalmente en circuitos con una corriente CA de 50Hz o (60Hz), para controlar el arranque y parada directos del motor, y protegerlo contra fallos de fase y sobrecargas.

Características técnicas:

-Modelo: NQ2-15P/1
-Tensión nominal:220/380Vca
-Corriente térmica: 13A
-Corriente nominal: 12A
-Categoría: AC-3
-Control: 220Vac
-Modelo de contactor CA: NC1-1210
-Relé térmico compatible: NR2-25
-Potencia nominal máxima: 660V 7.5kW/
380V 5.5kW/
220V 3.0kW

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Vida mecánica: 1.000.000
-Vida eléctrica:500.000
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Protección: IP40
-Altitud: 2000 msnm

-Certificaciones:


-Links de certificaciones:
https://acesse.dev/eh4lU

Más información


Catalago CHINT: https://chintglobal.com/products/nq2-direct-on-line-starter-8-748

Ficha Técnica de Productos


-Diagrama de conexiones:

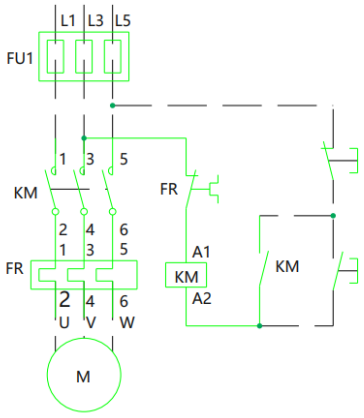


La tensión de la alimentación de control es la misma que la tensión del circuito principal (trifásico)

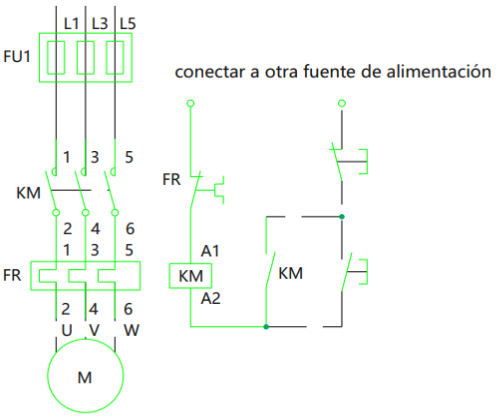

La tensión de la alimentación de control no es la misma que la tensión del circuito principal (trifásico)

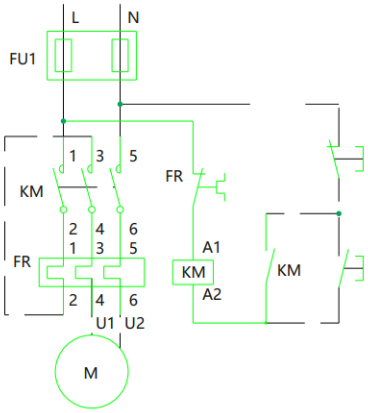

La tensión de la alimentación de control es la misma que la tensión del circuito principal (monofásico)

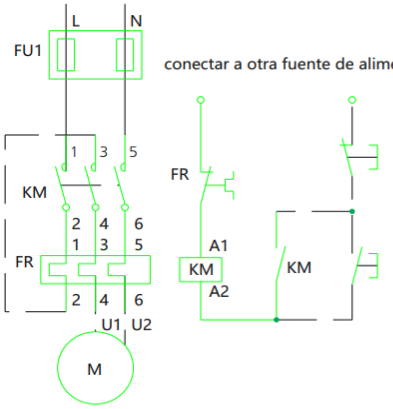

La tensión de la alimentación de control no es la misma que la tensión del circuito principal (monofásico)