

CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Partidor Suave NJR2-7,5ZX, 380V,15A,7,5kW c/Bypass, Ctrl. 230V**
Código de venta	**11171015CH**
Código Chint	**NJR2-7.5ZX**

Dimensiones

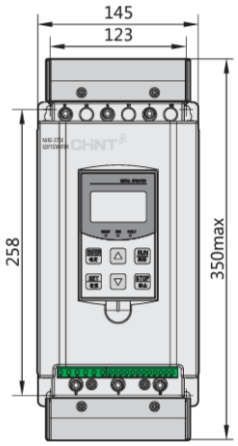

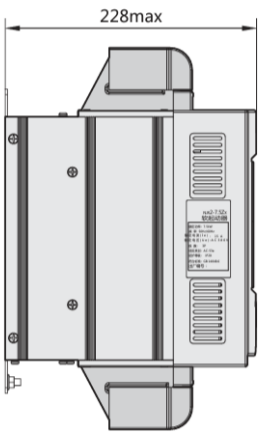




Descripción

NJR2-ZX
La línea NJR2-ZX de arrancador suave en línea ahora incluye tecnología de control avanzado con doble CPU. Esta controla el módulo SCR, efectúa arranque y parada suaves en motores trifásicos de inducción (tipo jaula de ardilla) incluyendo también una amplia gama de funciones de protecciones tales como: sobrecarga, fallo en fase de alimentación, fallo en fase de salida, cortocircuito a la salida, limitación de tiempo de arranque, sobre voltaje, y sub voltaje. A Luego de arrancado el motor el producto no requiere contactor de bypass.
Características técnicas:

-Modelo: NJR2-ZX
-Tensión nominal:380Vca/50Hz
-Corriente de arranque: 0.5 a 5 veces
-Corriente nominal: 15A
-Potencia motor: 7.5kW
-Categoría: AC-3
-Rampa de detección: 0s~60s
-Estándar: IEC/EN 60947-4-2
-Protección: IP20
-Humedad relativa: 95%
-Temperatura: -10°C a +40°C
-Altitud: 1000 msnm reducción corriente 0.5%
-Certificaciones:
-Links de certificaciones:
https://ur1.app/tvRJj

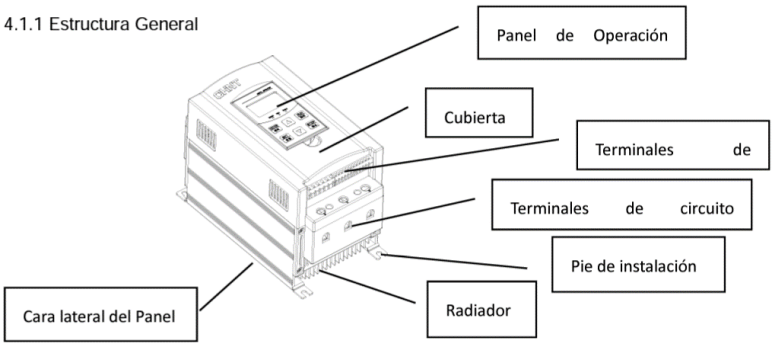


Más información

Catalago CHINT: https://chintglobal.com/products/njr2-d-soft-starter-8-758

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:

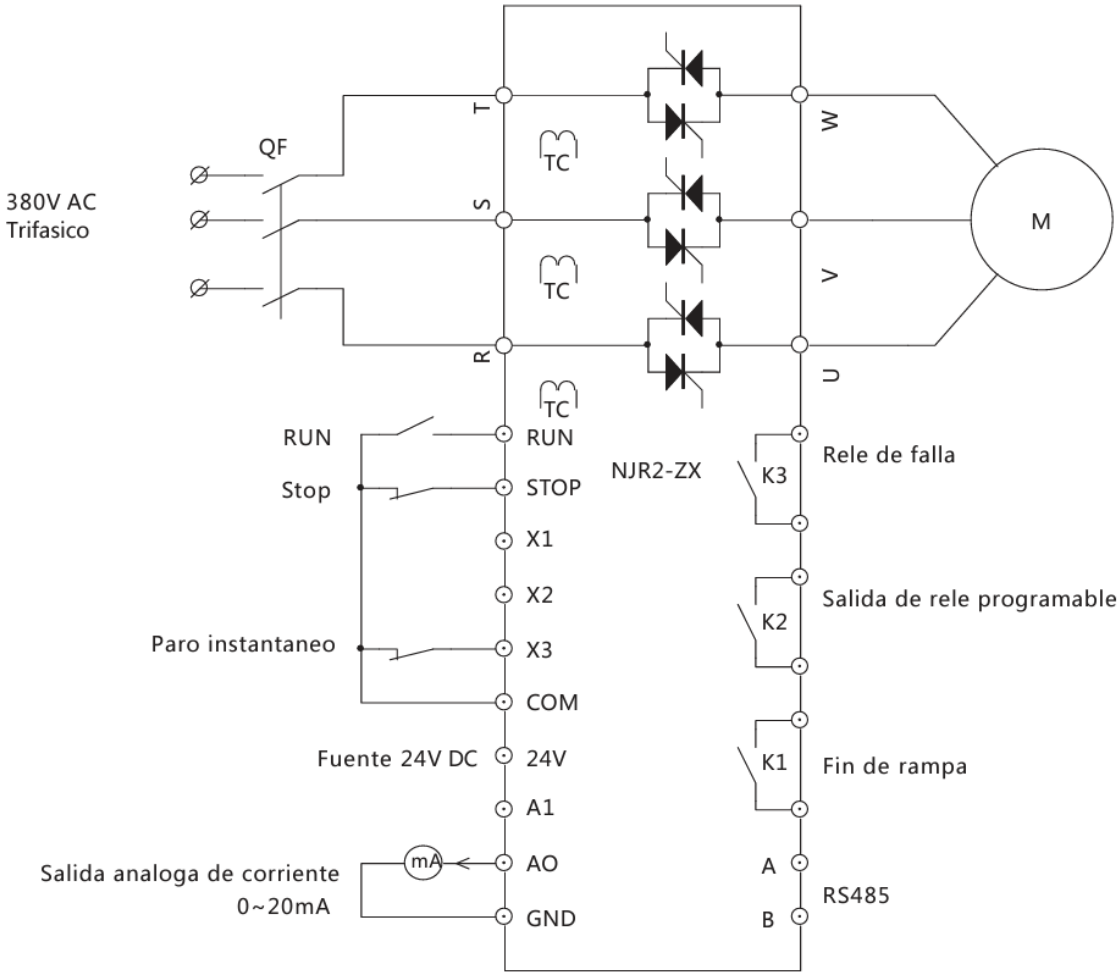

B	Terminal RS485	Para comunicacion MODBUS
A	Terminal RS485	
GND	Tierra analoga	Tierra de referencia para AO
AO	Salida de (0 ~ 20) mA	Usar con AO
A1	terminal no usado	
24V	Salida+24 V DC	Salida maxima: 100mA usar COM como tierra de referencia
COM	Terminal comun	Tierra de referencia de +24V
X3	Parada rapida	puenteada con COM por defecto, al abrir detiene inmediatamente la salida con falla de "circuito abierto"
X2	Terminal no usado	
X1	Terminal no usado	
STOP	Terminal de parada	Permite control a 2 hilos y a 3 hilos con el terminal COM
RUN	Terminal de arranque	Permite control a 2 hilos y a 3 hilos con el terminal COM
K3	Rele de falla, NA Capacidad de contactos (5A/250VAC)	Ante una averia el rele se activa tiempo de captación de 0,2s en el instante de encendido
K2	Salida de rele Programable, NA Capacidad de contactos (5A/250VAC)	La funcion del rele puede programarse.
K1	Bypass relay output, NA; Capacidad de contactos (5A/250VAC)	Control de contactor de bypass, fin de aceleracion