
Ficha Técnica

Referencia:
G-WEIKE LC6090



Láser - Tipo	Tubo láser de CO2 sellado
Potencia del láser	60W 80W (opcional)
Área de corte	900 mm x 600 mm
Tamaño de la máquina	1360* 1010* 1070 mm
Velocidad cortante	N/A
Restablecer la precisión del posicionamiento	±0,05 mm
Tensión de trabajo	CA 110 -220 V ± 10 %, 50-60 Hz
Velocidad de trabajo	N/A
Potencia bruta	<1000W
Temperatura de funcionamiento	0-45°
Humedad de funcionamiento	5-95%

Contácto comercial
3107779621
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

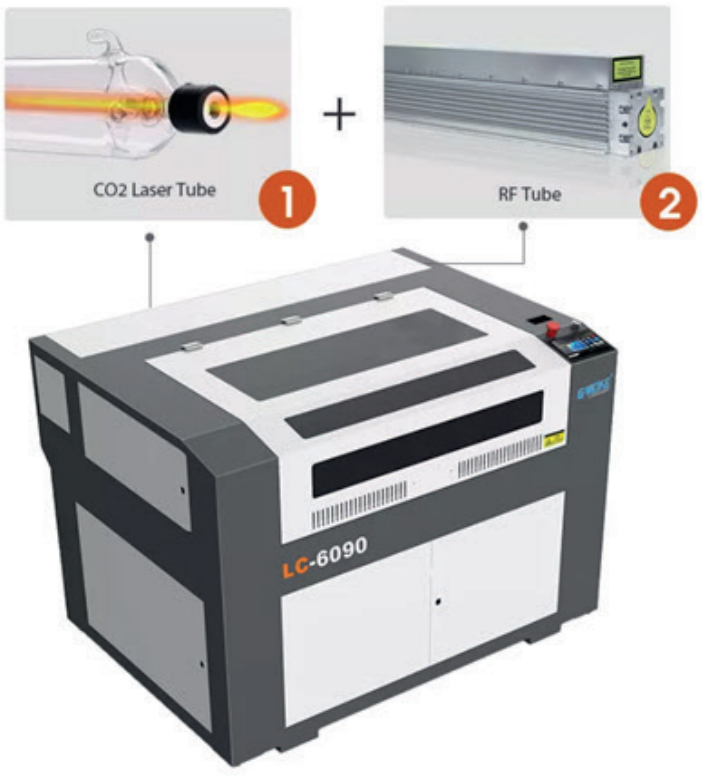


Equipado con tubo RF y tubo láser CO2, más rentable

Tubo láser RF de 30W para grabado, mayor precisión

Tamaño de punto láser más pequeño, puede grabar detalles ultrafinos. Vida más larga, se puede utilizar durante aproximadamente 10 a 12 años. El efecto de grabado no se quema ni se vuelve negro.


Tubo láser de CO2 de mayor potencia para corte, más rentable

Tubo láser de CO2 opcional de 40-100 W, capaz de cortar materiales más gruesos, más barato que el tubo RF. Al utilizar el tubo láser Yongli, su eficiencia de conversión fotoeléctrica es alta, la densidad de potencia de salida del láser es alta, el haz está concentrado y el punto es uniforme. . La velocidad de grabado/corte es rápida y la línea de grabado es profunda y estrecha con alta resolución y caracteres claros. La vida útil del tubo láser es larga y la tasa de fallas es baja.

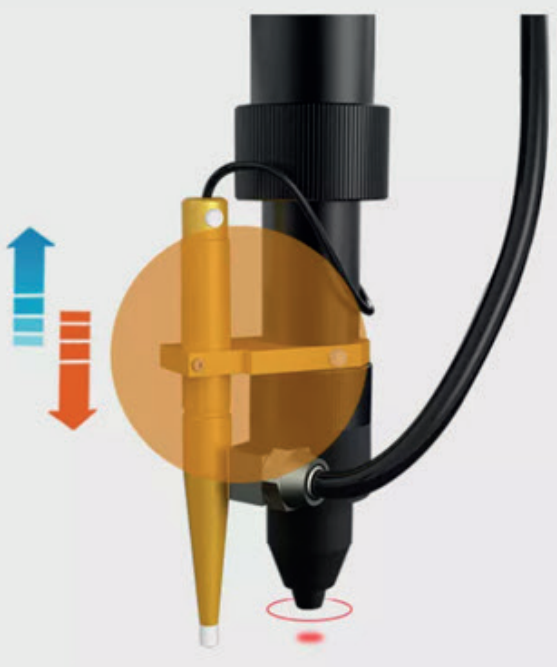


Enfoque automático

Sin ajustar manualmente la distancia focal; Mejorar la eficiencia y precisión de la máquina de corte por láser.

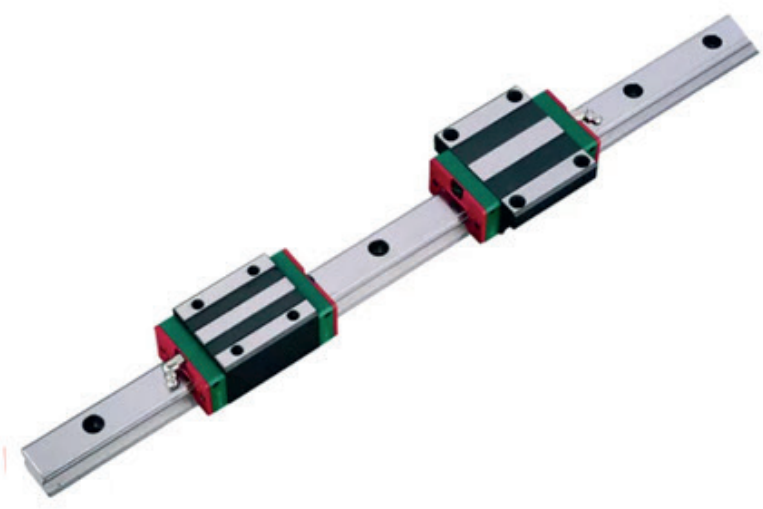


Guía lineal precisa Hiwin

Equipado con una guía de riel Taiwan Hiwin, con características de alta precisión de posicionamiento, fuerte capacidad de carga y buen rendimiento dinámico.

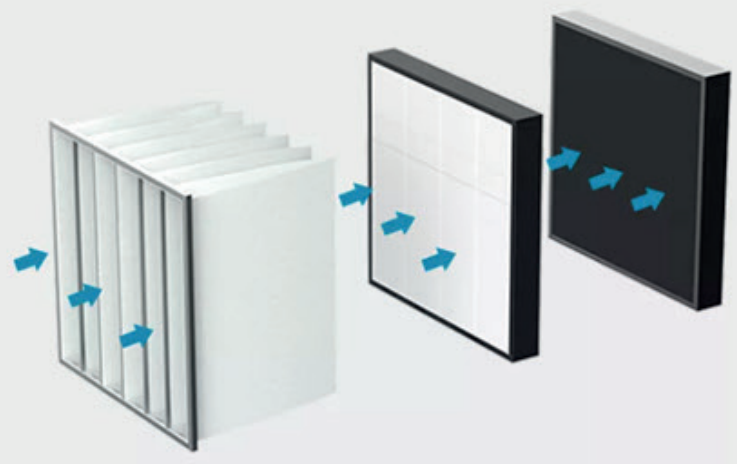

Filtro de aire de partículas de alta eficiencia

Protección del medio ambiente sin contaminación
Filtración en tres etapas
La primera es la filtración con bolsas de partículas grandes.
La segunda ES la filtración HEPA de partículas mayores que la de 0,03um.
El tercero es el carbón activado que absorbe el humo y el olor del polvo.

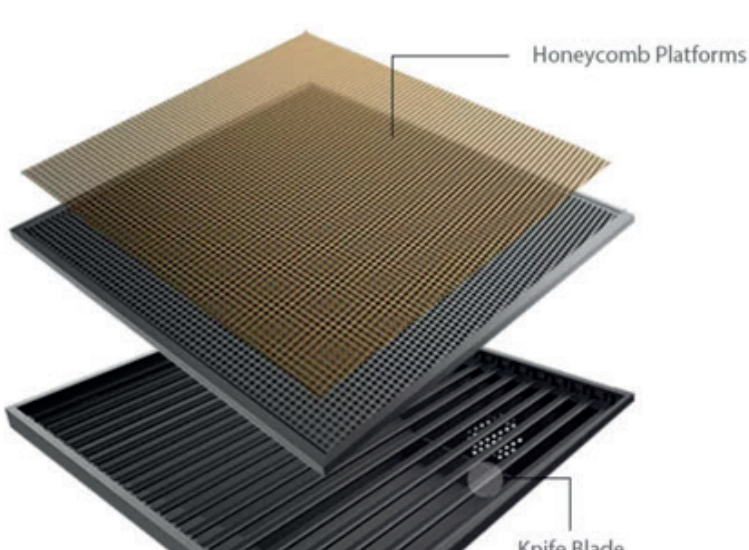

Plataforma de trabajo doble

Puede instalar una plataforma de trabajo doble, tanto una mesa de trabajo con cuchillas como una mesa de trabajo en forma de panal, y puede usarse para cortar y grabar.



Plataforma automática de subida y bajada

Esta máquina está diseñada especialmente para materiales gruesos con su plataforma automática de subida y bajada, los clientes pueden grabar en diferentes espesores de materiales.

Ventaja

Componente electrónico OMRON de Japón



Control Wi-Fi

La PC de alta eficiencia puede controlar varias máquinas diferentes.
Conveniente: los ingenieros pueden controlar de forma remota la computadora y la máquina.



Lentes ópticas EE.UU. II-VI

Utilice lentes bañadas en oro de alta resistencia y lentes de enfoque asférico de EE. UU. II-VI con características de alto enfoque y alta transmitancia.

