
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Controlador T°. 96x96mm, rele, alarmas, p/ termocupla k
Código de venta	2716007CH
Código Chint	XMTA-4211 Input: K. Range -50oC~+1350oC

Dimensiones



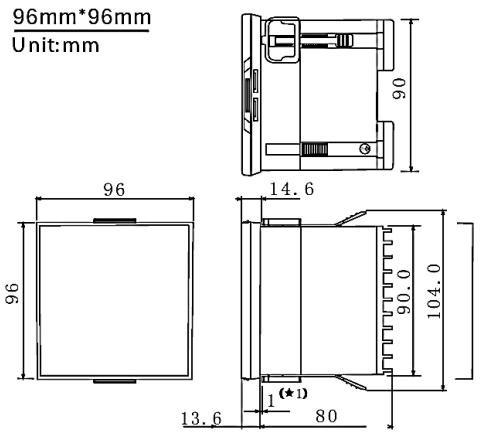

Descripción


XMT-4211
Los reguladores indicadores de temperatura digitales de la serie XMT-4000 tienen una variedad de ventajas, tales como alta precisión, fácil instalación, buena confiabilidad, fuerte capacidad antivibración y anti interferencia, etc. Con varios tamaños externos y modo de control completo, se puede aplicar ampliamente en la medición de temperatura y control de automatización dentro de -200 ℃ a 1800 ℃ para aquellas industrias que incluyen plástico, caucho, embalaje, maquinaria de alimentos, metalurgia, refrigeración, química, tratamiento médico, etc.
Características técnicas:
-Termocupla: 0□1300°C
-Error básico: ±1.0%F·S±1 palabra
-Periodo de muestreo: <0,3 s
-Modo de regulación: ≤±1.0%F·S ≤±0.5%F·S
-Switch diferencia: Regulación de posición (se puede configurar el efecto positivo/negativo y la diferencia de conmutación)
Regulación de la escala de tiempo (se puede configurar el efecto positivo/negativo y la banda proporcional, el ciclo nulo y el coeficiente de ajuste manual)
-Compensación del extremo frío: El error es inferior a 2 ℃, 0 ℃ ~ 40 ℃
-Modo de alarma: límite superior y alarma de límite inferior, puede realizar una salida de alarma de una sola vía, alarma de desviación
-Especificación de salida:
Salida de interruptor de contacto de relé: 28Vcc/5A, 250Vca/5A
Salida de voltaje de accionamiento de relé de estado sólido: 12 Vcc/25 mA
-Fuente de alimentación de trabajo: 198V~242Vca, 50Hz/60Hz, consumo<5VA
-ambiente de trabajo: Temperatura 0 ℃ ~ 50 ℃, la humedad relativa no más del 85%, lugares no corrosivos


Más información

Catalogo CHINT: https://chintglobal.com/products/xmt-4000-series-digital-

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:

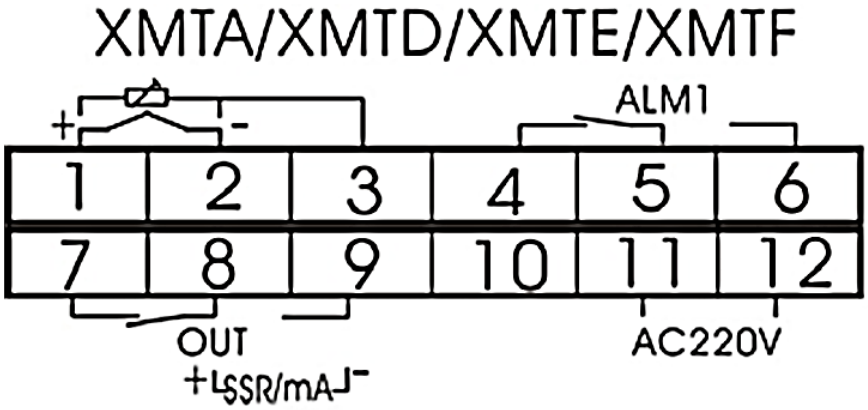

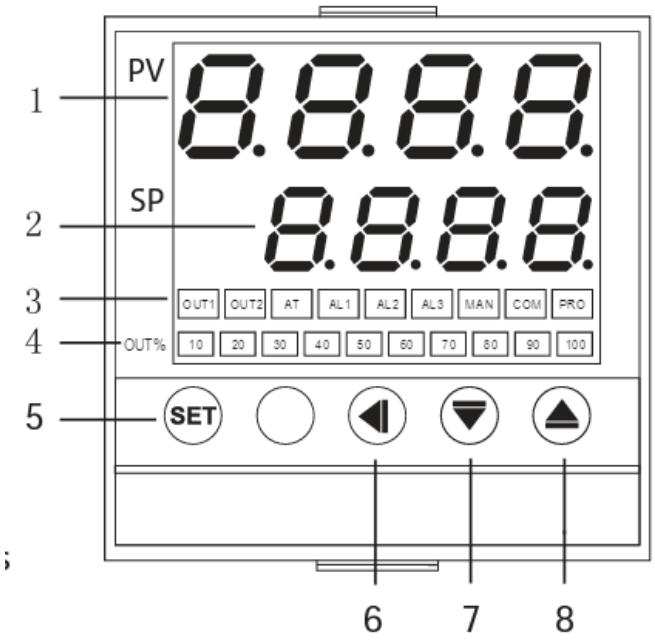

1 Valor medido (PV) display rojo
2 Valor de consigna (SP) display verde
3 Led OUT1: indicacion de salida
Led OUT2: led de observacion
Led AT: indicacion de auto-tuning
Led AL1: indicacion de salida de alarma 1
Led AL2: indicacion de salida de alarma 2
Led AL3: led de observacion
Led MAN: led de observacion
Led COM: led de observacion
Led PRG: led de observacion
4 Barra de led: indicacion del % valor de salida 1
5 Tecla SET: usada para que setear el valor de los parametros
6 ◀ Tecla de cambio y tecla de seteo del SP
7 ▼ Tecla bajar, para decrementar numeros
8 ▲ Tecla subir, para incrementar numeros