
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Amperimetro digi. 1P, 0-1999, alim. 220VAC ,0- 5A, 96X48mm
Código de venta	2710025CH
Código Chint	PA666-1, indirect, /5A aux.supply

Dimensiones



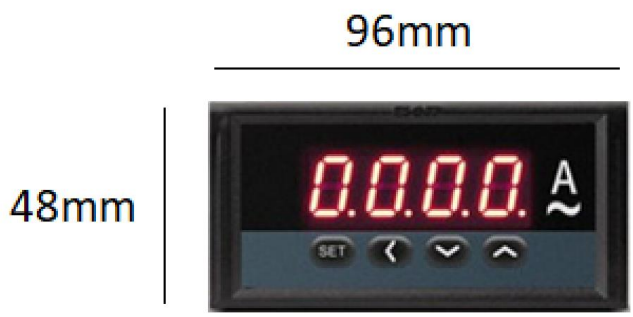

Descripción

PA666-1
Su principal función es realizar una medición de amperaje en medida directa e indirecta su montaje es puerta de tableros eléctricos

Características técnicas:
-Corriente nominal: 5
-Tensión nominal: 200-240Vac
-Frecuencia:50Hz
-Fases: monofásico
-Dígitos: 0-9999
-Medición: indirecto

Este producto puede combinarse con el selector amperimétrico 27033443CH para monitoreo de corriente en 3 fases	

-Configuración Inicial mínima.
1.PresioneSETdos veces
2.Aparece un 0 parpadeando.
3.Debe ingresar la contraseña (701 por defecto)
4.Presione◁dos veces, luego presione presione△7veces para ingresar el 7,
5.Puede moverse por cada cifra usando◁ Presione ◁ dos veces más y luego△ una vez para ingresar el 1.
6.al ver el 701 en pantalla presione SET. se mostrará EU. en pantalla
7.presione set dos veces para pasar al siguiente parámetro. se mostrará dPen pantalla.
8.Presione nuevamente SET, ingrese el número de decimales.0, 1, 2 o 3, presione SET, se mostrará InPLen pantalla.
9.presione set 2 veces para pasar al siguiente parámetro, InPH.
10.Ingrese el valor del transformador de corriente. moviéndose por cada número con ◁y usando △ y ▽para colocar la cifra correcta. se muestra la coma decimal en la posición especificada endP
11.Si mantiene presionado SET por más de 2 segundos se finaliza la configuración, si no se presiona un botón por más de 30 segundos también se finaliza la configuración. Los números se ingresan uno a uno usando los botones △ y ▽; para pasar al siguiente número use el botón◁. Para aceptar y pasar al siguiente parámetro, presione SET. NOTA: no ingrese valores en los campos rEU y InPL

Más información	Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/pa-pz666-series-three-phase-digital-