ARROW TI 3D


Ficha Técnica

Referencia:
G-WEIKE LG900N




Láser - Tipo	Tubo láser de CO2 sellado
Potencia del láser	60W 80W (opcional)
Área de corte	900 mm × 600 mm
Tamaño de la maquina	1500*1140*1260
Velocidad cortante	0-30000 mm/m
Precisión del posicionamiento	±0,05 mm
Tensión de trabajo	CA 110 -220 V ± 10 %, 50-60 Hz
Velocidad de trabajo	Ajustable
Potencia bruta	<1000W
Temperatura de funcionamiento	0-45°
Humedad de funcionamiento	Libre de agua condensada
Carácter mínimo de conformación	1x1mm
Formato gráfico compatible	BMP, PLT, DST, DXP, and AI
Sistema de conducción	Stepper
Modo refrigeración	Sistema de refrigeración por agua
Equipos auxiliares	Ventiladores de escape, tubo de escape de aire.
Software de control	Sistema de control DSP
Software compatible	CorelDraw, AutoCAD, Photoshop

Contácto comercial
3107779621
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

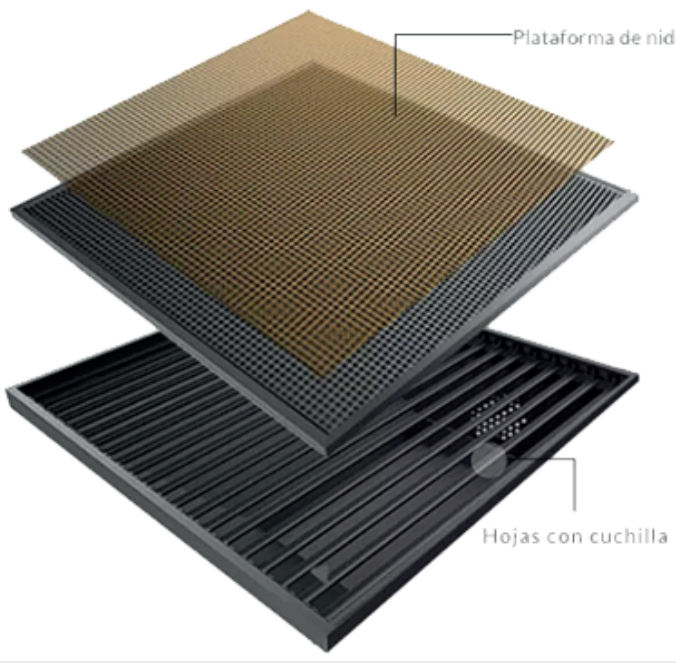


Plataforma de trabajo doble

Puede instalar una plataforma de trabajo doble, tanto una mesa de trabajo con cuchillas como una mesa de trabajo en forma de panal, y puede usarse para cortar y grabar.

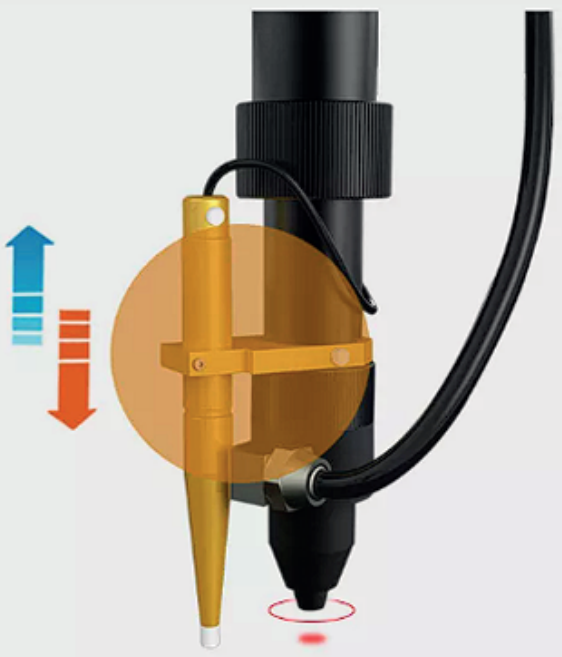


Enfoque automático

Sin ajustar manualmente la distancia focal; Mejorar la eficiencia y precisión de la máquina de corte por láser.

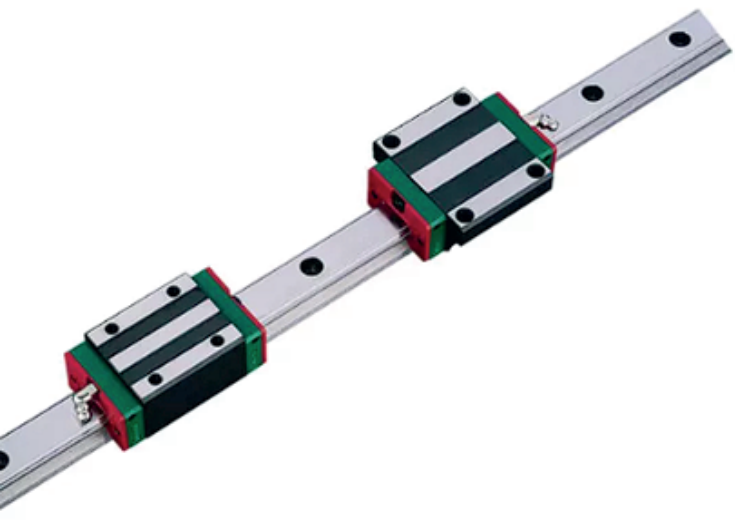

Guía lineal precisa Hiwin

Equipado con una guía de riel Taiwan Hiwin, con características de alta precisión de posicionamiento, fuerte capacidad de carga y buen rendimiento dinámico.

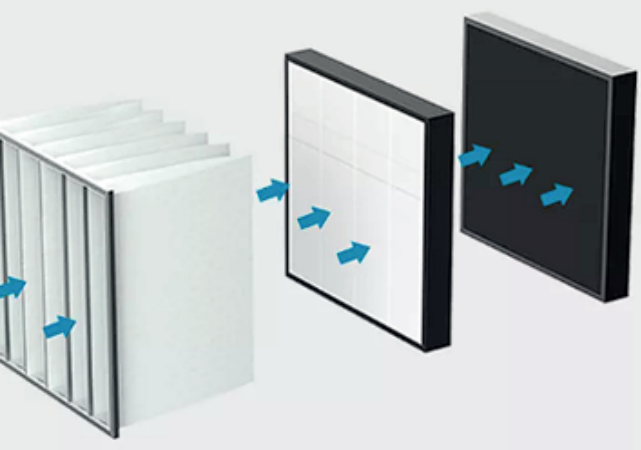

Filtro de aire de partículas de alta eficiencia

Protección del medio ambiente sin contaminación
Filtración en tres etapas
La primera es la filtración con bolsas de partículas grandes.
La segunda ES la filtración HEPA de partículas mayores que la de 0,03um.

El tercero es el carbón activado que absorbe el humo y el olor del polvo.



Tubo láser Yongli

Al utilizar el tubo láser Yongli, su eficiencia de conversión fotoeléctrica es alta, la densidad de potencia de salida del láser es alta, el haz está concentrado y el punto es uniforme. La velocidad de grabado/corte es rápida y la línea de grabado es profunda y estrecha con alta resolución y caracteres claros. La vida útil del tubo láser es larga y la tasa de fallas es baja.

Plataforma automática de subida y bajada

Esta máquina está diseñada especialmente para materiales gruesos con su plataforma automática de subida y bajada, los clientes pueden grabar en diferentes espesores de materiales.



Aplicaciones industriales

madera, bambú, jade, mármol, vidrio orgánico, cristal, plástico, prendas de vestir, papel, cuero, caucho, cerámica, vidrio y otros materiales no metálicos.

