

CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Transformador de Corriente 1500/5A, ventana 100x22mm**
Código de venta	**2901150CH**
Código Chint	**BH-0.66 100I 1500/5A 0.5class 1turn**

Dimensiones

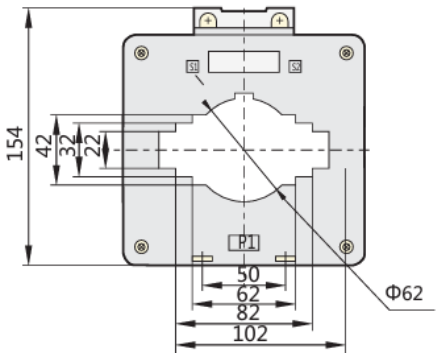






Descripción

BH-0.66
La función del transformador de corriente BH-0.66, es convertir una corriente más alta que ingresa por fuente primaria de corriente, para escalar a una corriente de 0 a 5 amperes en corriente secundaria
Aplicaciones: relés de control, empalmes trifásicos.
Características técnicas:


- **Relación de transformación: 1500/5(Ipn/Isn)**
- **Tensión nominal: 660Vca**
- **Número de vueltas del núcleo: 1**
- **Frecuencia:50Hz**
- **Potencia: 20 (VA)**
- **Clase de precisión: 0.5**
- **Corriente secundario:5A**
- **Corriente primaria: 1500A**
- **Humedad relativa: 80%**
- **Estándar: IEC61869-2**
- **Temperatura: -5°C a +40°C**
- **Altitud: 1000 msnm**
- **Certificaciones:**

-Link de certificación:
https://urx1.com/5FrgO
https://ury1.com/flv33

-Diagrama de conexión:

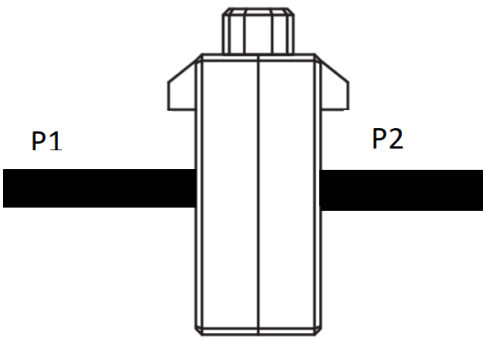

Corriente primaria

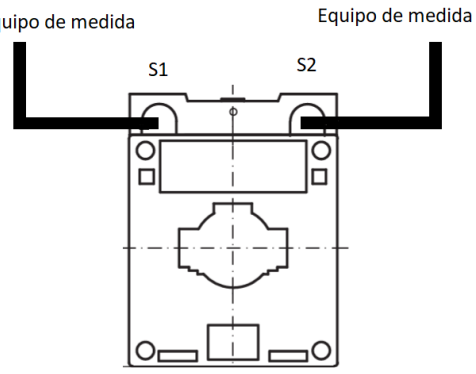

Corriente secundaria

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/control-y-gestion-de-la-