



Manual de Usuario

Estación de acoplamiento multifunción para descarga segura de evidencia y carga de baterías

Modelo MCL38

A los usuarios

¡Muchas gracias por adquirir nuestros productos! Para asegurarse de disfrutar al máximo de la comodidad que ofrece este producto, lea este manual detenidamente antes de usarlo.

Este manual se aplica a los siguientes productos:

Cargador de batería multifunción MCL33 (adaptado a la BWC SC580)

Descarga y cargador multifunción MCL38 (adaptado a la BWC SC580)

Información sobre derechos de autor

Hytera es la marca comercial o marca registrada de Hytera Communications Corporation Limited (la Compañía). La compañía conserva la propiedad de sus marcas comerciales y nombres de productos. Todas las demás marcas comerciales y/o nombres de productos que puedan utilizarse en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios.

El producto descrito en este manual puede incluir programas informáticos de la empresa almacenados en la memoria o en otros medios. No se considerará que la compra de este producto otorga, directa o implícitamente, ningún derecho al comprador en relación con los programas informáticos de la Compañía. Los programas informáticos de la Compañía no podrán copiarse, modificarse, distribuirse, descompilarse ni someterse a ingeniería inversa de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.

Aviso legal

La Compañía se esfuerza por lograr la exactitud e integridad de este manual, pero no se ofrece ninguna garantía de exactitud o fiabilidad. Todas las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo tecnológico. Ninguna parte de este manual puede ser copiada, modificada, traducida o distribuida de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.

No garantizamos, para ningún fin concreto, la exactitud, validez, actualidad, legitimidad o integridad de los productos y contenidos de terceros incluidos en este manual.

Si tiene alguna sugerencia o desea recibir más información, visite nuestro sitio web en: <https://www.hytera.com/la>.

Declaración de conformidad de la directiva de la UE

Este producto ha sido certificado por una organización externa calificada para cumplir con los requisitos relevantes de las siguientes directivas de la UE:


- Directiva EMC 2014/30 / UE
- 2011/65/UE
- 2012/19/UE

Cumplimos estrictamente con todas las regulaciones de la UE aplicables. Esta declaración sólo se aplica a los países de la UE.

Unidad Multi-cargador Marca: Hytera Modelo: MCL38 Especificaciones eléctricas: Entrada: 12 V $\equiv$ 15 A Salida batería: 5 V $\equiv$ 2 A (x 6) Salida equipo: 4.35 V $\equiv$ 2 A (x 6) ADAPTADOR DE ca/cc Marca: Hytera Modelo: HYT8200-1201500P Especificaciones eléctricas: Entrada: 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz 3 A max Salida: 12 V $\equiv$ 15 A 180 W Hecho en España TELTRONIC, S.A. Avenida Darwin No. 74 Interior 301, Colonia Anzures, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590	 
--	---

No deben situarse sobre el aparato fuente de flama viva, tales como velas encendidas.

La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.



PRECAUCIÓN
DOBLE POLO/FUSIBLE EN EL NEUTRO

Tabla de contenido

A los usuarios	1
1. Lista de embalaje	2
2. Familiarizado con el producto	3
2.1 Introducción a los componentes	3
2.2 Indicador Led.....	3
2.3 Especificaciones técnicas	4
3. Cargar	9
4. Recopilación de Datos	1
5. Solución de Problemas	11
6. Mantenimiento y Limpieza	12
7. Términos de garatía y reparación	13


1. Lista de embalaje

La caja contiene los siguientes elementos. Si falta algún elemento o está dañado, comuníquese con el distribuidor donde compró el producto.

cosa	cantidad	item	cantidad
Descarga y carga multifuncional	1	cable USB	1
Adaptador de corriente	1	Kit de información	1

2. Familiarizado con el producto

2.1 Introducción de piezas

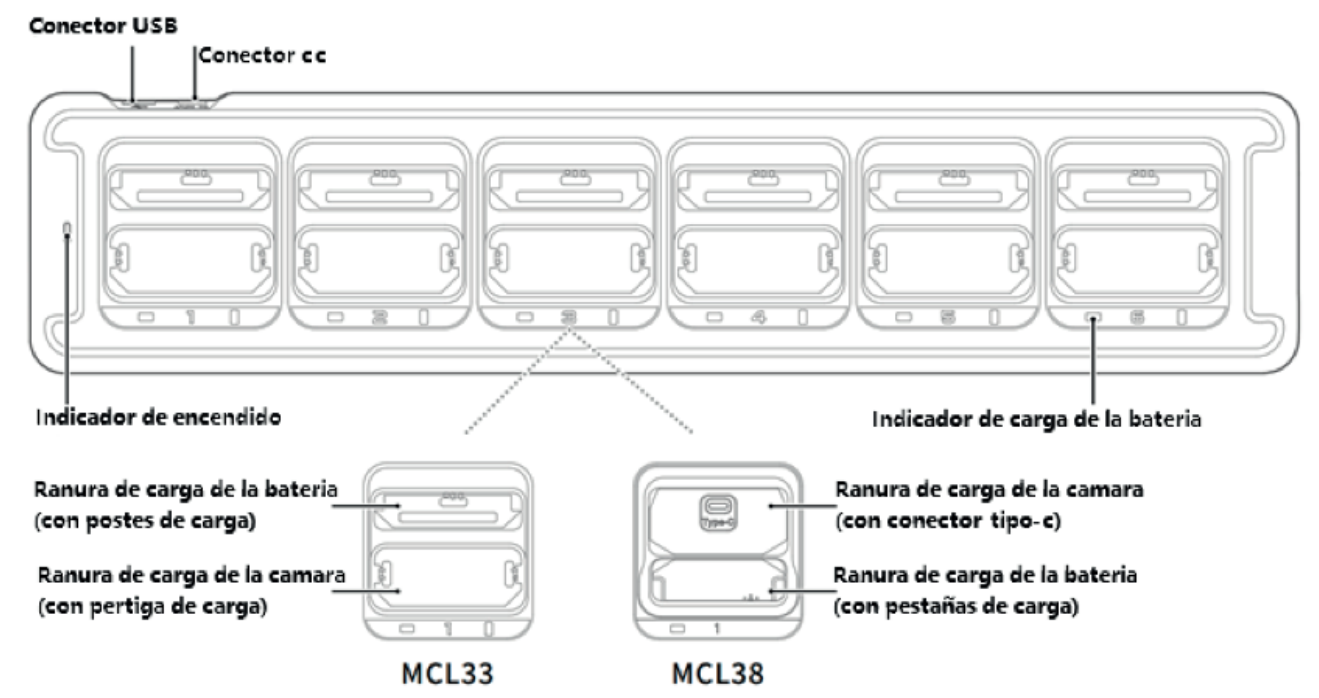

Observación

Los diferentes modelos de baterías tienen diferentes ranuras de carga. Las imágenes de este manual son sólo como referencia; consulte el producto real.

2.2 Luz indicadora LED

luz indicadora		significado
Indicador de encendido	Apagado	No encendido
	Rojo siempre encendido	Encendiendo
Luz indicadora de carga de la batería	Rojo siempre encendido	Cargando
	Rojo intermitente lentamente	Batería no insertada
	destello rojo	Anormalidad de carga
	Verde fijo	carga terminada

2.3 Especificaciones técnicas

Descarga y carga multifuncional		
Número de producto	MCL33	MCL38
Tensión/corriente de entrada	cc 12 V/7 A	cc 12 V/15 A
Voltaje/corriente de salida de la ranura de carga del dispositivo	cc (5 V/1 A) x6	cc (5 V/2 A) x6
Tensión/corriente de salida del tanque de carga de la batería	cc (4,4 V/1 A) x6	cc (4,35 V/2 A) x6
Adaptador de corriente		
Tensión/frecuencia de entrada	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	


3. Cargar

Este producto puede cargar 6 dispositivos y 6 baterías al mismo tiempo. Al cargar el dispositivo, puede conocer el estado de carga a través del indicador LED del dispositivo. Para obtener más detalles, consulte las "Instrucciones" proporcionadas con el dispositivo. Al cargar la batería, puede conocer el estado de carga a través del indicador de carga de la batería de este producto. Para más detalles, consulte "[2.2 Luz indicadora LED](#)".

Tomando como ejemplo la carga de un dispositivo y una batería, el diagrama de carga se muestra a continuación.

Observación

Cuando el enchufe de cc del adaptador de corriente se inserta en la interfaz de entrada de alimentación del MCL38, el lado marcado con la flecha debe estar hacia arriba.

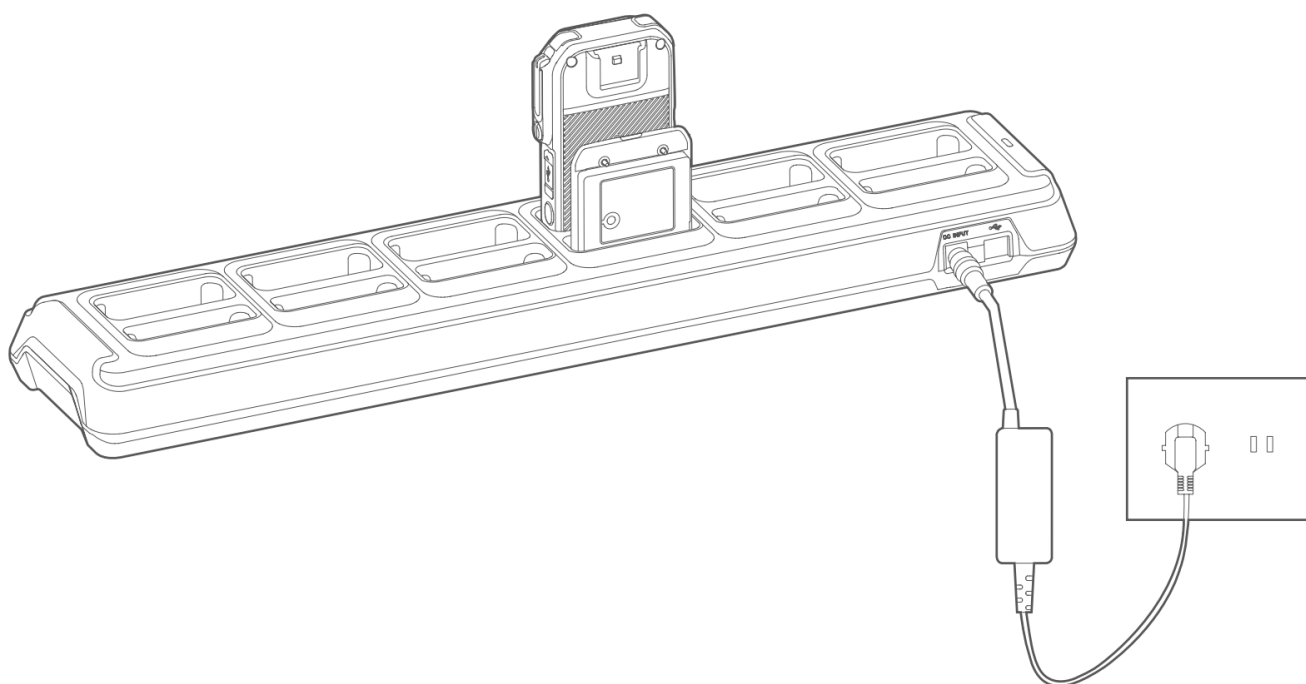


4. Recopilación de datos

Este producto puede recopilar datos de 6 dispositivos al mismo tiempo. Tomando como ejemplo la recopilación de datos de 1 dispositivo, el diagrama de conexión se muestra en la siguiente figura.

Observación

Compre el software de recopilación de datos por separado a su distribuidor local o a nuestra empresa.

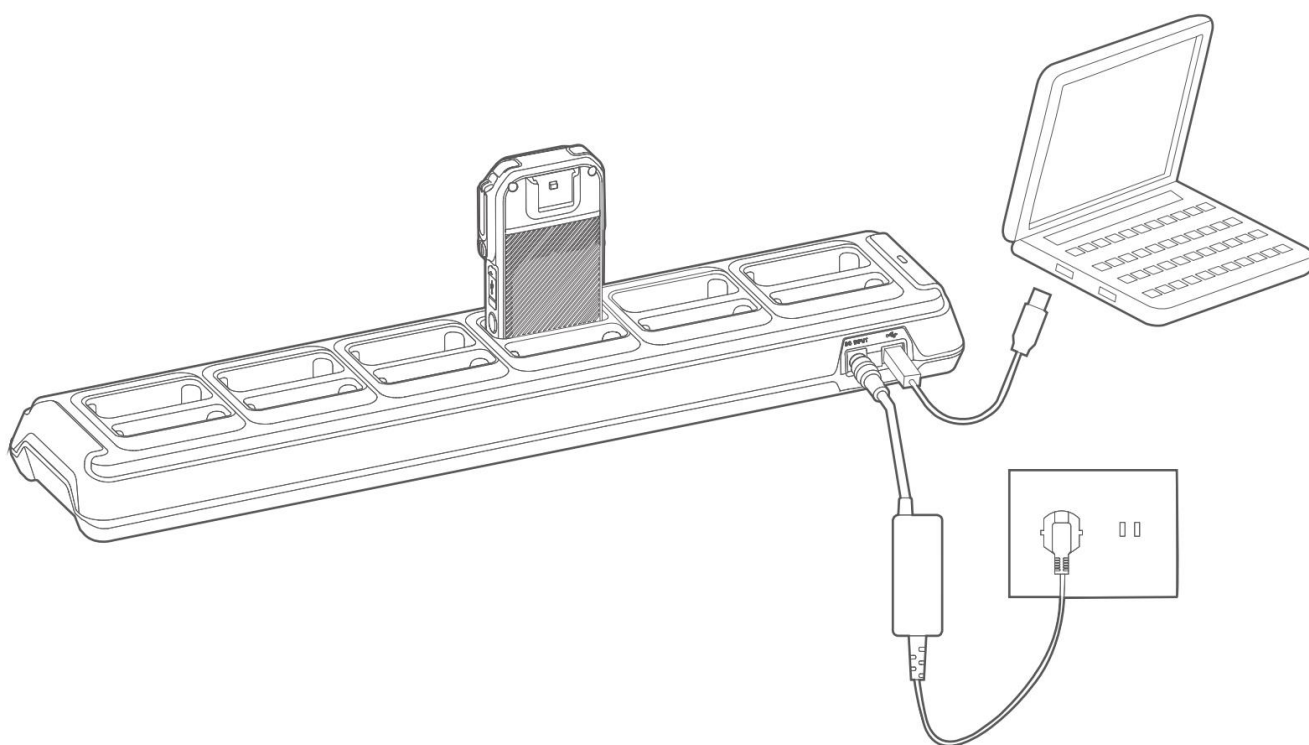

5. Solución de problemas

Descripción de la falla	Análisis de causa	Solución
El indicador de carga de la batería parpadea en rojo rápidamente	Anormalidad de carga	Saque la batería y reemplácela con otra batería. Si aún parpadea en rojo rápidamente, encienda nuevamente el cargador de batería multifunción.
no puedo cargar	Batería dañada	Batería de repuesto
	Mal contacto entre el dispositivo o la batería y la ranura de carga	Vuelva a insertar la consola o la batería
	El dispositivo actual o la línea de la ranura de carga de la batería están defectuosos.	Coloque el dispositivo o la batería en otra ranura de carga o reemplace la ranura de carga

Si el método anterior aún no resuelve su problema o si encuentra otras fallas, comuníquese con su distribuidor local o con nuestra empresa para obtener más asistencia técnica.

6. Mantenimiento y limpieza

Para garantizar que este producto funcione bien y prolongue su vida útil, familiarícese con el siguiente contenido para realizar mejor el mantenimiento y la limpieza diarios de este producto.

mantenimiento

- No perfora ni raya este producto con objetos duros.
- No almacene este producto en un ambiente que contenga sustancias que corroan los circuitos electrónicos.

limpieza

Precaución

- Antes de limpiar, desenchufe el adaptador de corriente del tomacorriente.
 - Después de la limpieza, asegúrese de que este producto esté completamente seco; de lo contrario, no lo utilice.
-
- Utilice periódicamente un paño o un cepillo limpio y seco sin pelusa para limpiar el polvo adherido a la superficie de este producto.
 - La superficie de este producto se ensucia fácilmente. Para limpiarlo se puede utilizar detergente neutro y telas no tejidas. No utilice agentes químicos como detergentes, alcohol, aerosoles o preparaciones a base de petróleo para evitar daños a la superficie del producto.

7. Términos de garantía y reparación

Nuestra empresa promete que cualquier producto que tenga defectos en los materiales o procesos de fabricación en condiciones normales de uso, operación y mantenimiento desde la fecha de compra puede disfrutar del servicio de garantía que se especifica a continuación.

Precaución

Si necesita solicitar la garantía, empaque el producto y envíelo al punto de compra original o a nuestro punto de servicio posventa designado con una descripción detallada de la falla. También puede obtener ayuda llamando a nuestra línea directa de servicio +52 55 5254 1113.

Alcance y período de la garantía

Cargador de baterías multifuncional durante 12 meses.

Esta garantía de servicio no incluye lo siguiente:

- Se ha superado el período de garantía.
- Fallo o daño causado por no usar, mantener y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones.
- Mal funcionamiento o daño causado por el uso de este producto en condiciones anormales y no convencionales.
- Fallo o daño causado por modificaciones o cambios sin nuestra autorización, o actualizaciones de software, desmontaje de firmware, etc. del producto sin nuestra autorización.
- Los productos con el logotipo correspondiente de nuestra empresa o la etiqueta con el número de serie se han roto, el número de serie se ha borrado o no se puede leer.
- Productos cuya fecha de compra no se puede identificar.
- Falla o daño causado por fuerza mayor (como terremoto, inundación, incendio, etc.).
- El producto presenta desgaste normal en apariencia.

Nota especial

- En la medida permitida por la ley, nuestra empresa no será responsable de pérdidas que excedan el precio de compra del producto bajo ninguna circunstancia, y no será responsable de ningún daño incidental o especial que resulte de la pérdida de uso, tiempo, pérdida comercial, pérdida de ganancias o ingresos, o la imposibilidad de utilizar el producto o daños consecuentes.
- Estos términos de mantenimiento se formulan de acuerdo con las regulaciones de garantía nacionales pertinentes. Debido a factores como el desarrollo tecnológico y la adaptación del mercado, los términos también se modificarán en consecuencia. Para modificaciones específicas, consulte el aviso de cambio de términos de mantenimiento emitido por nuestro centro de atención al cliente. Para otros asuntos no cubiertos, consulte las regulaciones nacionales pertinentes.



Fabricado en España

Teltronic S.A.U. Sede Central

Dirección: Polígono Malpica, C/F Oeste 50016 Zaragoza
España