Lexo electric




INDUSTRIAL /
RELÉ DE DE MEDIDA Y CONTROL PROTECTOR DE MOTOR DE BOMBA

DESCRIPCIÓN

Funcionamiento en base a microcontrolador. Protección contra sobrecarga, subcorriente y sobrecorriente, sobretensión. Ajuste de tiempo de reposición y disparo. 1 salida C/O-8A. Posible usar para escanear la corriente del transformador de corriente hasta 600A. Indicación LED de causa de disparo. Fácil instalación y cambio en riel DIN.

VISTA FRONTAL

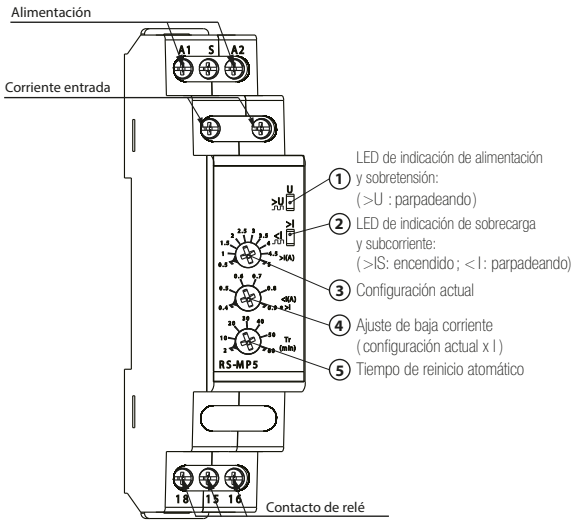


DATOS TÉCNICOS


Código	5385024
Modelo	RS-MP5
Tensión nominal de alimentación	AC220V±20%
Frecuencia nominal	50 / 60Hz
Terminales de entrada de corriente	B1-B2
Configuración actual	0.5A~5A
Ajuste de baja corriente	(0.4-0.9) x valor de ajuste actual
Valor de disparo por sobretensión	265V
Tiempo de restablecimiento de subcorriente	2~60min
Retraso de disparo por subcorriente	4s
Retraso de disparo por sobretensión	1s
Modo de reinicio	Manual o automático
Clase de viaje	10
Carga actual	<8A/AC1
Contacto de salida	1C/O
Tensión nominal de aislamiento	250VAC
Clasificaciones máximas de fusibles	RT36-00 5A
Grado de contaminación	3
Tensión de aislamiento	250V
Grado de protección	IP20
Vida eléctrica	10^5
Vida mecánica	10^6
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C~+75°C
Sección del cable	0.5mm ~2,5mm²
Torque	0.5Nm
Humedad relativa permitida	≤50% a 40 ° C (sin condensación)
Fijación y formato	1 módulo riel DIN

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO


- Sobrecorriente

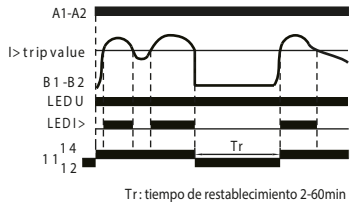

Tr: tiempo de restablecimiento 2-60min

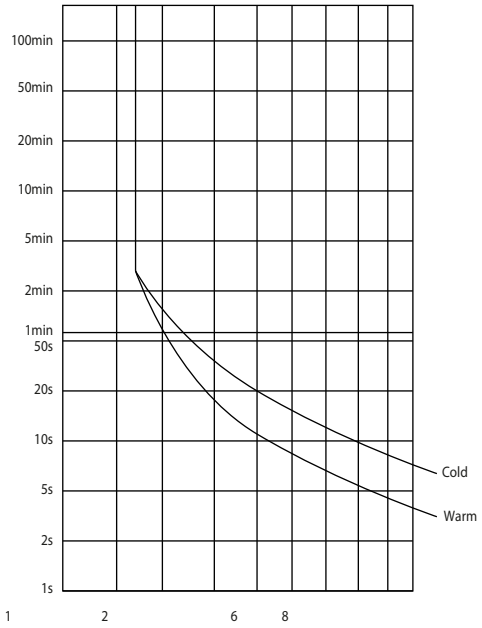


- Tendencia subyacente

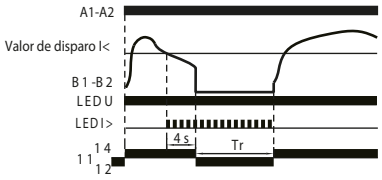


Tr: tiempo de restablecimiento 2-60min

- Sobretensión

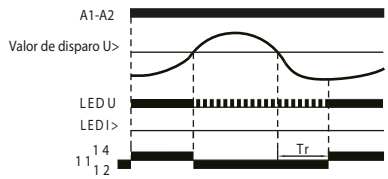

Tr: tiempo de restablecimiento 2-60min

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

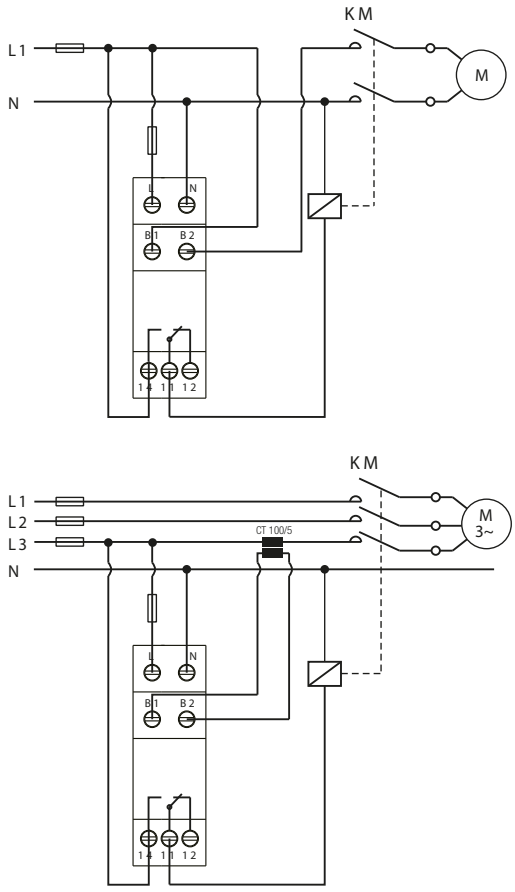

DIMENSIONES

