ARROW T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:

CREALITY
ENDER 3 V3 PLUS



CREALITY

Técnología de impresión	FDM (Modelado por deposición fundida)
Materiales (Filamentos)	PLA, TPU(95A), PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbono
	220×220×220mm
Área de impresión	410 x 445 x 577 mm
Velocidad de Impresión	≤600 mm/s
Diametro del filamento	1.75 mm
Extrusora	Nueva extrusora de accionamiento directo de alta velocidad
Diametro de la boquilla	0.4 mm
Temperatura máxima de impresión	≤300°C
Plataforma de impresión	Placa de construcción flexible
Temperatura máxima de la plataforma	≤100°C
Tipo de plataforma (Cartesiana/Fija)	Cartesiana
Nivelación de la plataforma	Nivelación automática
Sistema de enfriamiento	Dos ventiladores, uno delante y otro detrás del cabezal de impresión, enfrían la sección recién impresa de forma rápida y uniforme.
Resolución	±0,2 mm
Software de corte compatible	Creality Print, Cura
Interfaz de usuario	Pantalla táctil a color de alta definición de 4,3"
Transferencias de archivos - Conectividad	Unidad USB, WLAN, Creality Cloud
Tipos de archivos admitidos	STL, OBJ, 3MF
Resumen de impresión, reanudación de impresión	Si
Detección de fin de material	Si
Electrónica silenciosa	Si
Características diferenciales	Gran tamaño de impresión Motores duales del eje Y y varillas de soporte. Kit extrusor confiable y sin obstrucciones. Core XZ para hasta 600 mm/s. Boquilla trimétrica de intercambio rápido. Enfriamiento instantáneo de piezas.
Peso de la maquina	11,5 Kg
Peso de envío	N/A
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)	410 x 445 x 577mm
Tamaño caja de envío	623 x 503 x 245mm
Entrada AC	100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz
Fuente de alimentación	24V
Consumo máximo de energía	350W
Contenido de la caja	1x impresora Creality Ender 3 V3 Plus 1x kit de herramientas y accesorios 1x cable de poder

Contacto

info@arrowti3d.com

arrowti3d.com



Seis ventajas principales

Para una experiencia incomparable

Tamaño de impresión grande

Volumen de construcción de 300*300*330 mm



Tarea pesada

Motores duales del eje Y y varillas de soporte



Velocidad espectacular

CoreXZ para hasta 600 mm/s



Rendimiento de primer nivel

Kit extrusor con...able y sin obstrucci...s



Facil mantenimiento

Boquilla trimetálica de intercambio rápido




Enfriamiento instantáneo de piezas

Dos potentes ventiladores de refriger... parciales.



Tamaño de impresión más grande, grandes ventajas

Ender-3 V3 Plus ofrece un volumen de construcción decente de 300*300*330 mm.
Le brinda la valiosa capacidad para lograr ambiciones más grandes.

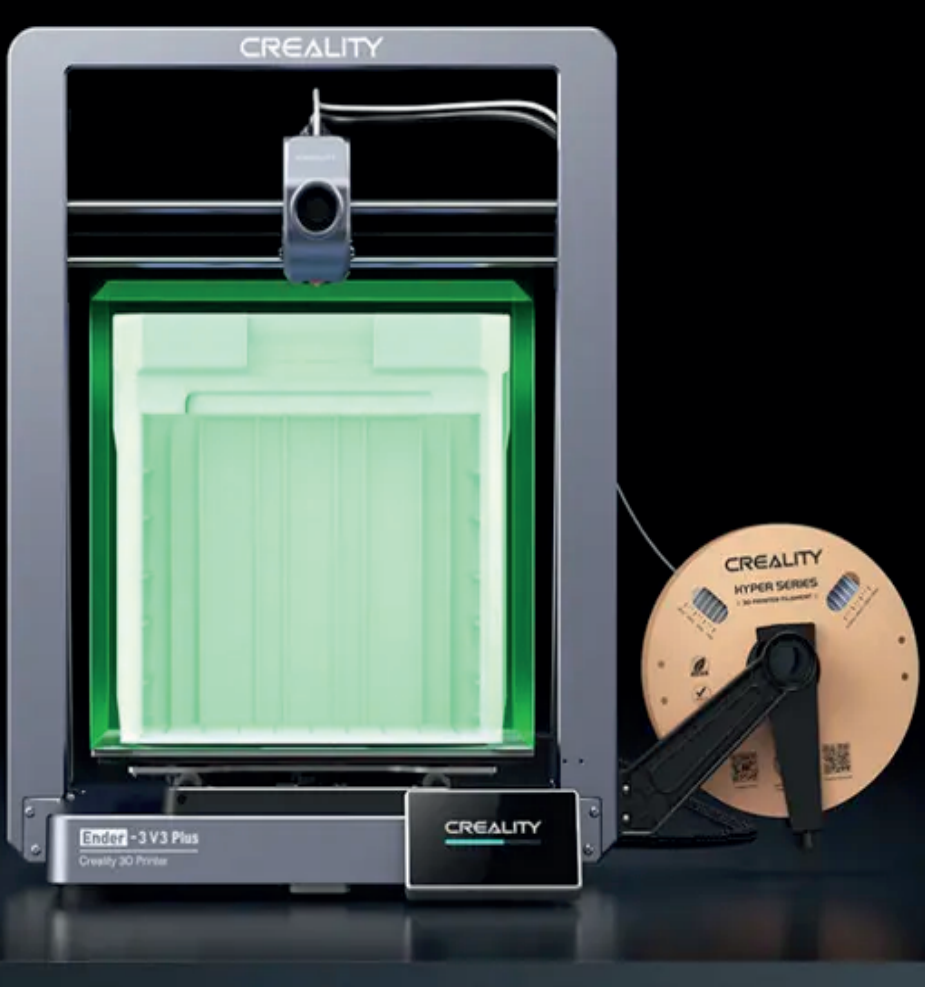

Dos potentes motores en el eje Y

La cama de impresión se mueve hacia adelante y hacia atrás rápidamente mediante dos motores de 500 mN.m a lo largo de dos robustas varillas lineales.
No te preocupes por llevar impresiones 3D grandes y pesadas.

1000 mN. m*
Salida de par máximo

*Datos del laboratorio Creality.



Más eficiencia con excelente velocidad

600 mm/s*
Máxima velocidad

20000 mm/s²*
Aceleración máxima

FLEET CARRIER @VOLTAGE3D
*Datos de Creality Lab, la velocidad típica es 300 mm/s.
Ender-3 V3 Plus imprime más rápido y mejor con los filamentos de la serie Hyper.

Materializa todas tus chispas creativas

Además de PLA y TPU flexible (95A),
Ender-3 V3 Plus también admite filamentos de ingeniería como ABS*, PETG y PLA-CF.
Modelos fáciles de producir para diferentes propósitos.

*Se requiere una carcasa adicional al imprimir con ABS y otros filamentos de alta temperatura.

Montaje rápido como una brisa

Ender-3 V3 Plus llega a usted en módulos altamente preensamblados.
Incluso un usuario primerizo de una impresora 3D puede montarla rápidamente y con facilidad.



*Datos del laboratorio Creality.