Contenido del paquete


Antena


Cubierta protectora


Soportes en U (cant.: 2)


Soportes de poste (cant.: 2)


Abrazaderas de pie (cant.: 2)


Tornillos de cabeza redonda (cant.: 4)


Tornillos de brida dentada (cant.: 4)


Tuercas de brida dentada (cant.: 8)



Cables RF (cant.: 2)

Requisitos de instalación


- Rocket®M5, RocketM5 GPS o RocketM5 Titanium (se venden por separado)
- Llave hexagonal de 3 mm
- Llaves de 12 y 13 mm
- El cableado apantallado de categoría 5 (o superior) debe utilizarse para todas las conexiones Ethernet y debe conectarse a la toma de tierra de CA del PoE.

  Le recomendamos que proteja sus redes de entornos exteriores dañinos y fenómenos de descarga electrostática con el cable apantallado Ethernet de calidad industrial de Ubiquiti. Para obtener más información, visite ui.com/toughcable

1. Afloje los cuatro tornillos de cabeza hexagonal para mover los deflectores de control de amplitud, pero no retire los tornillos.

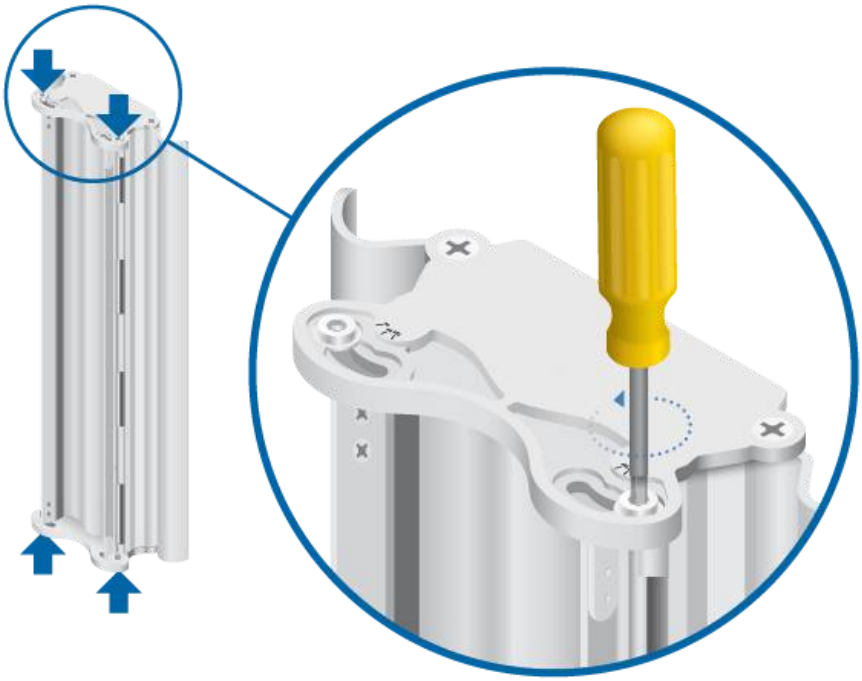

2. Desplace con cuidado los deflectores de control de amplitud hasta el ángulo deseado, tal como indican las ranuras de los tornillos.

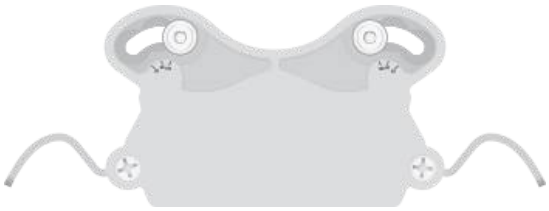

Amplitud de 120°




Amplitud de 90°




Amplitud de 60°


⚠ Importante: Los dos deflectores deben tener el mismo ángulo.

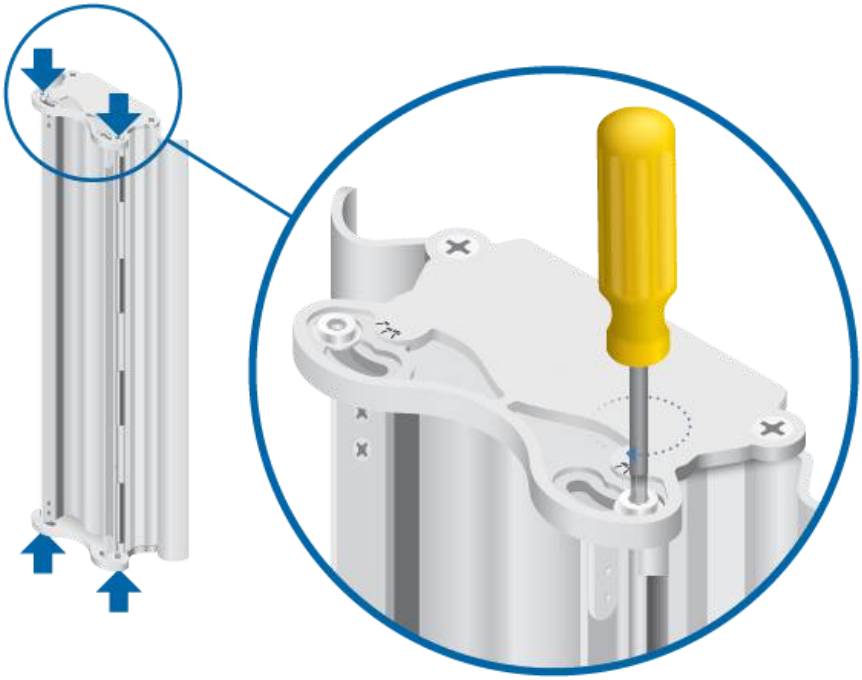


Instalación del dispositivo

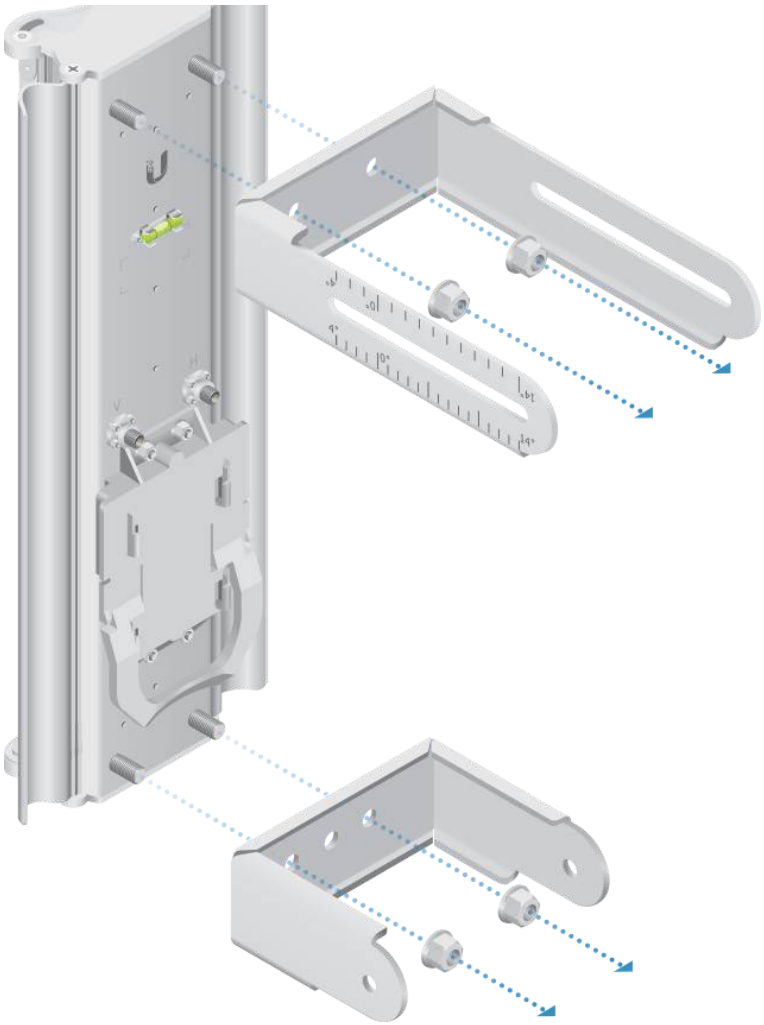


Nota: Oriente los soportes en U como se muestra.

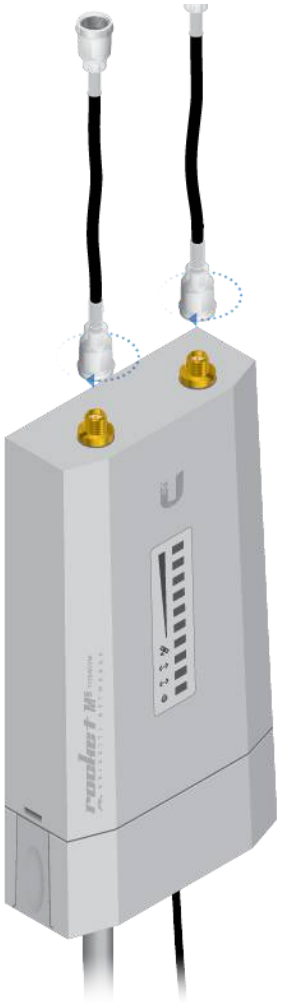

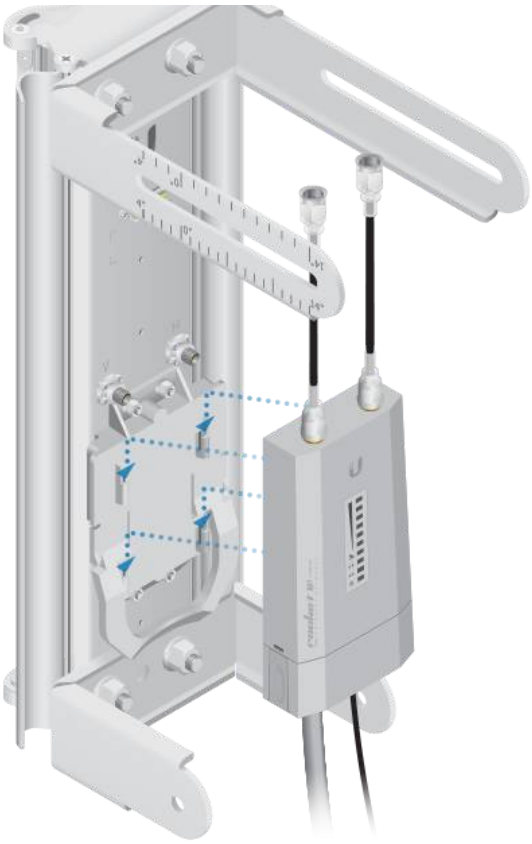



4.

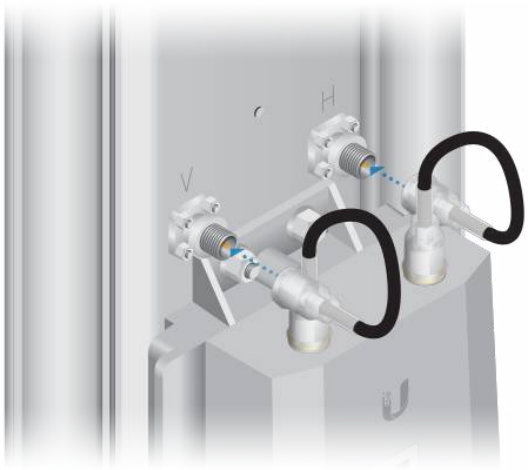





6.

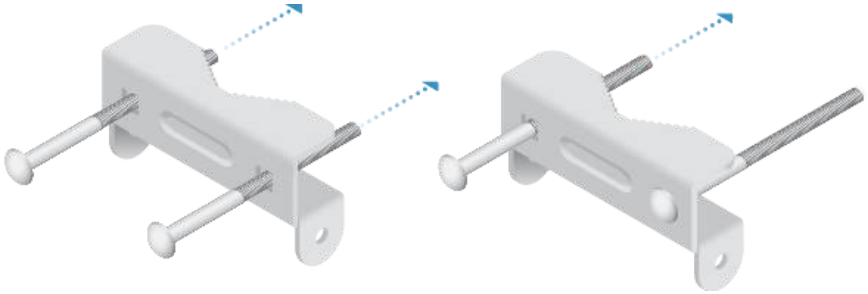

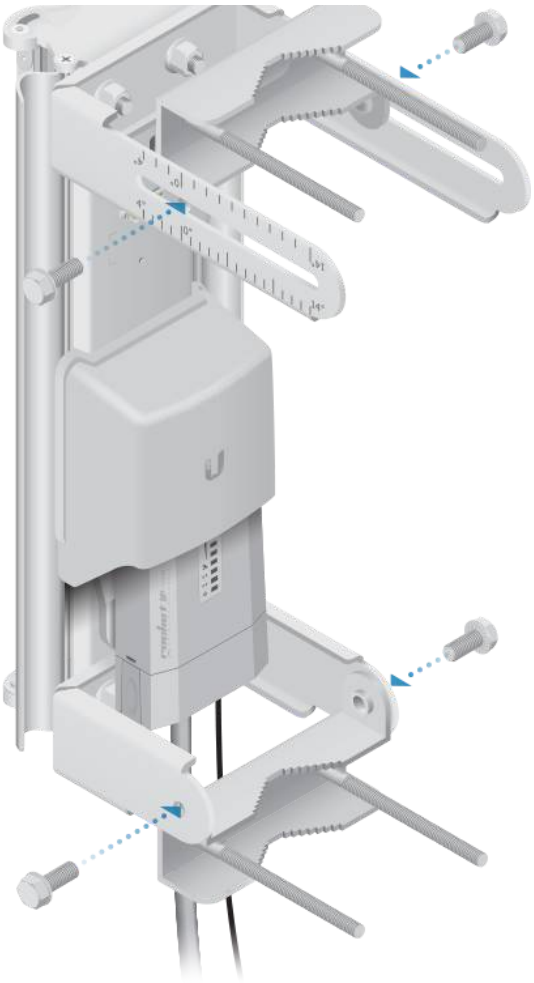

Nota: Apriete los tornillos a mano.

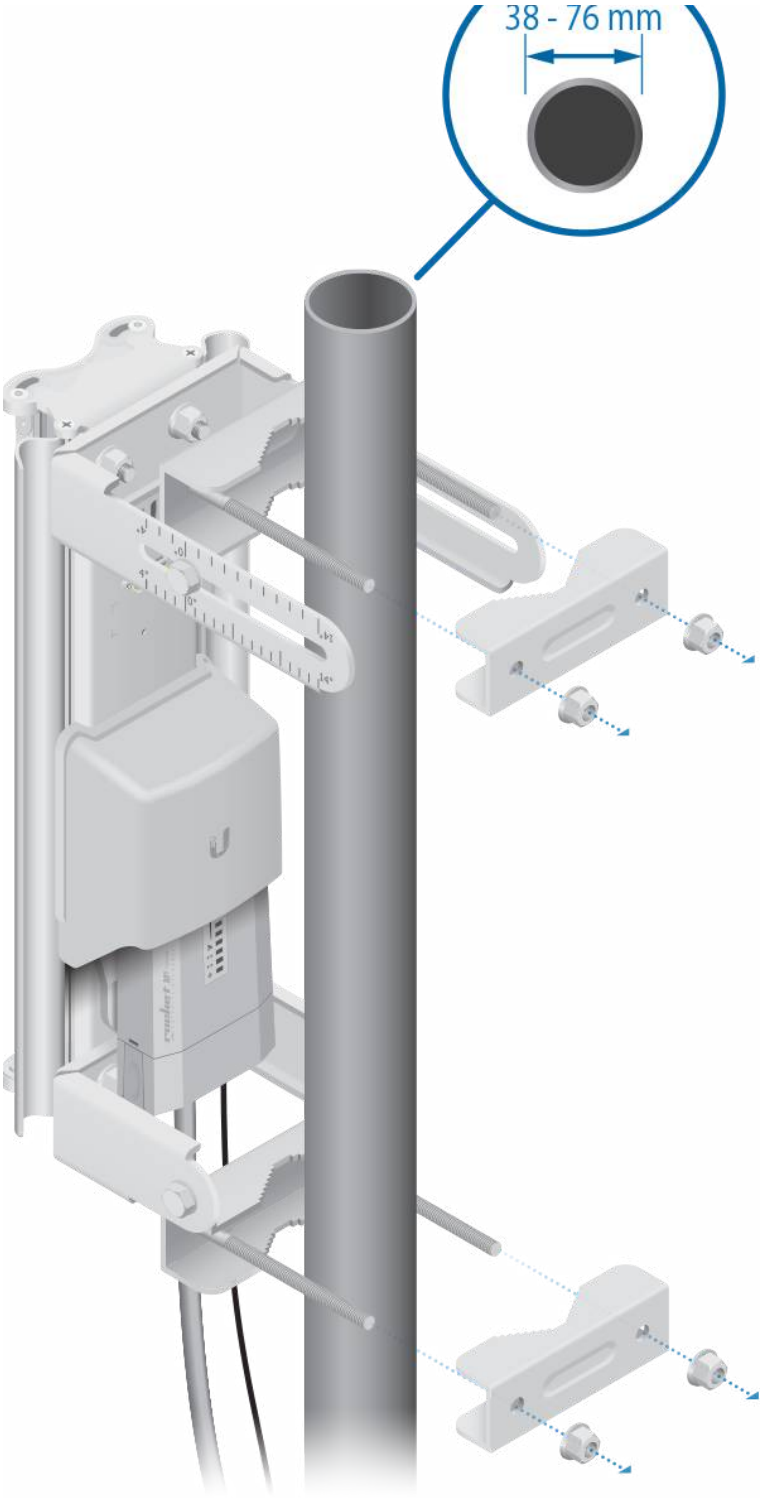

38 - 76 mm

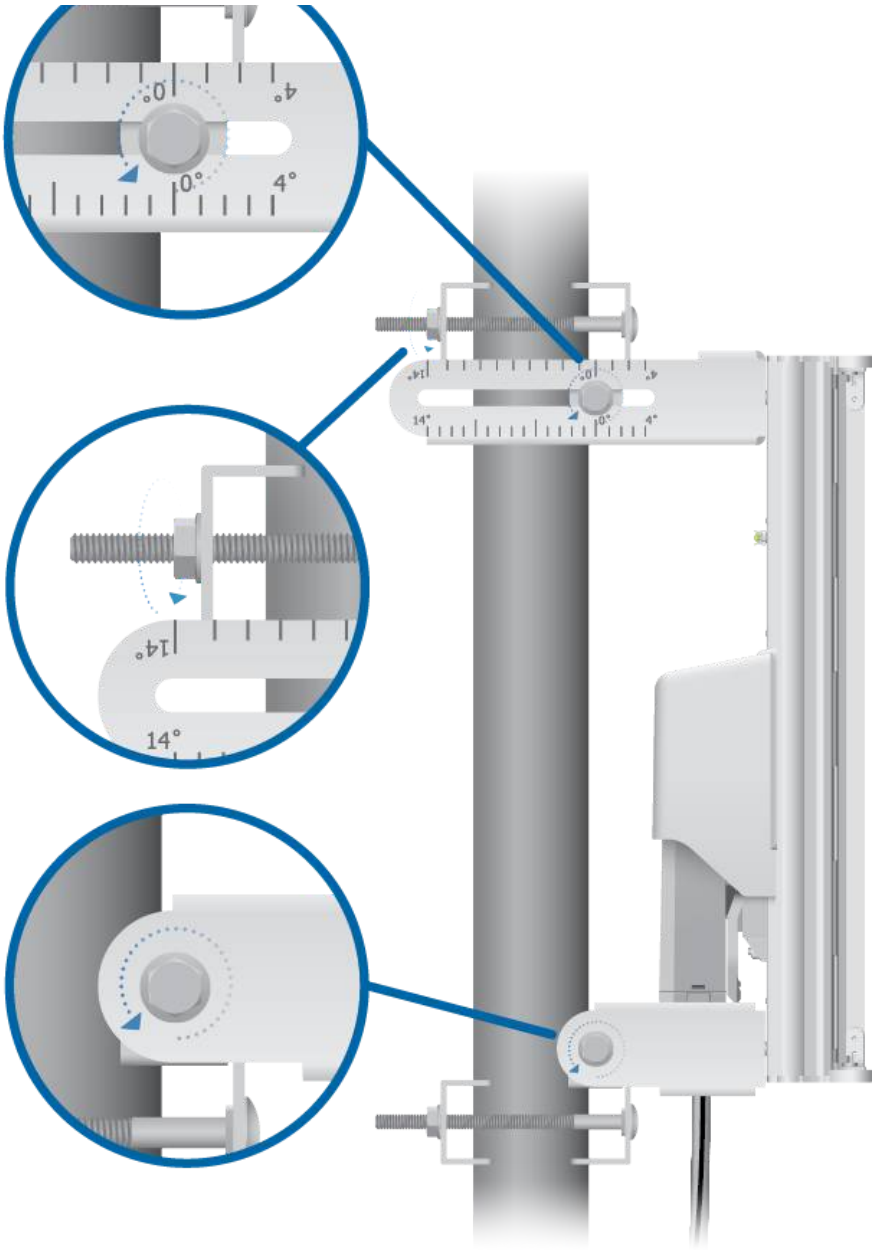

Nota: La antena tiene una inclinación eléctrica hacia abajo de 3°.



Nota: Puede que los soportes se deslicen por el poste, en función del ángulo de inclinación de la elevación.

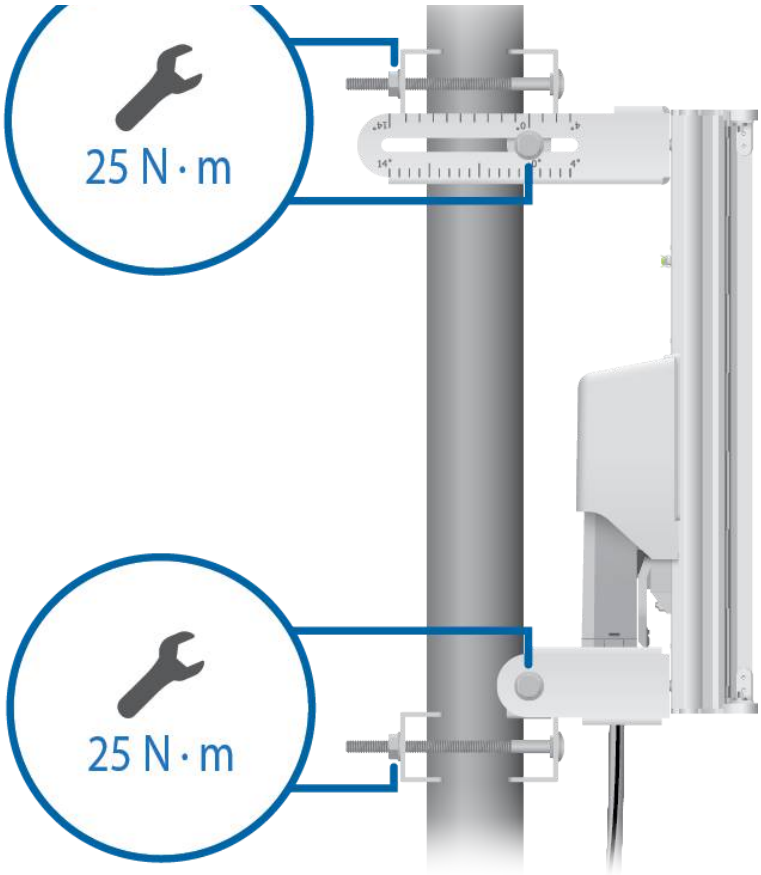

Especificaciones

AM-M-V5G-Ti	
Dimensiones	385 x 149 x 76 mm (15,16 x 5,87 x 2,99")
Peso (con soportes)	3,25 kg (7,17 lb)
Rango de frecuencia	5,45 - 5,85 GHz
Ángulos de amplitud	60°/90°/120°
Ganancia (según la amplitud)	17 dBi a 60° 16 dBi a 90° 15 dBi a 120°
Inclinación hacia abajo eléctrica	3°
Resistencia al viento	200 km/h (125 mph)
Carga de viento	102 N a 200 km/h (23 lbf a 125 mph)
Polarización	Lineal doble
Aislamiento de polaridad cruzada	25 dB (valor normal)
Relación lóbulo delantero/trasero	35 dB (valor normal)
VSWR máx.	1,7:1
Conectores de radiofrecuencia	Conectores 2 RP-SMA (impermeables)

Radios compatibles	RocketM5 Titanium RocketM5 RocketM5 GPS
Montaje	Soporte para poste (kit incluido)
Especificación ETSI	EN 302 326 DN2
Certificaciones	CE, FCC, IC

Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

Garantía limitada

ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y, cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento

Advertencia de exposición a radiofrecuencia

La antena y el transmisor se deben instalar de forma que se mantenga una distancia de separación respecto a las personas y no se deben colocar ni utilizar junto a otra antena u otro transmisor. Para conocer la distancia de separación específica, consulte la guía de inicio rápido de su dispositivo Rocket (transmisor).

Declaración de cumplimiento WEEE

Declaración de conformidad

Recursos en línea





© 2023 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados.