



ARROW^T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:

Impresora 3D resina
Anycubic Photon
Mono 4

ANYCUBIC



Dimensiones de la máquina	230 mm x 235 mm x 391 mm
Nivelación	Nivelación manual de 4 puntos
Plataforma de construcción	153,4 mm x 87 mm x 165 mm
Uniformidad de luz	80-90%
Altura de la capa	0,03-0,15 mm
Aumentar volumen	230 mm x 235 mm x 391 mm
Tamaño de la pantalla LCD	LCD monocromática de 7 pulgadas y 10K
Software de corte	Taller de fotones
Película de estreno	PEP-F
Velocidad de impresión	Resina estándar - Altura de capa de 0,1 mm: ≤50 mm/h de velocidad máxima. Resina de alta velocidad - Altura de capa de 0,1 mm: ≤70 mm/h de velocidad máxima
Fuente de luz	Fuente de luz de actualización de matriz paralela
Material	Admite la mayoría de resinas del mercado (lavables en agua, estándar, resina bio, eco, etc.)
Filamento soportado	Ideal: PLA, PETG,TPU, Satisfactorio: ABS, ASA, PA, PC, PET Capaz: Carbón/vidrio fibra PLA

Contacto

✉ info@arrowti3d.com
➡ arrowti3d.com




Anycubic Photon Mono 4

Resolución 10K en el nivel de entrada | Pantalla de alta definición de 7" | Sistema de suministro de luz LightTurbo

Sueña en grande, piensa en grande, imprime en grande

Con un volumen de impresión máximo de 2,2 L (153,4mm*87mm*165 mm), tienes amplio espacio para tareas diarias y proyectos más grandes, como la impresión de fundas para teléfonos como el iPhone 15 Pro Max(76.7mm*8.25mm*159.9mm).

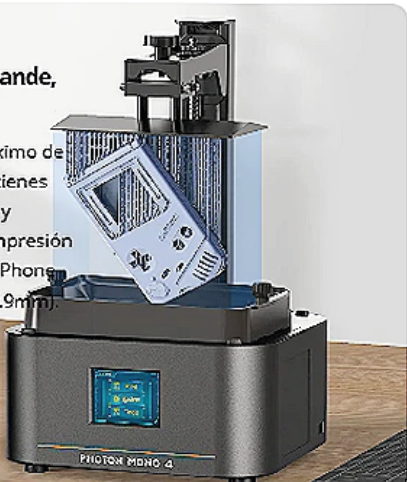


Exquisito, en cada nivel y en cada píxel

LightTurbo garantiza una iluminación uniforme, reduciendo las líneas de capa y acortando el tiempo de exposición a 1,5 s para obtener impresiones Sin líneas de cuadrícula y líneas de cuadrícula



Photon Mono 4



Otros


Los detalles definen la diferencia

Photon Mono 4 ofrece un aumento del 105% en la precisión de impresión, pasando de 35 µm a 17 µm. Con una resolución de 9024 x 5120, cada píxel de 17 x 17 µm ofrece un nivel de detalle excepcional y una riqueza dinámica en la creación de modelos.




Eficiencia de nivelación de 4 puntos

Todas las impresoras Photon Mono 4 se ensamblaron, calibraron, ajustaron y probaron antes del envío. Por eso, cuando recibas la impresora, simplemente desempaquetela y comienza a imprimir (es necesario nivelarla antes de imprimir).

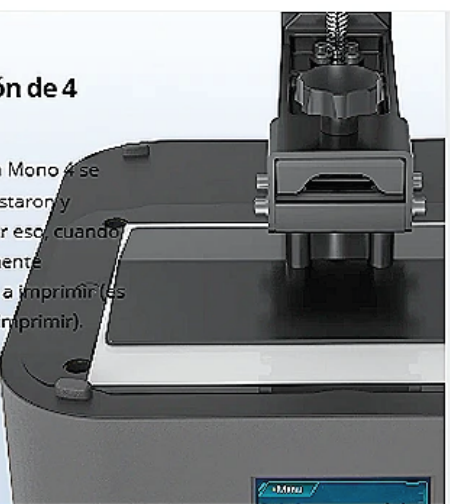


Continúa donde lo dejaste

Cuando un corte de energía repentino interrumpe el proceso de impresión, la impresora está diseñada para reanudar la impresión una vez que se restablece la energía. Esta función reduce significativamente el desperdicio de materiales y tiempo.

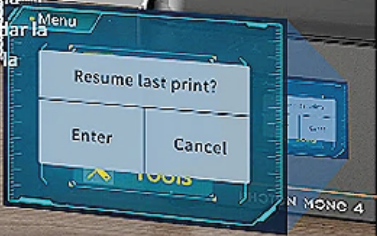

Purificador de aire de carbón activado

El filtro de carbón activado de alta densidad absorbe eficazmente las moléculas de olor durante la impresión 3D, lo que mejora la calidad del aire. (Nota: esta función requiere una compra adicional).

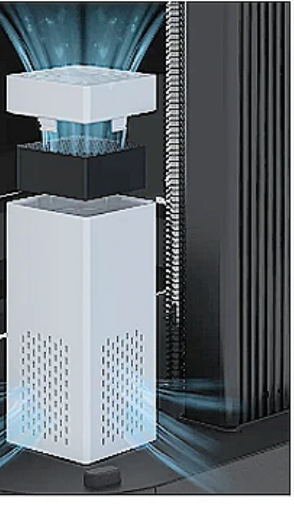


Nuevas opciones de resina

Resina Bio: Impresión de artículos portátiles. Baja irritación, bajo olor y más respetuoso con el medio ambiente.



Muestras de impresiones

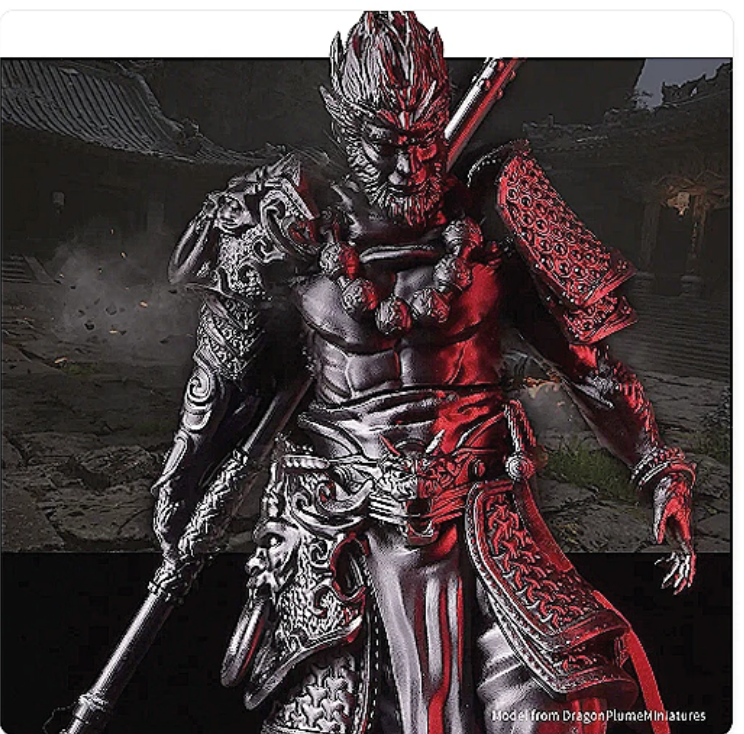

Especificación

Tech specs ↓		
MACHINE DIMENSIONS 230mm*235mm*391mm	BUILD VOLUME 230mm*235mm*391mm	PRINTING SPEED Resina estándar - Altura de capa de 0,1 mm: ≤50 mm/h de velocidad máxima; Resina de alta velocidad - Altura de capa de 0,1 mm: ≤70 mm/h de velocidad máxima
MACHINE LEVELING Nivelación manual de 4 puntos	LCD SCREEN SIZE LCD monocromática de 7 pulgadas y 10K	LIGHT SOURCE Fuente de luz de actualización de matriz paralela
BUILD PLATFORM 153,4mm*87mm*165mm	SLICING SOFTWARE Photon Workshop	MATERIAL Admite la mayoría de resinas del mercado (lavables en agua, estándar, resina bio, eco, etc.)
LIGHT UNIFORMITY 80-90%	RELEASE FILM FEP	LIGHT INTENSITY 80-90%
LAYER HEIGHT 0.03-0.15mm		

Lista de paquete



Photon Mono 4




Plataforma de impresión * 1



Tanque de resina * 1



Manual * 1



Kit de protector de pantalla



Papel nivelador



Equipo de protección



Embudos *5



Embudos * 2



Herramientas



Unidad USB * 1



Cable de alimentación