



ARROW T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
Sistema automático de materiales
multicolor Bambu Lab AMS 2 Pro



Dimensiones	372*280*226 mm ³
Peso neto	2,5 kilogramos
Material de la carcasa	ABS/PC
Filamentos admitidos para impresión	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF de bambú/Compatible con PLA/PETG y TPU para AMS. Salida de filamento bypass: TPE, TPU genérico, PET-CF/TPU de bambú 95A y otros filamentos que contengan fibra de carbono o fibra de vidrio.
Filamento compatible para secado	PLA, PETG, compatible con PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambú PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF y TPU para AMS
Diámetro del filamento	1,75 milímetros
Dimensión del carrete	Ancho: 50 mm-68 mm / Diámetro: 197 mm-202 mm
Identificación RFID	Sí
Identificación RFID	Apoyado
Temperatura más alta	65 °C
Descarga activa de humedad	Sí
Almacenamiento sellado	Sí
Detección de temperatura y humedad	Compatible. Se puede visualizar la temperatura y la humedad en tiempo real en la pantalla de Bambu Studio y Bambu Handy.
Aporte	24 V 4 A

Contacto

✉ info@arrowti3d.com
🖱 arrowti3d.com

Bambu Lab AMS 2 Pro

AMS, evolucionado.



24 colores / Multimaterial
Conecte en serie hasta 4 unidades AMS 2 Pro y 8 AMS HT, con un total de 24 filamentos

Ventilación de aire electromagnética
Secado rápido del filamento y almacenamiento hermético del filamento

Secado a 65°C
Temperatura de secado de hasta 65°C

Motor sin escobillas
Velocidad de alimentación un 60% más rápida

Seque el filamento de forma rápida e inteligente





Ventilación de aire electromagnética

La ventilación automática facilita la deshumidificación durante el secado y garantiza un sellado hermético durante semanas de impresión de alta calidad.


Secado con rotación automática

Durante el proceso de secado, las bobinas de filamento giran automáticamente para garantizar un secado más uniforme.

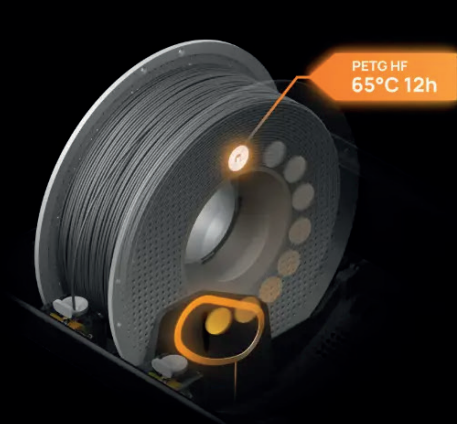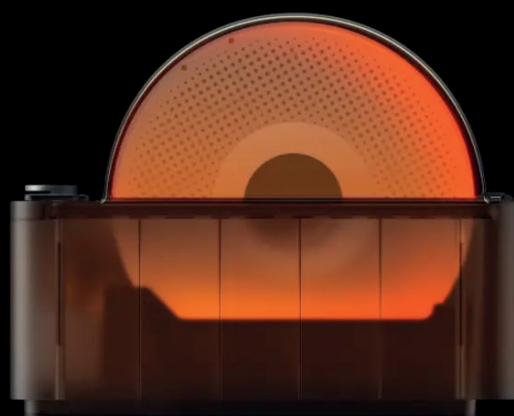

Sincronización RFID

AMS 2 Pro utiliza RFID para ajustar automáticamente las configuraciones de secado para los filamentos oficiales de Bambu, sin necesidad de entrada manual.

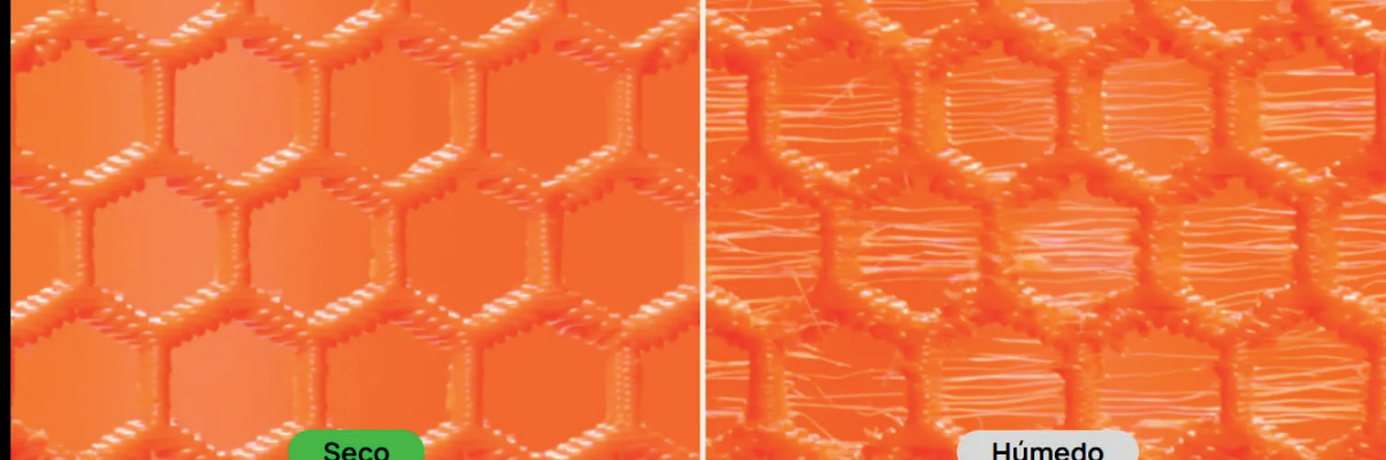

Bambú PETG básico

¡Acelera! ¡Impresión multimaterial más rápida!

+60%

El potente servomotor síncrono de imán permanente Bambu acelera la alimentación del filamento en un 60% para una mayor eficiencia.

-10min

Ahorra un promedio de 10 minutos por cada 100 cambios de filamento.



Impresión multicolor más rápida

Fotografía del X1 Carbon S1 Ultra a 40°C

Detalles de diseño evolucionados y pulidos



Acceso a tubos de filamento sin herramientas

Para retirar el filamento roto de la AMS de primera generación, es necesario extraer todas las bobinas y desmontar la carcasa con dos tornillos, lo que lleva de 3 a 5 minutos. En cambio, la AMS 2 Pro ofrece acceso directo y sin herramientas a los tubos de filamento desde la parte superior.

Entrada de cerámica

Las entradas de filamento cerámico con dureza Vickers de 1200 mejoran significativamente la durabilidad.



Compatible con todas las impresoras Bambu Lab

El AMS 2 Pro será compatible con todos los productos de Bambu Lab.

