



ARROW T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
Sistema automático de
materiales multicolor Bambu Lab HT



Dimensiones	114*280*245 mm ³
Peso neto	1,21 kilogramos
Material de la carcasa	PC/PA
Grado retardante de llama	UL 94 V-0
Pantalla	Admite visualización de temperatura y humedad en tiempo real y la duración de secado restante.
Filamento compatible	PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS, PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF de bambú/Compatible con PLA/PETG y TPU para AMS. Salida de filamento bypass: TPE, TPU genérico, PET-CF/TPU de bambú 95A y otros filamentos que contengan fibra de carbono o fibra de vidrio.
Filamento no compatible	PVA (húmedo), BVOH (húmedo)
Diámetro del filamento	1,75 milímetros
Dimensión del carrete	Ancho: 50 mm-68 mm Diámetro: 197 mm-202 mm
Identificación RFID	Sí
Odometría de filamentos	Sí
Temperatura máxima	85 °C
Descarga activa de humedad	Sí
Modo de secado rotatorio	Sí
Almacenamiento sellado	Sí
Detección de tapa superior abierta	Sí
Detección y mantenimiento de temperatura y humedad	Compatible. Se puede mostrar información en tiempo real en la pantalla, la interfaz de usuario de la impresora, Bambu Studio y Bambu Handy.
Voltaje	CC: 24 V CA: 100 V-240 V~, 50 Hz/60 Hz
Potencia media	150 vatios

Contacto

✉ info@arrowti3d.com
📍 arrowti3d.com

Laboratorio de bambú AMS HT

Especializado en materiales de alto rendimiento



24 colores / Multimaterial

Conexión en serie de hasta 4 AMS 2 Pro y 8 AMS HT, total de 24 filamentos

Ventilación de aire electromagnética

Secado rápido del filamento y almacenamiento hermético del filamento

Temperatura de secado de 85 °C

Especializado para secado de filamentos de alto rendimiento.

Motor sin escobillas

Velocidad de alimentación un 60% más rápida

Diseñado para un mejor secado y uso de filamentos de alto rendimiento

Secado a alta temperatura


Temperatura de secado de hasta 85 °C, optimizada para materiales de alta temperatura.



Salida de derivación

Salida de filamento independiente diseñada para materiales blandos o quebradizos

Seque el filamento de forma rápida e inteligente

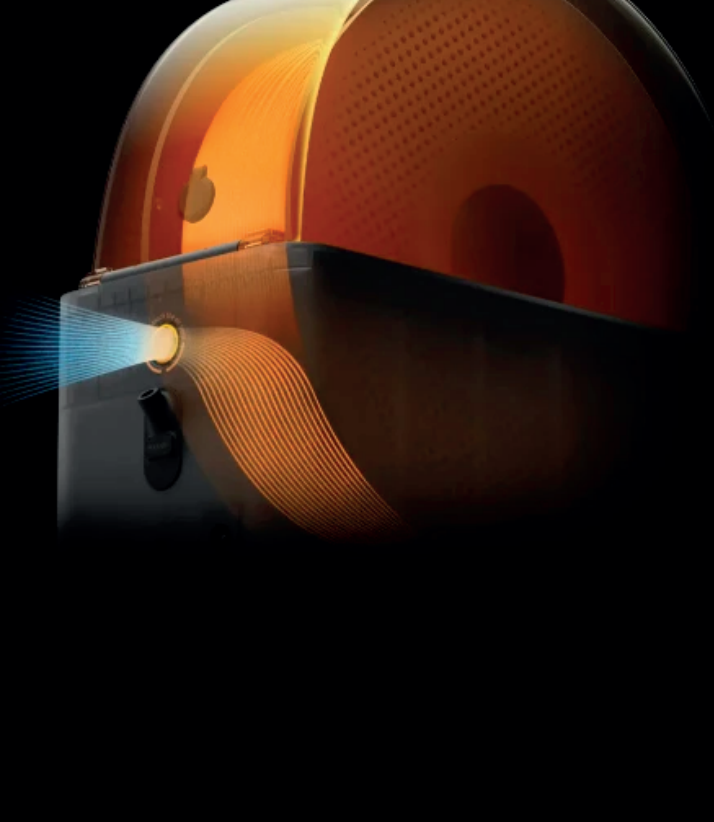


Secado con rotación automática

Durante el proceso de secado, las bobinas de filamento giran automáticamente para garantizar un secado más uniforme.


Ventilación de aire electromagnética

La ventilación automática facilita la deshumidificación durante el secado y el sellado hermético para semanas de impresión de calidad.

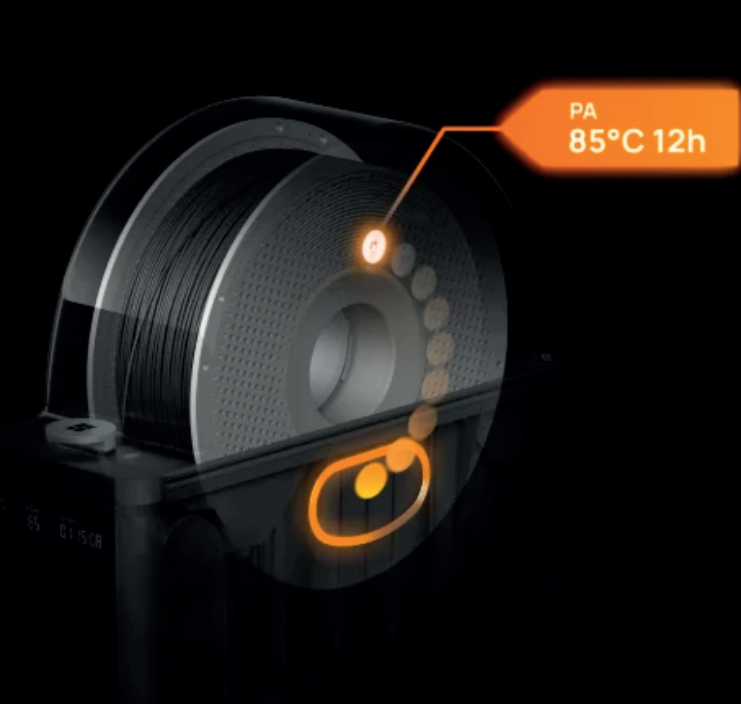

Sincronización RFID

AMS HT utiliza RFID para ajustar automáticamente la configuración de secado de los filamentos oficiales de Bambu, sin necesidad de entrada manual

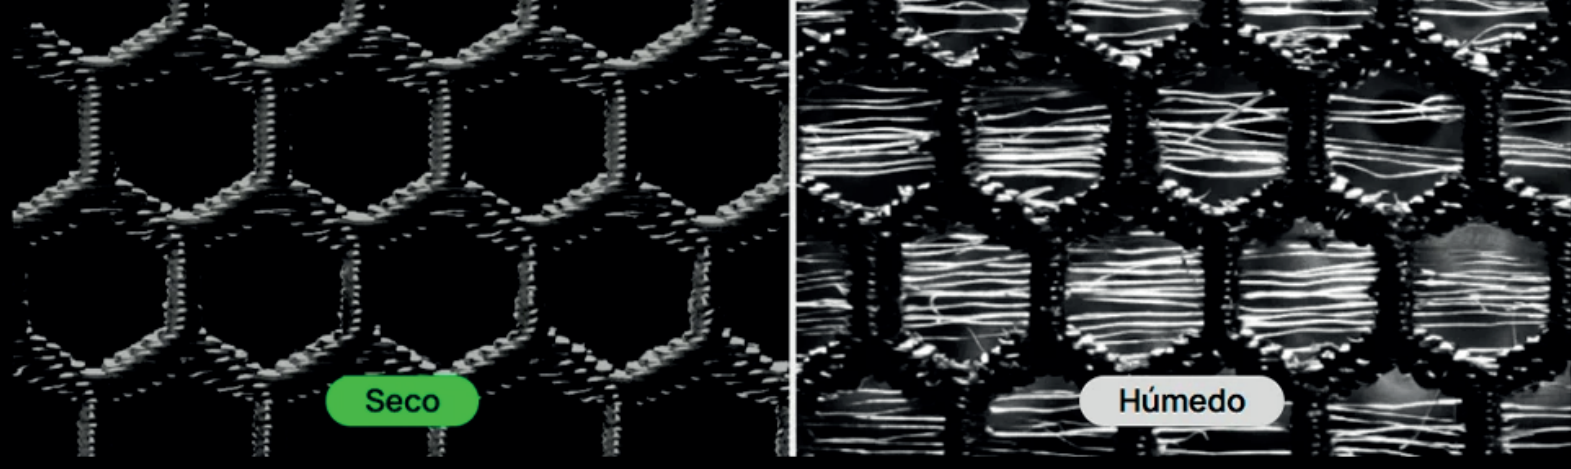


Bambu PET-CF

Detalles de diseño evolucionados y pulidos

Entrada de cerámica

Las entradas de filamento de cerámica con dureza Vickers de 1200 mejoran significativamente la durabilidad

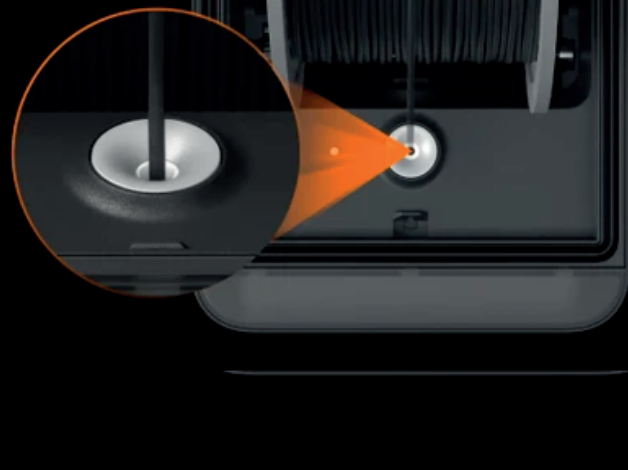

Protección contra sobretensión

Sensor de temperatura preciso y protección física para un calentamiento seguro y preciso



Visualización de estado

Pantalla digital clara para un fácil control del estado de secado.

