

Timer NJS5-Y


Este temporizador se usa principalmente en circuitos de control de 50/60 Hz. para el arranque de motores con el metodo Estrella/Triangulo.
La pausa entre estrella y triangulo es ajustable 20..300(ms)

Productos:_____


05041240CH Rele Estrella Triangulo 1-60seg 380V AC

05041242CH Rele Estrella Triangulo 30-300seg 380V AC

Cableado

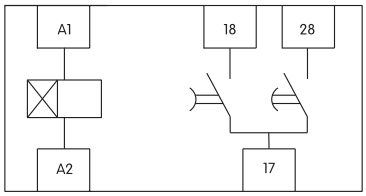

Dimensiones

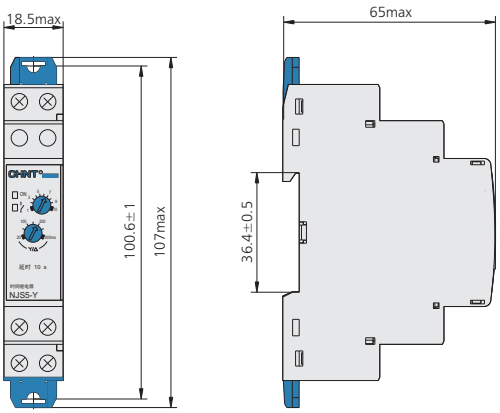

Especificaciones

Parametros	
Voltaje nominal	380V 50/60Hz, opera tambien en 220V 50/60Hz sin inconvenientes
Salida	2 NA con pausa ajustable entre 0,02 .. 0,30 segundos
Capacidad de Contactos	Ue/Ie:AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A; DC-13 220V/0.27A; Ith:5A
Vida electrica	3×10^{4}
Vida mecanica	1×10^{6}
Rangos de tiempo	1-60 segundos (05041240CH) / 30-300 segundos (05041242CH)
Temperatura operacion	-5℃. +40 ℃
Montaje	Riel DIN