
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Rele secuencia, falla y desequilibrio fase 3P+N 380V, 2-22%
Código de venta	0506036CH
Código Chint	NJB1-X/380VAC


Dimensiones

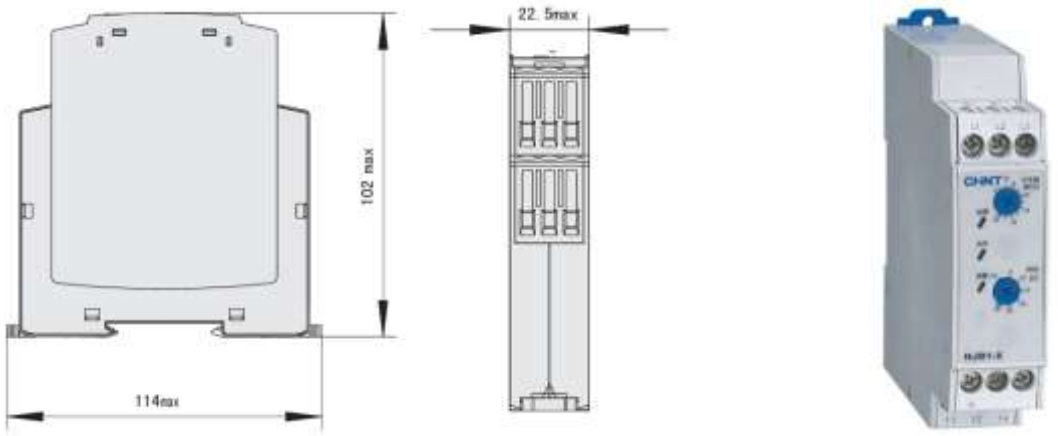

Descripción

NJB1-X
se emplean en circuitos de control de 380Vca~480Vca de una frecuencia de 50Hz como elementos de protección contra secuencias de fases, fallos de fase y desequilibrios de fase, mediante la conexión y corte de circuitos.
Características técnicas:
-Modo de reiniciación: Manual-automático
-Tensión de operación: 200-480Vca
-Desequilibrio de fases:2 a 22% Ajustable
-Estandar:60947-5-1
-contacto: 1 NA+1 NC
-Sistema:3 fases + neutro 4 hilo
-Cambio de secuencia de fases: 0.1s-30s Ajustable
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: 2000 msnm
-Protección: IP 20
-Temperatura: -5°C a +40°C

-Diagrama de conexiones:

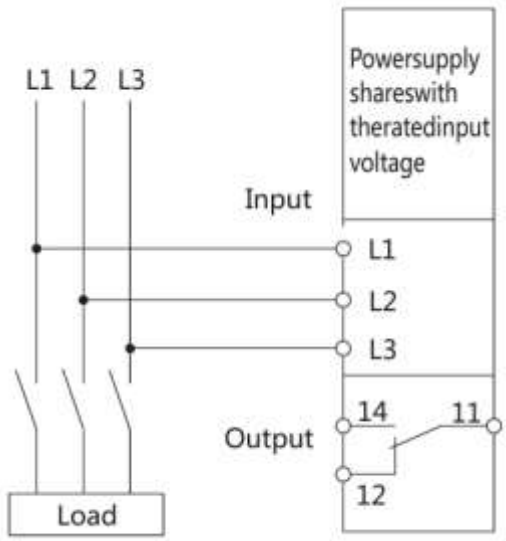

-Certificaciones:

-Link de certificación:
https://l1nq.com/IBgPN

Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/njb1-x1-relay-8-945