



ARROW T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
Impresora 3D para niños
Kidoodle MiniBox A1



Tamaño de impresión	100*100*v90 mm
Diámetro de la boquilla	0,4 mm
Espesor de la capa	0,1-0,2 mm
Precisión de impresión	±0,1 mm
Diámetro del filamento	1,75 mm
Material de impresión	PLA (recomendado), PLA+, PETG
Temperatura máxima de la boquilla	250°C
Velocidad de impresión	Modo silencioso: 100 mm/s - Modo rápido: 600 mm/s
Aceleración	50000 mm/s ²
Tensión nominal	100-120 V~, 200-240 V~
Potencia nominal	64,8 W
Frecuencia de potencia	100-240 V/1,5 A 50/60 Hz
Voltaje de salida de potencia	24 V/2,7 A 64,8 W
Software de corte compatible	.STL
Categoría de protección ambiental	RoHS
Normas de seguridad	FCC/CE

Contacto

✉ info@arrowti3d.com
🖱 arrowti3d.com



Impresora 3D multifuncional para la creatividad de los niños

SEGURO

CON EL MODO NIÑO, impresión segura



VELOCIDAD

Hasta 600 mm/s IMPRESIÓN RÁPIDA



600 MM/S

ELEGANTE

Impresión inalámbrica APP con WIFI



SIMPLE

Listo para usar nada más sacarlo de la caja



Luz LED incorporada


Así de simple. ¿Tu hijo encuentra un juguete que quiere? Ahora podrá tenerlo en cuanto llegue a casa.



Mostrar claramente el estado de trabajo




La boquilla extraíble reduce las obstrucciones.

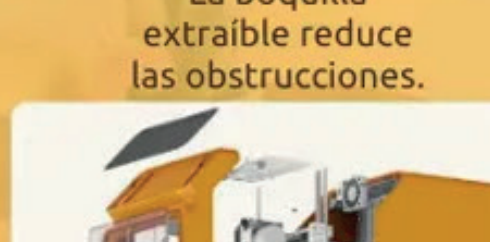


Piezas de impresora fáciles de cambiar


Control de aplicación inteligente: divertido e interesante



Base de datos de actualización semanal /stl




APLICACIÓN/USB/Cura, etc. compatible con una variedad de software de corte



Conecte rápidamente impresoras 3D local y remotamente.



GALERÍA MODELOS 3D

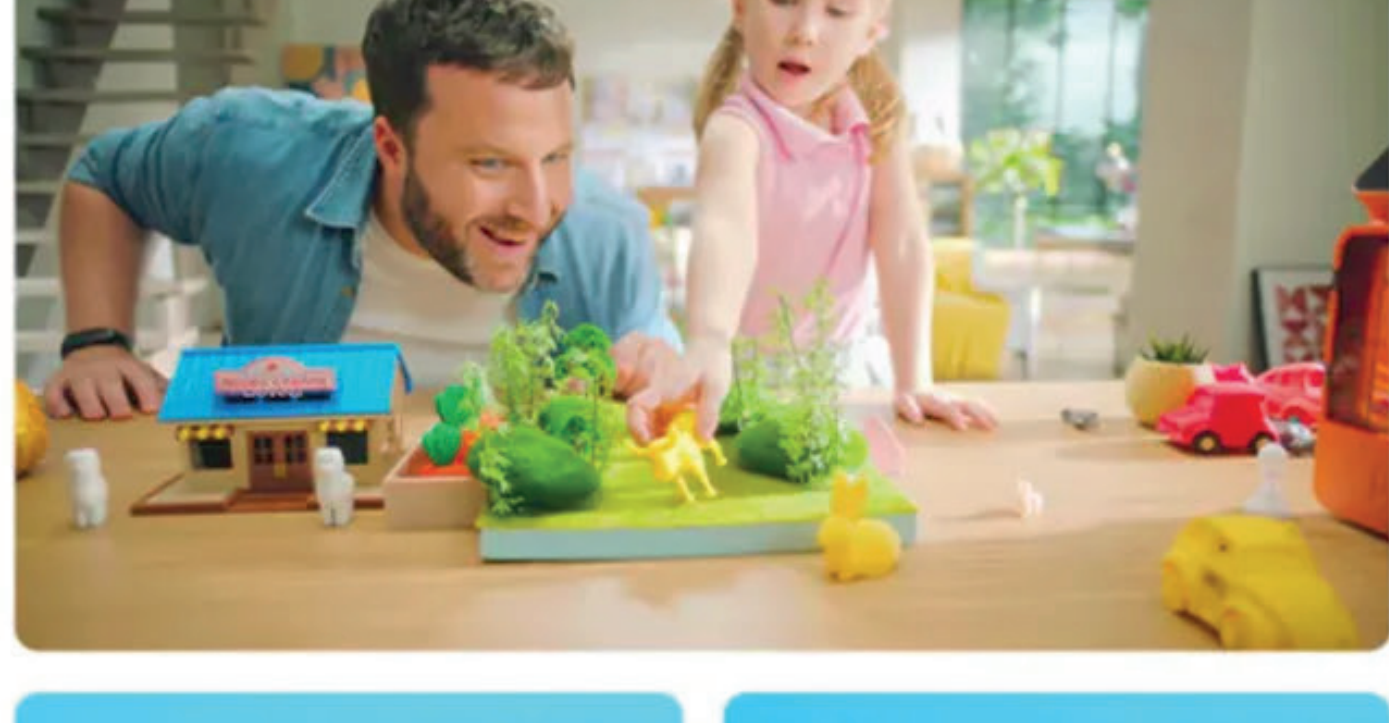

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- 1 MiniBox A1
- 2 Filamento de 250 g
- 3 Adaptador de corriente
- 4 Bastidor de filamentos
- 5 Pegamento de 5 plataformas
- 6 Bolsa de herramientas
- 7 Cama de impresión
- 8 Tubo de PTEF
- 9 USB



PARÁMETROS

Parámetros	Valor
Tamaño de impresión	100*100*90 mm
Diámetro de la boquilla	0,4 mm
Espesor de la capa	0,1-0,2 mm
Precisión de impresión	±0,1 mm
Diámetro del filamento	1,75 mm
Material de impresión	PLA (recomendado), PLA+, PETG
Temperatura máxima de la boquilla	250°C
Velocidad de impresión	Modo silencioso: 100 mm/s Modo rápido: 600 mm/s
Aceleración	50000 MM/S ²
Tensión nominal	100-120 V~, 200-240 V~
Potencia nominal	64,8 W
Frecuencia de potencia	100-240 V/1,5 A 50/60 Hz
Voltaje de salida de potencia	24 V/2,7 A 64,8 W
Software de corte compatible	.STL
Categoría de protección ambiental	RoHS
Normas de seguridad	FCC/CE