
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Rele 3P falla fase y falla secuencia
Código de venta	0506034CH
Código Chint	NJYB3-1 AC380V

Dimensiones



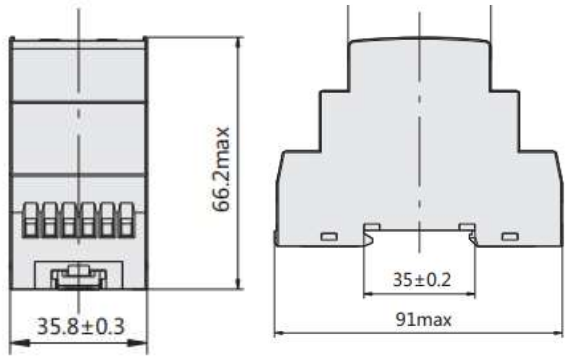


Descripción

NJYB3-15
se utiliza para proporcionar sobrevoltaje, subvoltaje, fallo de fase, secuencia de fase, desequilibrio trifásico y protección de carga en circuitos trifásicos hasta 415V a circuitos de 240V con una frecuencia de 50Hz.
Este relé es un relé de protección de voltaje. Después de detectar la señal de voltaje, el relé procesa la señal de entrada, juzga si hay sobrevoltaje, bajo voltaje, falla de fase secuencia de fase, desequilibrio trifásico.
Características técnicas:

-Modo de reiniciación: Manual-automático
-Tensión de operación: 380-415Vca
-Estandar:60947-5-1
-contacto: 1 NA+1 NC
-Protección de operación: 0.1 a 10s ajustable
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: 2000 msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Protección: IP 20
-Vida eléctrica: 100.000

-Diagrama de conexiones:

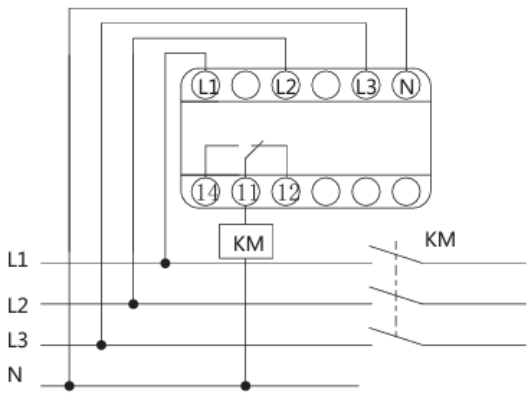

-Certificaciones:

CE

-Link de certificación:
https://l1nq.com/dP7bT
https://l1nq.com/XfgmE

Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/njyb3-relay-8-956