
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Interruptor 3P NM8-125S 50A (40-50), 0.8-1 In, 415V:50kA**
Código de venta	**072232205CH**
Código Chint	**NM8-125S/3300 - 50A**

Dimensiones



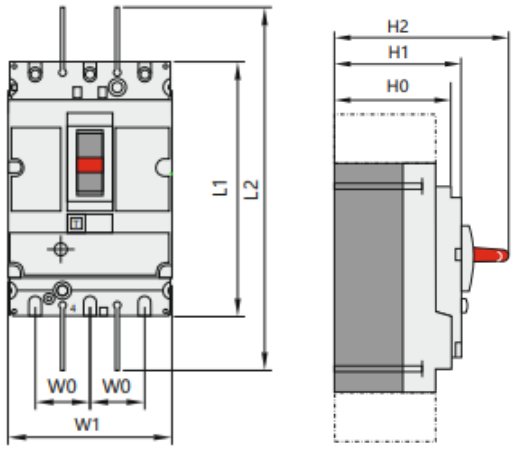

Descripción

NM8-125S


Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 50 A
-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz
-Polos: 3
-Tensión de aislamiento: 800V
-Tensión soportada a impulsos: 8Kv
-Poder cierre, corto circuito: 50kA 415Vac
8kA 690Vac
-Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
-Estándar: IEC EN 60947-2
-Protección: IP 40
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 20.000
-Vida mecánica:10.000

-Diagrama de conexiones:

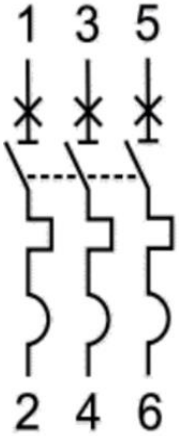

-Certificaciones:


-links de certificacion:
https://l1nq.com/vllE3
https://l1nq.com/Opunp
https://l1nq.com/jVAFt


Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la-


CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

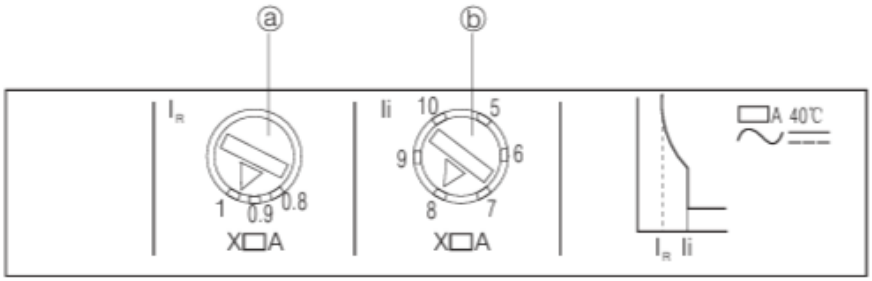





A- Ajuste termomagnético: 0.8/0.9/1.0
B- Ajuste magnético: 5-6-7-8-9-10
-Modos de alimentación:

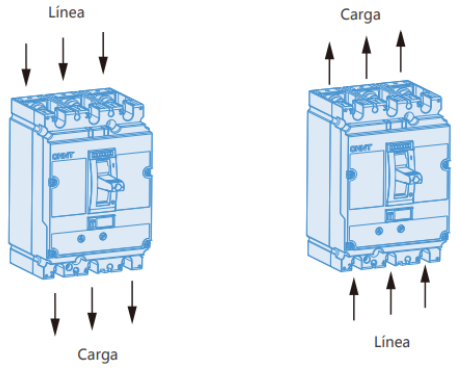


-Curva:

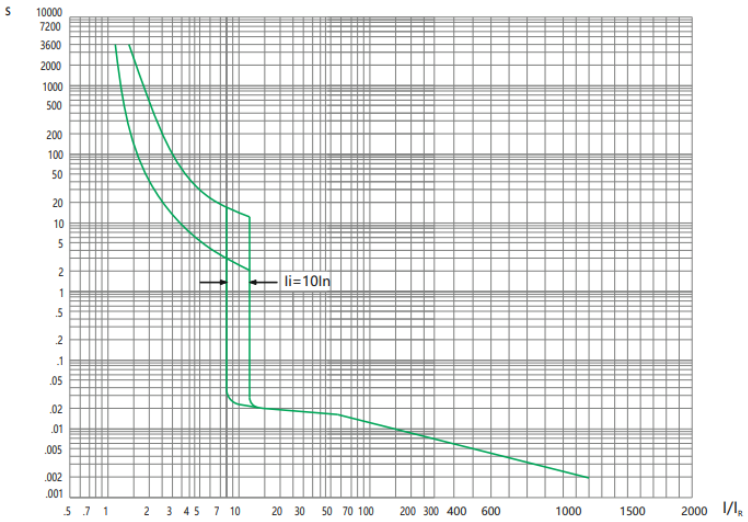

-Modos de montaje:

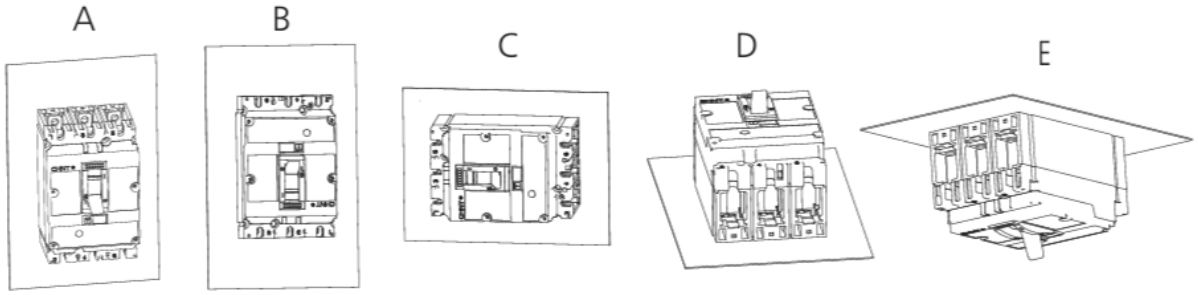

-Dimensiones:

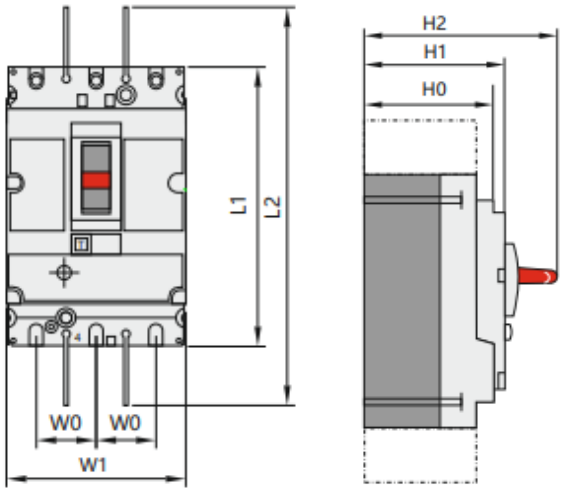

-Accesorios compatibles:

170701CH	Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125	DIN13, NM8-125/3P din rail adaptor
170702CH	Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-4P-125	DRA21-M8-4P
072201302CH	Bobina disparo SM6 220VAC para NM8-125	NM8-125 SHT SM6 AC220V
072201402CH	Bobina disparo SQ6 380VAC para NM8-125	NM8-125 SHT SQ6 AC380V
072201502CH	Bobina disparo 220Vac NM8N-125 compatible con SM6	SHT21-M8 AC220-240V
072200201CH	Contacto alarma AL para NM8	NM8 Alarm contact AL
072200101CH	Contacto auxiliar AX para NM8	NM8 auxiliary contact AX
072202302CH	Rele minima tension UM6 220VAC para NM8-125	NM8-125 under-voltage release UM6?AC220V
072202402CH	Rele minima tension UQ6 380VAC para NM8-125	NM8-125 under-voltage release UQ6?AC380V

Modelo	L1	L2	H0	H1	H2	K	K1	K2	G1	G2	W0	W1	W2	W3	d
NM8S-125/NM8-250/NM8S-250	157	273	82	88	126	17.5	35	70	62.5	125	35	105	140	70	5.5