


Ficha Técnica



Referencia:

Impresora 3D Creality SPARKX i7 Combo

Marca:



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	FMD
Nombre del modelo	SPARKX i7
Volumen de construcción	260 * 260 * 255 mm
Potencia de entrada	100-240 V~ CA 50/60 Hz
Dimensiones de la impresora	470 * 423 * 456 mm
Pantalla de visualización	Pantalla táctil a color de 2,85 pulgadas
Peso neto	9,12 kilogramos
Potencia nominal	700 W a 220 V / 400 W a 110 V
Velocidad de impresión	≤ 500 mm/s
Compatibilidad de filamentos	PLA/PLA-Seda/PETG/TPU/PLA-CF
Aceleración	≤ 10000 mm/s ²
Hotend de intercambio rápido	Sí, no se requieren herramientas.
Precisión de impresión	100 ± 0,1 mm
Luz de estado de impresión	RGB a todo color



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Altura de la capa	0,05-0,3 mm
Cámara con IA	720p con iluminación
Extrusora	Extrusión de accionamiento directo
Detección de espaguetis	Sí, a través de la cámara con IA
Diámetro del filamento	1,75 milímetros
Avance de presión	Sí
Diámetro de la boquilla	0,4 mm, compatible con boquilla de 0,2/0,6/0,8 mm
Detección de placa de construcción	Sí
Detección de impresión aérea	Sí
Temperatura de la boquilla	≤ 300 °C
Temperatura de la cama caliente	≤ 100 °C
Modo de nivelación	Nivelación totalmente automática
Placa de construcción	PEI dorado texturizado de doble cara
Modelado de entrada	Sí
Puerto de conexión	RS 485 (6 pines)
Recuperación de pérdida de energía	Sí
Formato de archivo imprimible	Código G/3MF
Resumen de agotamiento del filamento	Sí
Software de corte	Creality Print 6.3 o versiones más recientes
Detección de enredos de filamentos	Sí
CFS Lite	Soportado



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Detección de agotamiento del filamento	Sí
CFS Mini	Soportado
Monitoreo del desgaste de la cuchilla	Sí
Transferencia de archivos	Unidad USB/Wi-Fi
Tensado de la correa	Manual
Almacenamiento de archivos	8 GB EMMC
Firmware	Sistema operativo Creality
Wifi	2,4 GHz
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés/Alemán/Español/Francés/Italiano/Portugués/Ruso/Turco/Japonés/Coreano/Árabe/Chino

ESPECIFICACIÓN DE CFS Lite

Producto	CFS Lite
Modelo compatible	SPARKX i7 (próximamente habrá más modelos compatibles)
Dimensiones	362*227*364 mm
Peso neto	3,42 kilogramos
Número de ranuras para filamentos	4
Método de secado	Desecante
Motor de alimentación de filamento	4, uno en cada ranura de filamento
Impresión multicolor	Sí
Varias unidades CFS Lite	No compatible
Identificación automática de filamentos	Sí, con filamentos RFID de Creality
Diámetro del filamento	1,75 ± 0,05 mm



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Detección de agotamiento del filamento	Sí
Modelo compatible	SPARKX i7 (próximamente habrá más modelos compatibles)
Puerto de conexión	RS 485 (6 pines)
Fuente de alimentación	Alimentación de 24 V CC a la impresora mediante cable RS 485
Potencia nominal	10 W
Indicador de estado	Luz indicadora (blanca/roja) × 4
Protocolo de comunicación	RS485, CAN 2.0
Compatibilidad de carretes de filamento	Bobina de filamento de 1 kg; diámetro: 195-202 mm; ancho de la bobina: 42-68 mm
Compatibilidad de filamentos	PLA/PETG/PLA-CF/TPU (shore 64D o más duro)
Recarga de filamento automático	Sí
Filamento de precarga	Sí
Impresión aérea/Detección de enredos de filamentos	Sí

ESPECIFICACIONES DEL CFS Mini

Producto	CFS Mini
Dimensiones (Cuerpo)	187 *138 *63 mm
Peso neto	0,4 kilogramos
Número de ranuras para filamentos	2, estante abierto
Almacenamiento de filamentos	Abierto
Motor de alimentación de filamento	2, uno en cada ranura de filamento
Múltiples miniunidades CFS	No compatible



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Impresión multicolor	No compatible
Diámetro del filamento	1,75 ± 0,05 mm
Carga y descarga automática de filamento	Sí
Detección de agotamiento del filamento	Sí
Modelo compatible	SPARKX i7
Puerto de conexión	RS 485, sin puerto
Fuente de alimentación	RS 485, sin puerto
Potencia nominal	10 W
Indicador de estado	Luz indicadora (blanca) × 2
Protocolo de comunicación	RS485, CAN 2.0
Compatibilidad de carretes de filamento	Diámetro interior: 32-70 mm; diámetro exterior ≤ 220 mm; ancho del carrete: 10-70 mm
Compatibilidad de filamentos	PLA/PETG/PLA-CF/TPU (shore 64D o más duro)
Recarga de filamento automático	Sí
Producto	Sí
Filamento de precarga	Sí
Detección de enredos de filamentos	Sí

INFORMACIÓN DEL PAQUETE

Dimensiones del paquete del SPARKX i7 (requiere ensamblaje)	552*530*349 mm
Dimensiones del paquete del kit de recarga automática SPARKX i7 (requiere ensamblaje)	552*530*369 mm



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com




Dimensiones del paquete combinado de colores SPARKX i7	557*505*529 mm
Dimensiones del paquete CFS Lite	412*286 *412 mm
Dimensiones del paquete CFS Mini	422*324*132 mm
Paquete de piezas oficial	218*230*75 mm
SPARKX i7 (Requiere ensamblaje) Peso bruto	14 kilos
SPARKX i7 Autofill Combo (Requiere ensamblaje) Peso bruto	15 kilos
Peso bruto del SPARKX i7 Color Combo	18,5 kilogramos
Peso bruto del CFS Lite	4,64 kilogramos
Peso bruto del CFS Mini	0,7 kilogramos
Peso bruto del paquete de piezas oficial	0,4 kilogramos



Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Imágenes de referencia del producto

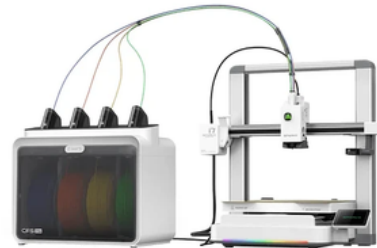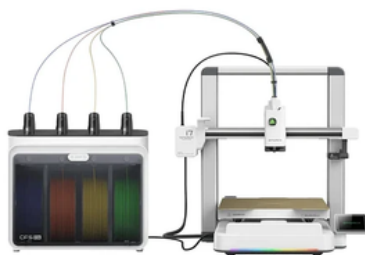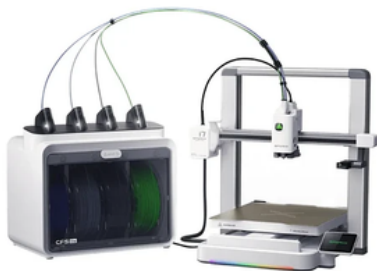

Compra la
tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com