
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Partidor directo caja IP55, 11KW 32A Ctrl 220Vac, s/termico
Código de venta	110724220CH
Código Chint	NQ3-11P 220V

Dimensiones

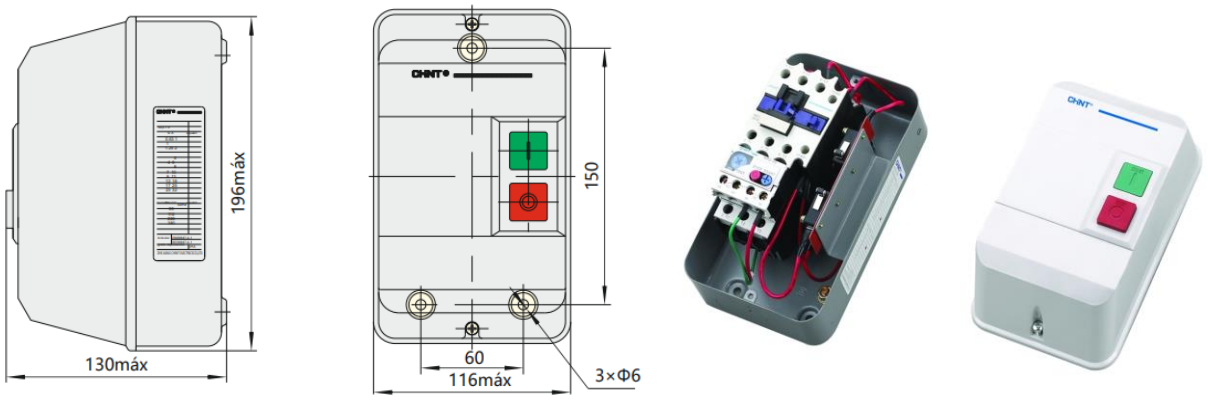

Descripción

NQ3
Los arrancadores de la serie NQ3 se emplean fundamentalmente en circuitos con una corriente CA de 50Hz o (60Hz), para controlar el arranque y parada directos del motor, y protegerlo contra fallos de fase y sobrecargas.

Características técnicas:

-Modelo: NQ3-11P
-Tensión nominal:220/380Vca
-Corriente nominal: 22A
-Categoría: AC-3
-Control: 220Vac
-Modelo de contactor CA: NC1-3210
-Relé térmico compatible: NR2-25
-Potencia nominal máxima: 660V 15kW/
220V 5.5kW/
380V 11kW

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Vida mecánica: 1.000.000
-Vida eléctrica:500.000
-Protección: IP55
-Altitud: 2000 msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C

-Certificaciones:


-Links de certificaciones:
https://acesse.dev/0aIjC

Más información


Catalago CHINT: https://chintglobal.com/products/nq3-series-dol-electromagnetic-starter-8-

Ficha Técnica de Productos


-Diagrama de conexiones:

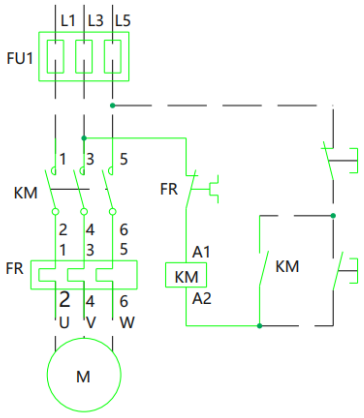


La tensión de la alimentación de control es la misma que la tensión del circuito principal (trifásico)

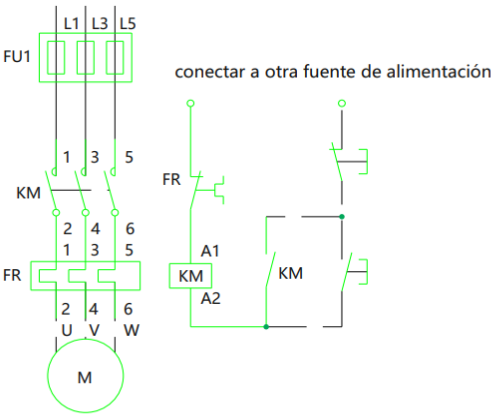

La tensión de la alimentación de control no es la misma que la tensión del circuito principal (trifásico)

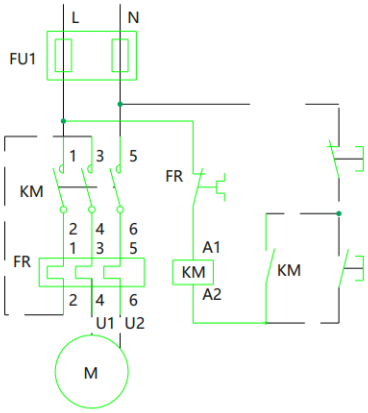

La tensión de la alimentación de control es la misma que la tensión del circuito principal (monofásico)

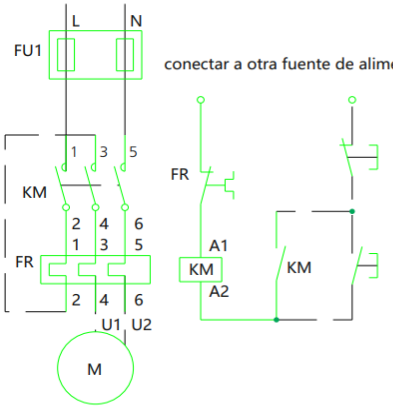

La tensión de la alimentación de control no es la misma que la tensión del circuito principal (monofásico)