
Ficha Técnica

Impresoras 3D

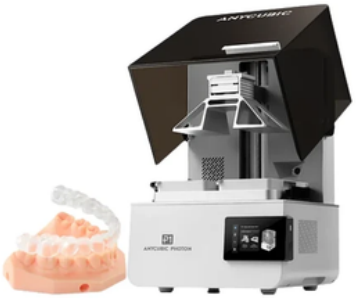

Referencia:

Impresora 3D resina Anycubic Photon P1

Marca:

ANYCUBIC

Especificaciones técnicas

Volumen de Impresión	223126230 mm³ (6.5 L)
Velocidad de impresión	25-35 mm/h (capa de 0.05 mm, resina estándar)
Rango de altura de capa	0.02-0.15 mm
Resolución de eje X/Y	16.8 × 24.8 μm
Fuente de luz	COB + Fresnel
Intensidad de luz	5000 μW/cm²
Compatibilidad de materiales	Todas las resinas Anycubic
Plataforma de construcción	Plataforma de acero de precisión
Eje Z	Doble riel + tornillo de bola
Película de liberación	NFEP
Depósito de resina	≤1 L
Nivelación de la máquina	Auto-Leveling 3.0 con retroalimentación
Reanudación tras corte de energía	Compatible
Fuente de alimentación	215W
Película de protección	Bump-Release Tech (integrado)

Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Unidad de auto-relleno de resina	No compatible
Control dinámico de temperatura del depósito de resina	Compatible
Software de laminado (slicing)	Photon Workshop (+ Chitubox/Lychee/Tango)
Cubierta con bisagra	Bisagra suave (>45° sin pasos)
Pantalla de operación	Pantalla táctil resistiva de 4.5"
Purificador de aire	AirPure 2.0 opcional
Pantalla LCD	Pantalla LCD monocromática de 10.1" (14K)
App Anycubic	Compatible
Soporte multilingüe	EN / CN / DE / FR / IT / ES / RU / JP / PT / KR
Peso de la máquina	13.6 kg
Peso del paquete	17.6 kg
Dimensiones del producto	366*338*539 mm³
Dimensiones del empaque	420*430*620 mm³

Imágenes de referencia del producto







Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com