

CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Partidor directo caja IP40, 15kW 32A Ctrl 220Vac, s/termico
Código de venta	110732221CH
Código Chint	NQ2-15P/4 3P 380V, Coill 230V, 15KW, Without relay

Dimensiones

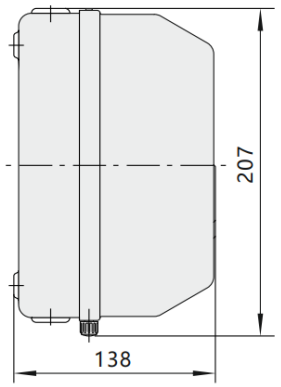

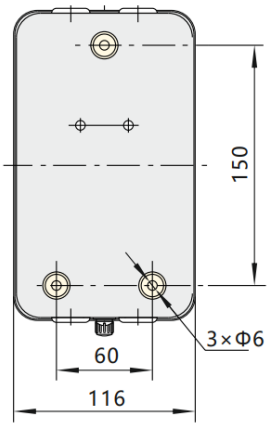



Descripción

NQ2
Los arrancadores de la serie NQ2 se emplean fundamentalmente en circuitos con una corriente CA de 50Hz o (60Hz), para controlar el arranque y parada directos del motor, y protegerlo contra fallos de fase y sobrecargas.

Características técnicas:

-Modelo: NQ2-15P/4
-Tensión nominal:220/380Vca
-Corriente térmica: 36A
-Corriente nominal: 32A
-Categoría: AC-3
-Control: 220Vac
-Modelo de contactor CA: NC1-3210
-Relé térmico compatible: NR2-36
-Potencia nominal máxima: 660V 18.5kW/
380V 15.0kW/
220V 7.5kW

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Vida mecánica: 1.000.000
-Vida eléctrica:500.000
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Protección: IP40
-Altitud: 2000 msnm

-Certificaciones:


-Links de certificaciones:
https://acesse.dev/eh4lU

Más información


Catalago CHINT: https://chintglobal.com/products/nq2-direct-on-line-starter-8-748

Ficha Técnica de Productos


-Diagrama de conexiones:

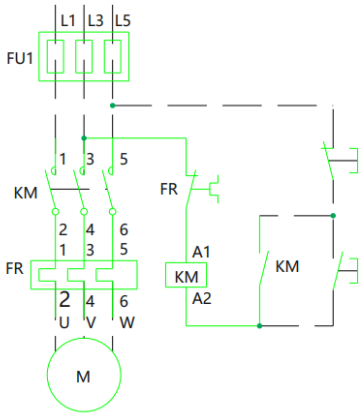


La tensión de la alimentación de control es la misma que la tensión del circuito principal (trifásico)

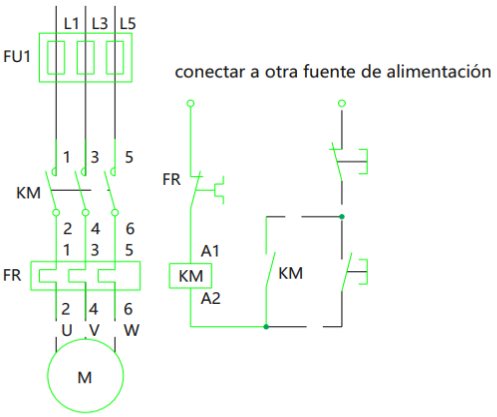

La tensión de la alimentación de control no es la misma que la tensión del circuito principal (trifásico)

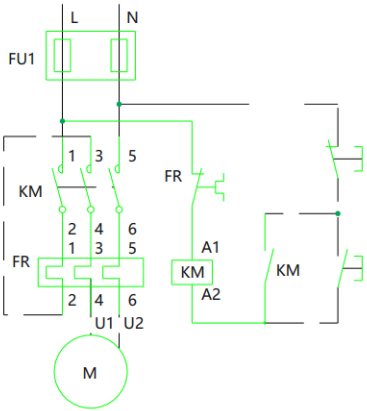

La tensión de la alimentación de control es la misma que la tensión del circuito principal (monofásico)

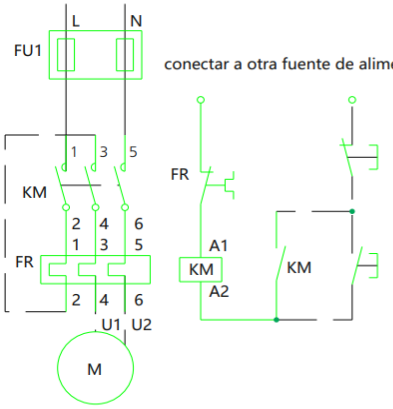

La tensión de la alimentación de control no es la misma que la tensión del circuito principal (monofásico)