

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Kit Partida estrella-triángulo, 11Kw(380Vac), ctrl. 220Vac


Código de venta

1108002CH

Código Chint

QJX2-25 220V 50Hz

Dimensiones

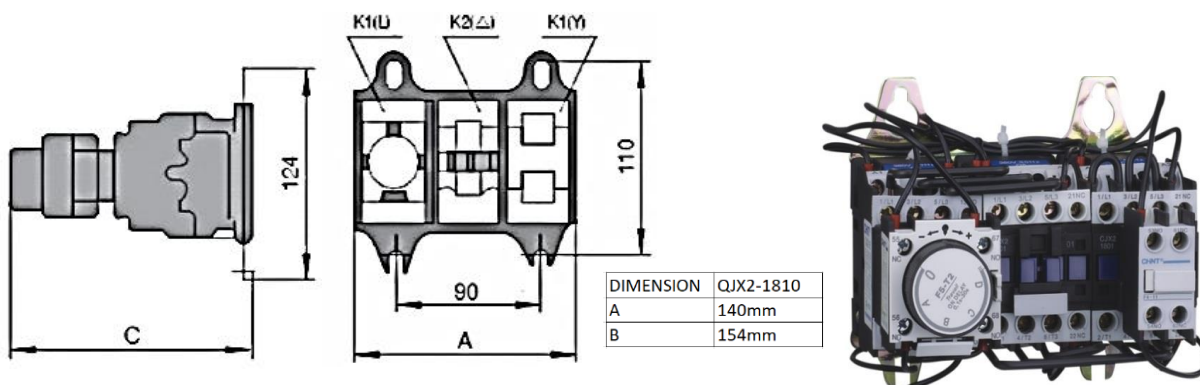


Descripción

QJX2

La función principal del equipo QJX2, es reducir la intensidad producida en un motor al momento del arranque, ya que esta combinación de conexión reduce en una tercera parte, la intensidad que se genera al dar partida a un motor, a comparación de una partida directa.

Características técnicas:


- Modelo: QJX2-25
- Tensión nominal: 380Vca
- Corriente nominal: 37A
- Categoría: AC-3
- Control: 230Vac
- Potencia: 25kW-34HP
- Relé térmico compatible: NR2-36-32
- Regulación recomendada: 21.5A
- Contactos auxiliares: F4-11
- Temporizador: F5-T2 (1 unidad)
- Contactores: NC1-3-32 (2 unidades)
NC1-3-32 (1 unidad)

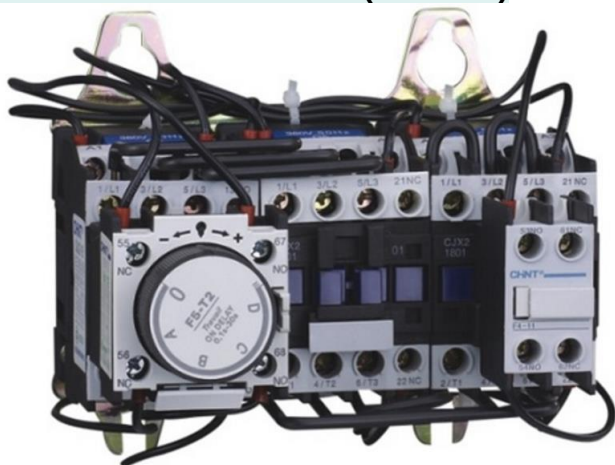

Más información

Catalogo CHINT: <https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la->

-Diagrama de conexiones:

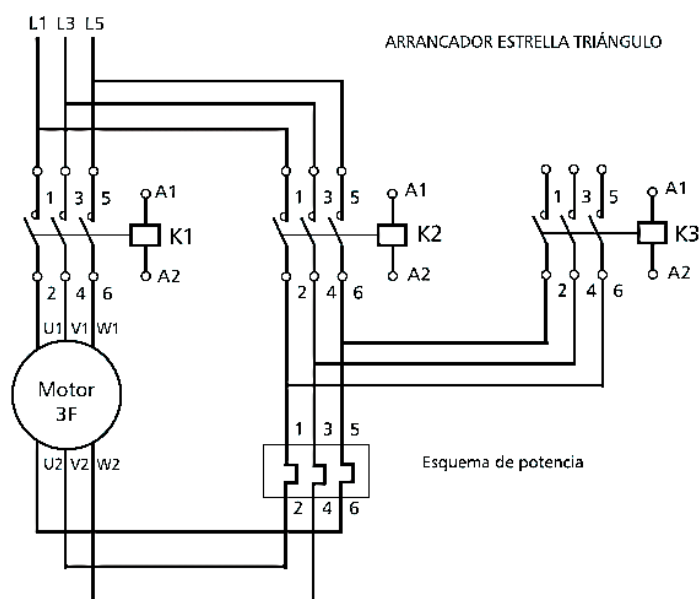

Es necesario realizar los puentes correspondientes en los terminales de potencia de los contactores. El temporizador K1T está montado sobre el contactor de línea K1 y sus contactos actúan sobre los contactores de estrella y triángulo (K3 y K2), respectivamente.

