
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Transformador de corriente 50/5A, ventana 30x30mm**
Código de venta	**2901005CH**
Código Chint	**BH-0.66 30IB 50/5A 0.5 clase 3turns**

Dimensiones



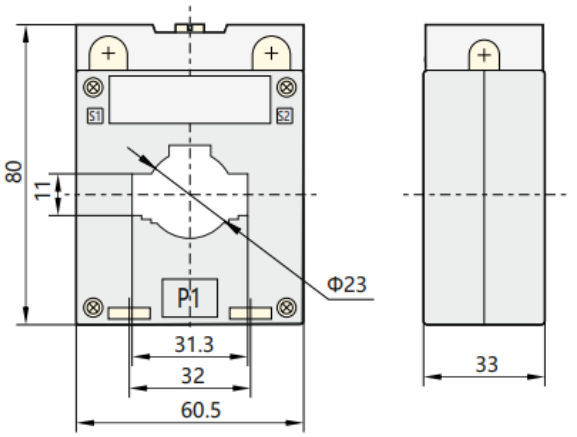

Descripción


BH-0.66
La función del transformador de corriente BH-0.66, es convertir una corriente más alta que ingresa por fuente primaria de corriente, para escalar a una corriente de 0 a 5 amperes en corriente secundaria
Aplicaciones: relés de control, empalmes trifásicos.
Características técnicas:

- **-Relación de transformación: 50/5(Ipn/Isn)**
- **-Tensión nominal: 660Vca**
- **-Número de vueltas del núcleo: 3**
- **-Frecuencia:50Hz**
- **-Potencia: 2.5 (VA)**
- **-Clase de precisión: 0.5**
- **-Corriente secundario:5A**
- **-Corriente primaria: 50A**
- **-Protección: IP 20 directa**
- **-Estándar: IEC61869-2**
- **-Temperatura: -5°C a +40°C**
- **-Humedad relativa: 80%**
- **-Altitud: 1000 msnm**


-Certificaciones:

-Link de certificación:
https://urx1.com/5FrgO
https://ury1.com/flv33

-Diagrama de conexión:

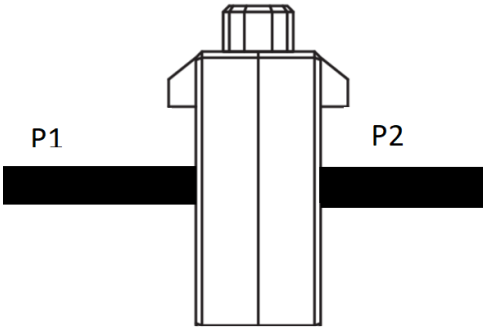

Corriente primaria

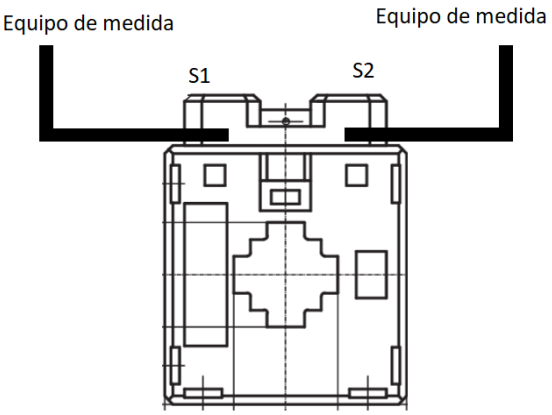

Corriente secundaria

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/control-y-gestion-de-la-