Ficha Técnica

Impresoras 3D



Referencia:

Impresora 3D Bambulab A2L

Marca:

Especificaciones técnicas

Volumen de impresión (Ancho x Profundidad x Alto)	330 mm * 320 mm * 325 mm
Chasis	Aluminio y acero
Marco exterior	Plástico
Dimensiones físicas	544 mm * 529 mm * 505 mm
Peso	12,8 kg (Peso bruto: A2L 17,0 kg, combo A2L AMS 18,9 kg)
Engranaje del extrusor	Acero endurecido
Boquilla	Acero inoxidable
Temperatura máxima de la boquilla	300 °C
Diámetro de boquilla compatible	0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
Cortador de filamentos	Integrado
Diámetro del filamento	1,75 milímetros
Motor del extrusor	Motor extrusor servo

Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com

Material de la placa de impresión	Placa de acero flexible
Tipo de placa de impresión incluida	Placa de PEI texturizada
Tipos de placa de impresión compatibles	Placa PEI texturizada, placa de ingeniería, placa fría SuperTack
Temperatura máxima de la cama caliente	80 °C

Imágenes de referencia del producto



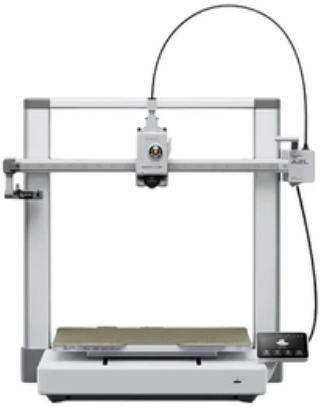



Compra la tuya aquí.

Contacto
info@arrowti3d.com
arrowti3d.com