D

IP54

PROJETOR

TRABALHO - PORTÁTIL

PROYECTOR TRABAJO - PORTÁTIL

WORK LIGHT - PORTABLE



PT) Descrição do produto

Projetor de trabalho LED 50W, portátil e recarregável via USB-C. Bateria interna de 3,7V Li-ion com autonomia até 10 horas. Luz branca fria 6500K e proteção IP54, ideal para trabalhos em interiores e exteriores. Cabo de carregamento incluído.

ES) Descripción del producto

Proyector de trabajo LED 50W, portátil y recargable por USB-C. Batería interna de 3,7V Li-ion con autonomía de hasta 10 horas. Luz blanca fría 6500K y protección IP54, ideal para trabajos en interiores y exteriores. Cable de carga incluido.

EN) Product description

50W LED work spotlight, portable and rechargeable via USB-C. Built-in 3.7V Li-ion battery with up to 10 hours of runtime. Cool white light 6500K and IP54 protection, perfect for indoor and outdoor tasks. Charging cable included.







Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +40°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Bateria - Batería - Battery
Li-ion 18650 3.7V 12000mAh

Tempo de trabalho - Tiempo de trabajo - Working time
100% - 2H | 50% - 4H | 20% - 10H

Tempo de carregamento - Tiempo de carga - Charging time
8-10H (5V, 2A)

Potência - Potencia - Power
50W

Lumens
5000lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
6500K

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
25.000 h

Acabamento - Acabado - Finishing
Preto e Azul - Negro y azul - Black and blue

Material
ABS + PC + ALUM

CRI	IP	LED	Classe
≥80	54	SMD	III

SKU
42816

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

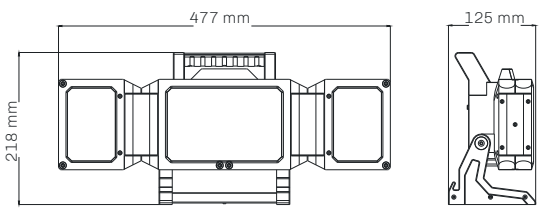

Manual de Instruções - Manual de instrucciones - Instruction Manual

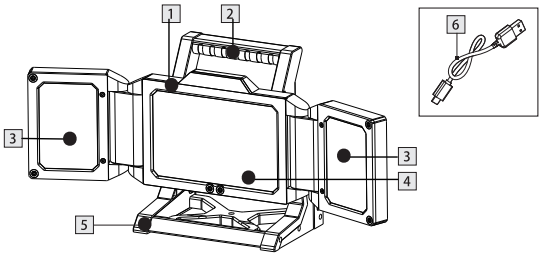

1. Projetor dobrável
2. Pega
3. Painel LED
4. Módulo LED
5. Suporte
6. Cabo de carregamento USB-C
7. Parafuso da dobradiça, 2 x
8. Indicador de carga
9. Botão
10. Tampa USB
11. Botão ON/OFF
12. Tomada de carregamento USB-C

1. Proyector plegable
2. Asa
3. Panel LED
4. Módulo LED
5. Soporte
6. Cable de carga USB-C
7. Tornillo de bisagra, 2 x
8. Indicador de carga
9. Botón
10. Tapa USB
11. Botón ON/OFF
12. Toma de carga USB-C

1. *Foldable projector*
2. *Handle*
3. *LED panel*
4. *LED module*
5. *Stand*
6. *USB-C charging cable*
7. *Hinge screw, 2 x*
8. *Charging indicator*
9. *Button*
10. *USB cover*
11. *ON/OFF button*
12. *USB-C charging socket*

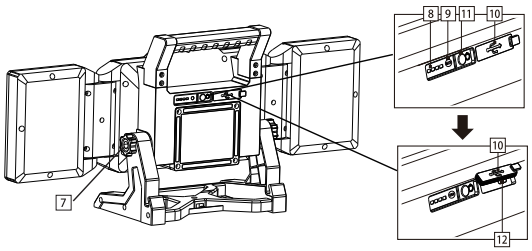

Nota: Utilizar o produto apenas numa superfície adequada.
O produto pode funcionar em diferentes modos. Para os selecionar, prima o botão ON/OFF (11).
Prima o botão ON/OFF (11) da seguinte forma para mudar de um modo para outro:
Prima 1 x - 100%
Prima 2 x - 50%
Prima 3 x - 20%
Prima 4 x - desligado

Nota: Utilice el producto únicamente sobre una superficie adecuada.
El producto puede funcionar en diferentes modos. Para seleccionarlos, pulse el botón ON/OFF (11). Pulse el botón ON/OFF (11) de la siguiente manera para cambiar de un modo a otro:
Pulse 1 x - 100%
Pulse 2 x - 50%
Pulse 3 x - 20%
Pulse 4 x - off

Note: Use the product only on a suitable surface.
The product can operate in different modes. To select them, press the ON/OFF button (11). Press the ON/OFF button (11) as follows to switch from one mode to another:
Press 1 x - 100%
Press 2 x - 50%
Press 3 x - 20%
Press 4 x - off

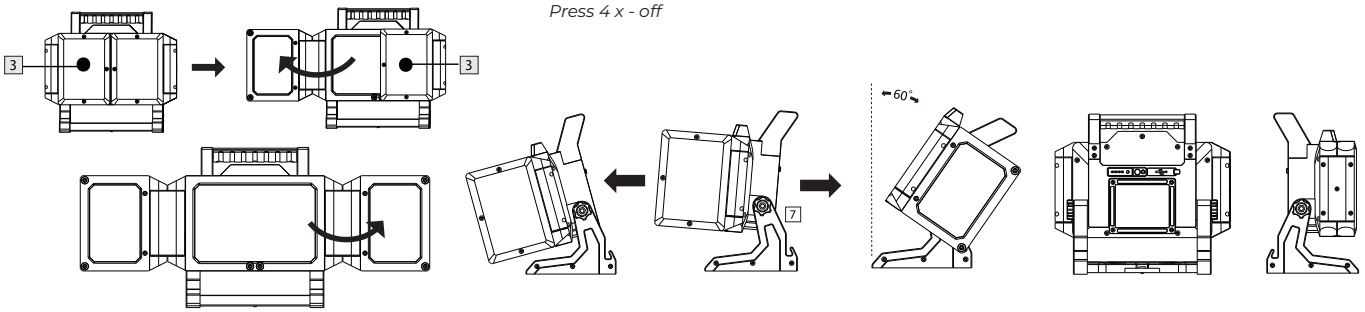

Desliga-se automaticamente quando um dos painéis luminosos é dobrado (3)
Pode ajustar a posição do produto na vertical e na horizontal.
Utilizando a pega(2), coloque o produto numa superfície plana e uniforme. Certifique-se de que o suporte é estável. Proteja as superfícies facilmente danificadas antes de instalar o produto. Primeiro, desdobre os painéis LED(3) para a esquerda e para a direita. O módulo LED (4) está agora visível.
Os painéis LED(3) podem ser alinhados verticalmente em qualquer ângulo.

Se apaga automáticamente cuando cualquiera de los paneles luminosos se pliega (3)
Puede ajustar la posición del producto vertical y horizontalmente.
Utilizando el asa(2), coloque el producto sobre una superficie plana y uniforme. Asegúrese de que el soporte es estable. Proteja las superficies que puedan dañarse fácilmente antes de colocar el producto. En primer lugar, despliegue los paneles LED(3) hacia la izquierda y la derecha. El módulo LED (4) es ahora visible.
Los paneles LED(3) pueden alinearse verticalmente en cualquier ángulo.

Turn off automatically when either of the light panels folded (3)
You can adjust the position of the product vertically and horizontally.
Using the handle(2), place the product on a flat, even surface. Make sure that the stand is stable. Protect easily damaged surfaces before setting up the product. First, unfold the LED panels(3) to the left and right. The LED module (4) is now visible.
The LED panels(3) can be aligned vertically to any angle.