





Be ahead



LUNA AC B

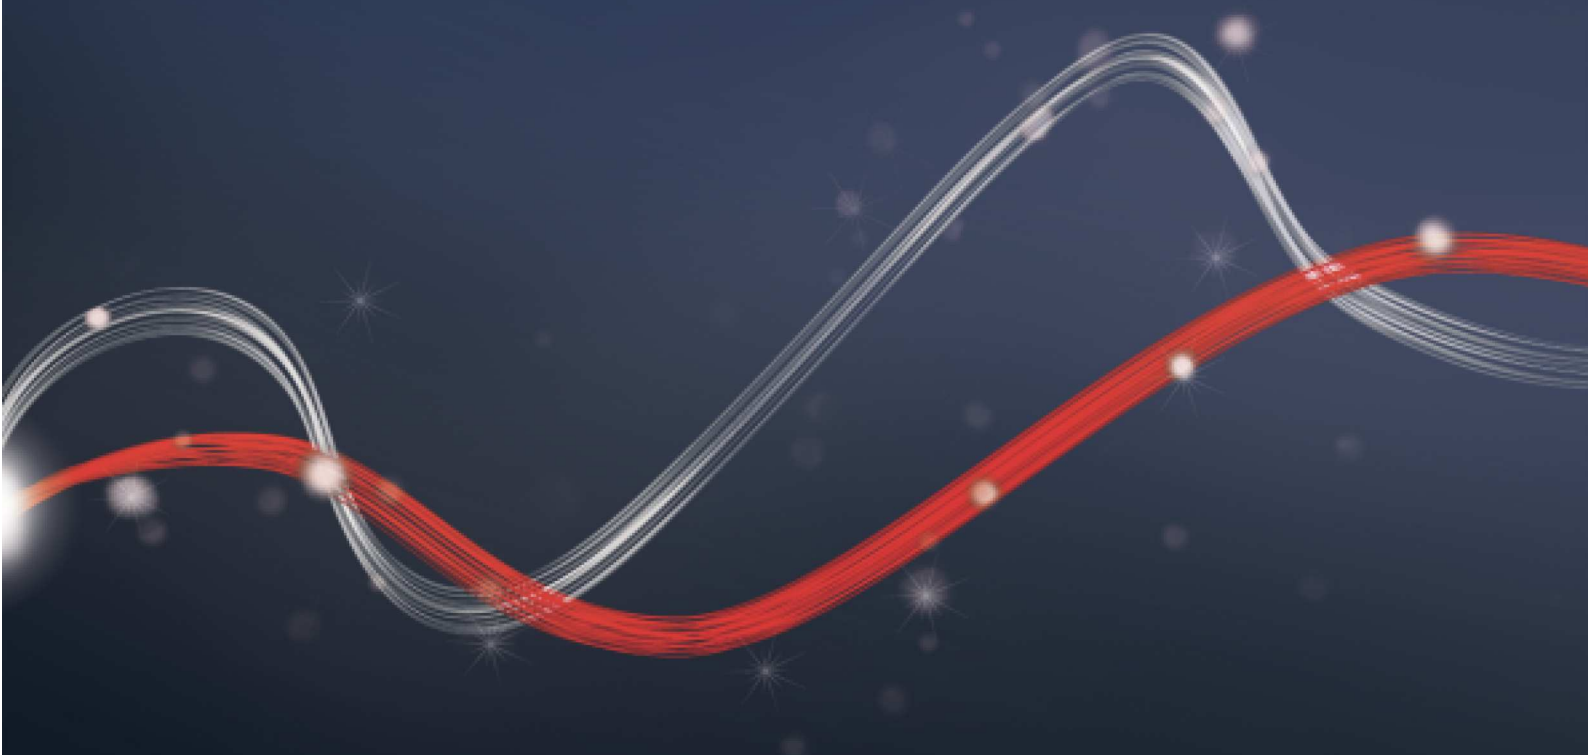

Control panels

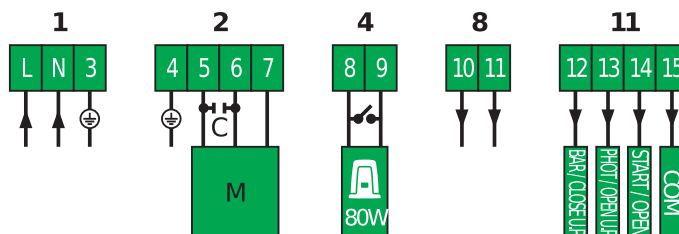

Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 1.200 W de potencia máxima dirigible.

Características principales: orificio para el intermitente, apertura de entradas, inicio, fotocélula y barra sensible (verificada), receptor y antena integrada.

Lógicas y regulaciones: tiempo de trabajo regulable, posibilidad de seleccionar el tipo de barra (contacto NC /resistencia 8K2), almacenamiento mediante radiofrecuencia de los controles remotos CLONI o REPLAY, funcionamiento según la lógica en 2 o 4 pasos, exclusión del funcionamiento de la fotocélula en la apertura y funcionamiento con hombre presente.

LUNA AC B

Código	Ci	Nombre	Descripción
D114183 00001	2607547	LUNA AC B 120V 50/60HZ	Cuadro de mando para un operador para cierres de 120 V y 1.200 W.
D114183 00002	2612342	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Cuadro de mando para un operador para cierres de 230 V y 1.200 W.

Control panels

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	1200 W	1200 W
Alimentación de la tarjeta	110-120 V	220-230 V
N.º máx. de controles remotos	63	63
Programación	DIP + TRIMMER	DIP + TRIMMER
Accesorios de alimentación	24V - 0,07A	24V - 0,07A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Barra activa	●	●
Barra resistiva	●	●
Barra activa verificada	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Abrir	●	●
Cerrar	●	●
SALIDAS		
Luz intermitente	230V - 80W	230V - 80W

Diseño de conexión

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ
D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

