



SISTEMA DE ALARMA COMUNITARIA RF 4 BOTÓN DE PÁNICO 100M 20 USUARIOS

SOBRE NOSOTROS

TELÉFONO:

- Ventas:2-23023149
- Servicio Técnico: 2-26095966

DIRECCIÓN:

- Enrique Maciver 265, Of. 41, Santiago Centro

E-MAIL:

- ventas@electronline.cl
- soporte@electronline.cl

© Derechos Reservados 2016

CONTENIDO

Número	Tema	Página
1	DESCRIPCIÓN	4
2	CARACTERISTICAS TECNICAS	5
3	PRECAUCIÓN	6
4	INSTALACIÓN	7
5	VINCULAR CONTROL DE PANICO.	8
6	MODO DE OPERACIÓN DE CONTROL.	9

1. DESCRIPCION.

Porque en ElectrOnline siempre nos preocupamos por su seguridad, integrando los últimos sistemas tecnológicos más eficientes y económicos del mercado, traemos el nuevo sistema integrado de Sirena baliza con sistema de botón de pánico RF de 100 km, con solo presionar el botón del control remoto, puedes activar la sirena y alertar a toda tu comunidad de alguna emergencia importante.

Considerando que estamos en un mundo lleno de peligros, creemos que la comunidad es la mejor opción para generar seguridad.

El sistema puede vincular hasta 20 botones de pánico (se vende por separado preguntar por disponibilidad y precio)



2. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Soporta hasta 20 botón de pánico de 100 km
Sirena de 12W 120Db de alta potencia
Gabinete de plástico, color blanco
Tipo de montaje: Pared
Baliza intermitente: 12 VDC roja de 5W
Batería de respaldo recargable 12V 1300mAh
Transformador: INPUT: 220V 50Hz OUTPUT: 12V 2A
Duración batería en estado de reposo: 54 horas con full batería
Duración de batería en estado de alarma (sirena sonando): 4 horas
Dimensiones: 8x15x6 cm (ancho, largo, alto)
Peso: 270 g
T° de funcionamiento: -30° a 60°

3. PRECAUCIÓN.


Se exige a los instaladores de este equipo usar tapones auditivos cuando se realice la configuración e instalación de esta alarma, al exponerse de muy cerca al sonido en un tiempo prolongado, puede provocar daños irreversibles.



Este producto trae tapones auditivos, favor de usarlos en la instalación.


4. INSTALACION.

Paso 1: Enchufe la fuente de Alimentación de 220v a 12v al Conector DC 12v de la Sirena.

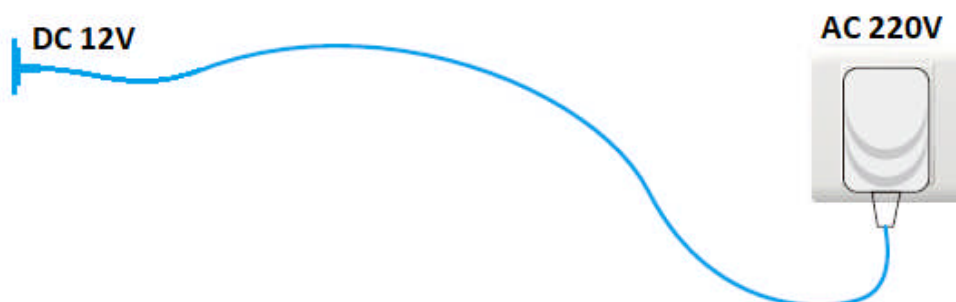

5. VINCULAR CONTROL DE PANICO.

Para Vincular el Control, debe mantener Pulsado el botón de aprendizaje de la Sirena durante unos 3 segundos. Este emitirá un Sonido y prendera su luz baliza de manera permanente. Enseguida de ello, pulse el botón de Candado cerrado del control, así mismo la sirena guarda el registro de control emitiendo un sonido de confirmación "Di Di". Puede seguir agrando más Controles Remotos presionando Candado Cerrado en el mismo estado de aprendizaje. Para finalizar, Pulse el Botón de aprendizaje de la sirena, la cual imitará un sonido continuo "Diiiiiii" Y la baliza se apagará.



6. MODO DE OPERACIÓN DE CONTROL.

Para poder Activarla o Desactivar la Sirena desde el Control, debemos seguir los siguientes pasos.

- Para hacer sonar la Sirena (Pulsar Campana 🔔)
- Para encender Baliza de Sirena (Pulsar Rayo ⚡)
- Desactivar Sirena o Baliza (Pulsar Candado Abierto 🔓)