
Tarjeta Adaptadora de 3 Puertos M.2 NGFF para SSD - Soporta 1x SSD M.2 PCIe NVMe - 2x SSD M.2 SATA III - Adaptador PCIe 3.0

ID del Producto: PEXM2SAT32N1

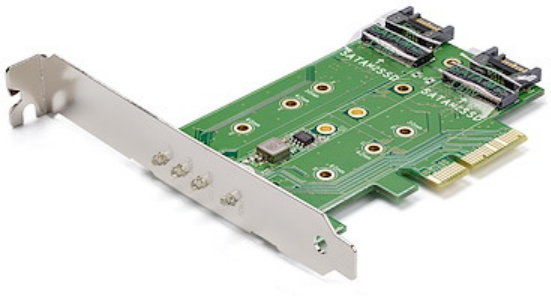

Esta tarjeta adaptadora M.2 SSD de 3 puertos es una de las únicas tarjetas que admite unidades SSD M.2 (unidades de estado sólido) basadas en PCIe y SATA. Es una forma versátil de ampliar la capacidad total de almacenamiento de su PC de sobremesa o servidor. Además, al ser compatible con una unidad M.2 PCIe de alta velocidad, puede aumentar la velocidad y el rendimiento de su ordenador.

Si necesita una forma sencilla y discreta de ampliar el almacenamiento de su ordenador, esta tarjeta puede ayudarle. La tarjeta proporciona una plataforma para añadir hasta tres SSD M.2 a prácticamente cualquier ordenador que tenga una ranura PCIe. Es compatible con las unidades SSD M.2 SATA habituales, así como con las nuevas unidades M.2 PCIe de alto rendimiento. Ahora, tiene una forma sencilla y eficaz de ampliar el almacenamiento de su ordenador, independientemente de los tipos de unidades M.2 que esté utilizando.

Cuando usted combina esta tarjeta con una unidad M.2 basada en PCI Express, puede dar al rendimiento de su ordenador un notable aumento de velocidad. Gracias a la compatibilidad con PCI Express 3.0 (hasta aproximadamente 40 Gbps), podrá instalar en su ordenador las últimas unidades SSD M.2 PCIe de alto rendimiento. Con un rendimiento más rápido, podrá realizar más trabajo en menos tiempo.

Debido a sus ventajas de rendimiento y tamaño, las unidades M.2 se utilizan habitualmente en los ordenadores portátiles. Si su portátil ha fallado, pero su unidad M.2 sigue funcionando, esta tarjeta puede ayudarle a recuperar los datos. Una vez instalada la unidad M.2 y completada la recuperación de datos, podrá seguir utilizando la unidad para fines de almacenamiento y copia de seguridad.

Esta tarjeta M.2 le permite aprovechar las ventajas de tamaño y rendimiento de las unidades SSD M.2 NGFF. Las unidades M.2 son más pequeñas que las típicas unidades de disco duro de placa o las SSD basadas en mSATA, por lo que puede instalarlas en PCs y servidores de formato pequeño, o en áreas más estrechas dentro de la carcasa de su ordenador.

Puede estar seguro de que sus unidades SSD M.2 son compatibles con la tarjeta adaptadora. Es compatible con los tamaños de unidad más comunes, incluyendo, 2280, 2260, 2242 y 2230.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Aumente la capacidad de almacenamiento interno de su ordenador estándar o de pequeño formato

• Acceda a los datos y recupérelos desde casi cualquier SSD M.2, como las unidades extraídas de portátiles y otros ordenadores

• Optimice su sistema para las aplicaciones de uso intensivo de E/S, como las suites ofimáticas, la edición de fotos y vídeos y los reproductores multimedia

• Instale la tarjeta como un componente de hardware vital cuando actualice o construya su ordenador

Características

• AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: Proporciona una plataforma para hasta 3 unidades SSD M.2 a cualquier ordenador que tenga una ranura PCIe. Es compatible con las unidades SSD M.2 SATA habituales y con las nuevas unidades M.2 PCIe de alto rendimiento

• MEJOR RENDIMIENTO: Esta tarjeta adaptadora PCIe M.2 de 3 puertos funciona con dos unidades M.2 SATA y una sola unidad M.2 NVMe con soporte para PCIe 3.0 x4 (40Gb) - Incluye soportes estándar y de perfil bajo - Indicadores LED de alimentación y actividad

• COMPATIBILIDAD MÁXIMA: Esta tarjeta adaptadora PCIe M.2 es compatible con unidades M.2 SATA (B-Key) y M.2 NVMe (M-Key) - Tamaños de unidad compatibles: 2280, 2260, 2242 y 2230 - Compatible con ranura PCIe x4 o superior

• AYUDA A LA RECUPERACIÓN DE DATOS: Para un portátil averiado con unidad M.2 que funcione, conecte esta tarjeta a su ordenador de sobremesa para recuperar datos - Un puerto SATA de paso se conecta a una unidad adicional para transferir datos

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta tarjeta cumple con TAA y tiene un respaldo de 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030865708
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, la transmisión máxima es 2,5Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, la transmisión máxima es 5Gbps por canal.
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un ordenador equipado con PCI Express (PCIe), así como una ranura PCI Express x4, x8 o x16 disponible Uno o dos puertos SATA anfitrión en el ordenador anfitrión (por ejemplo, los puertos de la tarjeta controladora SATA o de la placa base SATA dentro de su ordenador) Sistema operativo compatible a nivel nativo con las unidades SSD PCIe (NVMe), como: - Windows® 8 o posterior - Mac OS 10.10.3 o posterior
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	12V DC
	Tensión de Salida	12V DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Verde
	Material	Steel
	Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Altura del Producto	4.7 in [12 cm]

	Peso del Producto	2.3 oz [65 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
	Humedad	HR de 20%~80% (sin condensación)
Rendimiento		
	Tipo y Velocidad SATA	SATA III (6 Gbps)
	Multiplicador de Puertos	No
	RAID	No
	MTBF	50.000 horas
Hardware		
	Número de Puertos	3
	Interfaz	M.2 SATA
		SATA
		M.2 PCIe
	Tipo del Bus	PCI Express
	Tipo de Tarjeta	Standard Profile (LP bracket incl.)
	Tipo de Puerto	Integrated on Card
	Estándares de la Industria	Especificación para conexión serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6Gbps)
		PCI Express 3.0
	Indicadores LED	3 - Actividad/estado de la unidad M.2
		1 - Alimentación
Embalaje y Contenido de la Caja		

	Incluido en el Paquete	1 - Tarjeta adaptadora de unidades SSD M.2 NGFF de 3 puertos 1 - Soporte de perfil bajo 3 - Tornillos de Montaje de la unidad M.2 3 - Soportes M.2 de sujeción para montaje 3 - Tuercas M.2 para montaje 1 - Destornillador 1 - guía de inicio rápido
	Ancho del Paquete	6.4 in [16.2 cm]
	Profundidad del Paquete	5.1 in [12.9 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	4.4 oz [126 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	PCI Express x4
	Conector 2 (Cantidad)	2
	Conector 2	M.2 B-Key (SATA, AHCI)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	M.2 M-Key (PCIe, AHCI / NVMe)
	Conector 4 (Cantidad)	2
	Conector 4	SATA (7-Pin)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.