Cable USB a Serie de 1 Puerto DB9 M/M de 0,4m - Adaptador USB a RS232 - Adaptador USB a Serie DB9

ID del Producto: ICUSB232V2




El adaptador de USB a serie ICUSB232V2 de 1 puerto convierte un puerto USB en un puerto serie RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar un dispositivo serie.

Soportando velocidades de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps, el cable USB a serie es una solución cómoda y económica para proporcionar conectividad serie a dispositivos como terminales de punto de venta, módems serie, equipos industriales y una amplia variedad de otros periféricos RS232.

El conversor USB a RS232 es fácil de instalar y ofrece una amplia compatibilidad con sistemas operativos, incluyendo Windows® 8 y posteriores, Linux y Mac OS®, para una fácil integración en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

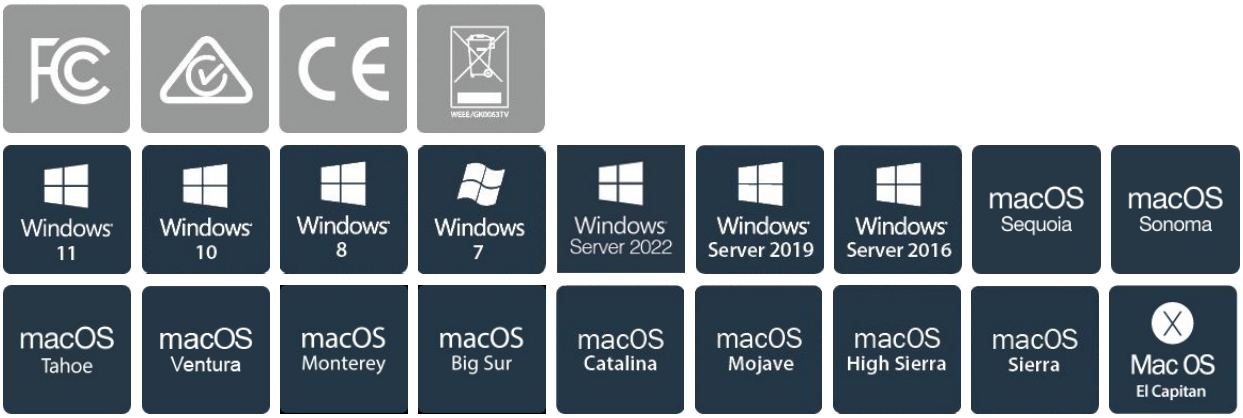



Aplicaciones

• Administradores Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a portátiles, PCs y servidores más recientes que carecen de un puerto RS232 integrado

• Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta

• Conectar, supervisar y controlar sensores industriales/automotrices y otros equipos sensibles

• Conecte y programe paneles LED y de señalización digital

Características

• PORTABILIDAD MAXIMIZADA: Este adaptador de USB a serie RS232 convierte un puerto USB en un puerto serie RS232 DB9 para conectar, supervisar y controlar un dispositivo serie

• COMPATIBILIDAD AMPLIA: Compatible con sus puertos USB 1.0 o 2.0, este conversor de USB a RS232 funciona con su sistema Windows, Mac o Linux

• DISEÑO PORTÁTIL: Alimentado por un puerto USB, este cable adaptador serie de USB a RS232 presenta un diseño ligero que cabe cómodamente en su maletín de transporte, por lo que resulta ideal para los profesionales que viajan

• ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR USB A SERIE: Cable: 43 cm - Velocidad máxima: 921,6 Kbps - FIFO de 512 bytes - Compatible con Windows, macOS y Linux - Chipset Prolific PL2303GT - Modos de paridad impar, par, marca, espacio o ninguno - 5/6/7/8 bits de datos

• LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este adaptador incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030852609
	Garantía	3 Years
Normatividad y Certificaciones		
	Certificado por Microsoft WHQL	Sí

Observaciones / Requisitos		
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Silver & Blue
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	16.9 in [43 cm]
	Longitud del Producto	16.9 in [43.0 cm]
	Ancho del Producto	1.4 in [34.5 mm]
	Altura del Producto	0.8 in [20.0 mm]
	Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	HR 0~65%
Rendimiento		
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Bits de Parada	1, 1.5, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	921.6 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	MTBF	30.000 horas

Hardware		
	Número de Puertos	1
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	USB 2.0
	Tipo de Puerto	Cable Adapters
	Estándares de la Industria	USB 1.1/2.0
		RS232
	Identificación del Chipset	Prolific - PL2303GT
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB a RS232
		1 - Manual de Instrucciones
	Ancho del Paquete	5.4 in [13.8 cm]
	Profundidad del Paquete	7.8 in [19.8 cm]
	Altura del Paquete	0.8 in [21 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.1 oz [60 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	DB-9 Serial

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.