




Be ahead



RIGEL

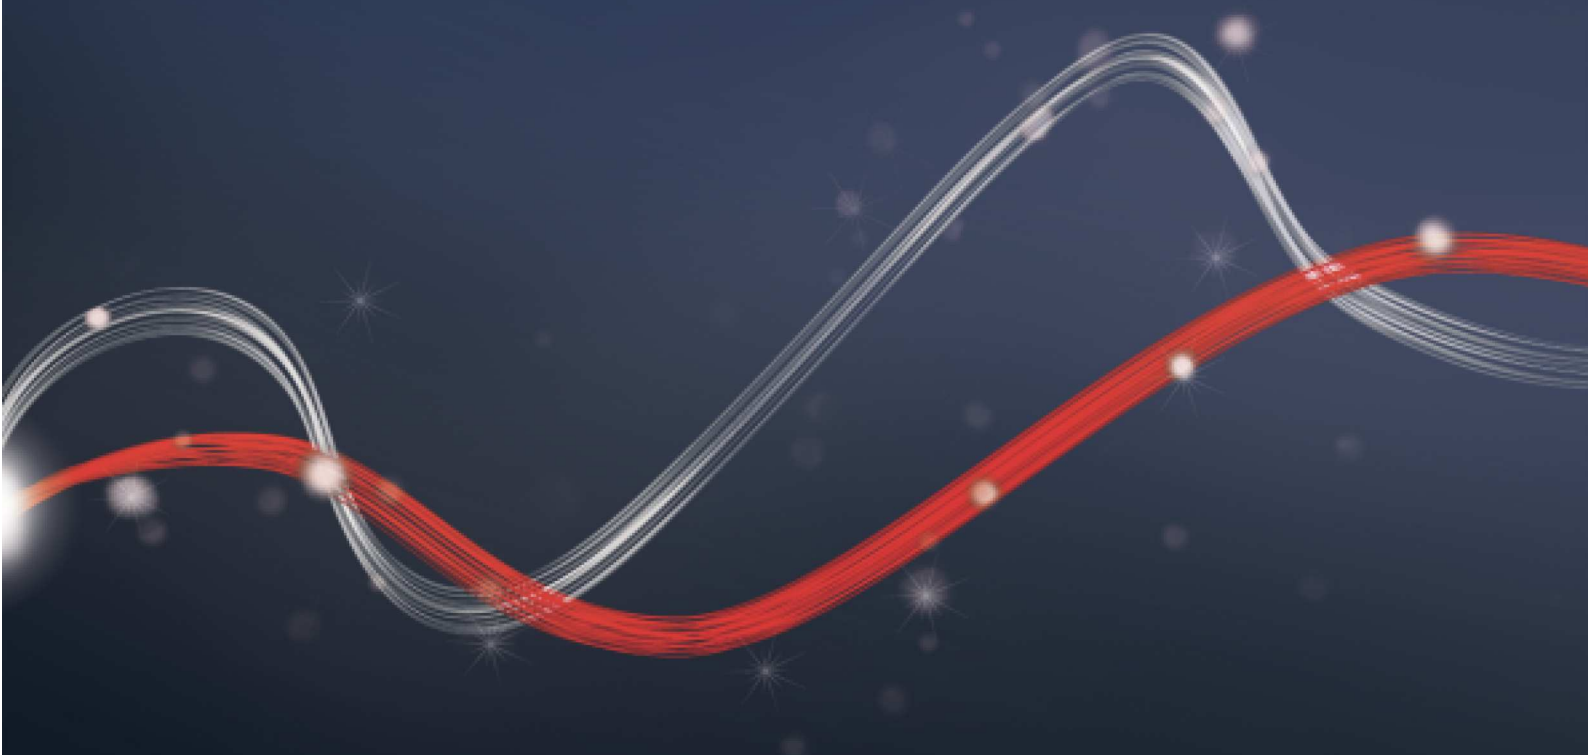

Control panels



Cuadro de mando universal con pantalla para uno o dos operadores de puertas batientes o correderas, alimentación de 230 V/650+650 W. Características principales: terminal de bloques extraíble, programación y diagnóstico con pantalla, función de receptor de cuatro canales, que conectan mediante presión eléctrica o limitador de par electrónico magnético, desaceleración electrónica en la apertura y el cierre, entradas independientes de fin de carrera para cada motor, posibilidades de gestión de la luz de tráfico y operadores de precalentamiento hidráulicos, temporizador semanal, posibilidad de cancelación de un control remoto específico, personalización de los 4 canales de radio, personalización de la duración de la salida temporizada y ajuste de sensibilidad al obstáculo.

RIGEL

Código	Ci	Nombre	Descripción	
D113833 00001	2607525	RIGEL 6 110-120V 50/60HZ	Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W Temporizador semanal, borrado sólo del radiomando, ajuste de la duración de la salida personalizada, regulación de la sensibilidad a los obstáculos, posibilidad de configurar los cuatro canales de radio.	U-Link
D113833 00002	2600589	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Cuadro de mando con pantalla universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 650+650 W Temporizador semanal, borrado sólo del radiomando, ajuste de la duración de la salida personalizada, regulación de la sensibilidad a los obstáculos, posibilidad de configurar los cuatro canales de radio.	U-Link

Control panels



	RIGEL 6 110-120V 50/60HZ	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	750 W	750 W
Alimentación de la tarjeta	110-120 V	220-230 V
N.º máx. de controles remotos	63	63
Programación	Pantalla	Pantalla
Accesorios de alimentación	24V - 1A	24V - 1A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Barra activa	●	●
Barra resistiva	●	●
Fotocélula verificada	●	●
Barra activa verificada	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Gestión semáforo	●	●
Abrir	●	●
Cerrar	●	●
Apertura peatonal	●	●
Apertura con temporizador	●	●
Apertura peatonal con temporizador	●	●
SALIDAS		
Luz intermitente	230V - 80W	230V - 80W
AUX 1 programable	●	●
AUX 2 programable	●	●
AUX 3 programable	●	●
Electrocerradura	12V	12V
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS		
Piloto de puerta abierta	●	●
Luz de zona	●	●
Cerradura eléctrica CON interruptor	●	●
Cerradura eléctrica CON imán	●	●
Mantenimiento	●	●
Intermitente + mantenimiento	●	●
Estado de la puerta	●	●
Canal de radio biestable	●	●
Canal de radio temporizado	●	●
Alarma de puerta abierta	●	●
Luz intermitente	●	●
Luz de escalera	●	●
Luz de cortesía	●	●

Control panels



Diseño de conexión

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

