





Be ahead



ZARA

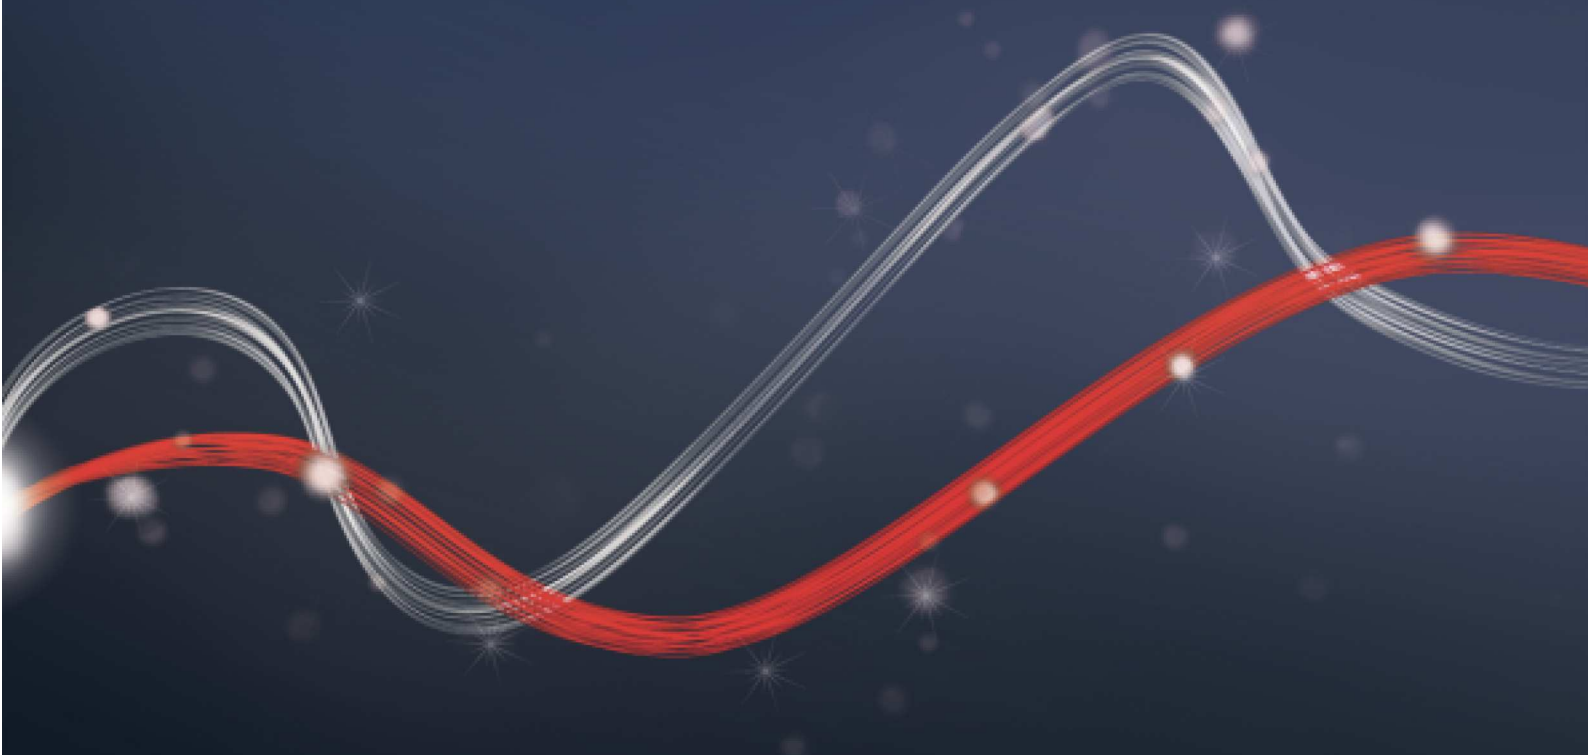

Control panels

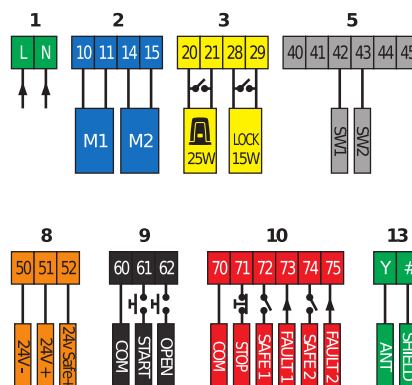

Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno o dos operadores electromecánicos de 24 V para puertas batientes de 230 V/80 W.

Se ha incorporado el receptor de radio bicanal.

La regulación del par es electrónica con un sistema para la detección de obstáculos.

La fuerza de las puertas y el espacio de desaceleración se pueden regular con los potenciómetros.

Entre las funciones principales se encuentran el cierre automático, el cierre rápido, el bloqueo de impulsos en la apertura y el golpe de ariete en la apertura.

Es compatible con el protocolo EELINK.

Características principales

Las puertas batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.

ZARA

Código	Ci	Nombre		Descripción
D113796 00002	2607507	ZARA BT L2		Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.
D113796 00001	2607506	ZARA BT L2 120V		Cuadro de mando con interruptores DIP y potenciómetros para 1 o 2 operadores de 24 V para cancelas batientes.

Control panels

	ZARA BT L2	ZARA BT L2 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	40+40 W	40+40 W
Alimentación de la tarjeta	220-230 V	110-120 V
N.º máx. de controles remotos	63	63
Programación	DIP + TRIMMER	DIP + TRIMMER
Accesorios de alimentación	24V - 0,2A	24V - 0,2A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Barra activa	●	●
Barra resistiva	●	●
Fotocélula verificada	●	●
Barra activa verificada	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Abrir	●	●
SALIDAS		
Luz intermitente	24V - 1A	24V - 1A
Electrocerradura	●	
CONFIGURACIÓN DE LAS SALIDAS		
Cerradura eléctrica CON interruptor	●	

Diseño de conexión

D113796 00002 - ZARA BT L2

