Adaptador Multipuertos USB-C de Red Ethernet con Hub de 3 Puertos USB 3.0 y Entrega de Potencia

ID del Producto: US1GC303APD



Añada una conectividad avanzada a su portátil, tablet u ordenador de sobremesa con USB-C. Ideal para uso móvil, este adaptador USB-C a Ethernet se conecta a su puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 para proporcionar acceso a red por cable y le ofrece tres puertos USB 3.0 Type-A para conectar sus dispositivos periféricos. Además, puede cargar su portátil mientras trabaja. Es un excelente complemento para su MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ XPS 12 u otro dispositivo.

Obtenga una conexión a Internet por cable prácticamente en cualquier lugar. El adaptador de red USB-C proporciona un puerto Ethernet que admite todo el ancho de banda Gigabit aprovechando el rendimiento de USB 3.0 (5 Gbps), también conocido como USB 3.1 Gen 1. Puede conectarse a una red en lugares donde la conexión Wi-Fi® no esté disponible o no sea fiable y acceder rápidamente a ficheros de gran tamaño a través de la red a velocidad Gigabit.

Algunos portátiles, tablets y ordenadores con USB Type-C solo disponen de un puerto para conectividad externa, lo que limita el número de dispositivos periféricos que puede utilizar. Este adaptador USB-C a Ethernet incorpora un hub integrado con tres puertos USB Type-A, lo que le permite conectar dispositivos adicionales, como un ratón USB o una unidad flash. Puede ampliar el número de puertos USB disponibles para mejorar su productividad.

De tamaño compacto para viajes y autoalimentado, este adaptador de red USB-C y hub ofrece una gran portabilidad, cabe fácilmente en la bolsa del portátil y elimina la necesidad de llevar por separado un adaptador Gigabit Ethernet y un hub USB-C a USB-A. Es ideal para uso móvil, ya que le proporciona conectividad de red por cable dondequiera que vaya y le permite conectar periféricos USB adicionales. También incorpora un cable USB Type-C integrado para que siempre esté disponible cuando lo necesite.

El adaptador de red USB-C le permite alimentar y cargar su portátil mientras trabaja, al tiempo que alimenta el hub. El adaptador es compatible con Power Delivery 2.0, por lo que, en lugar de llevar varios adaptadores de corriente, puede utilizar el adaptador de corriente USB-C de su portátil para

alimentar tanto el portátil como el adaptador de red. Nota: asegúrese de que el adaptador de corriente de su portátil basado en USB-C sea compatible con USB Power Delivery 2.0.

Póngalo en funcionamiento rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB Type-C™ de su portátil y conectarlo a la red. Se instala automáticamente una vez conectado y funciona con una amplia gama de sistemas operativos, como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™.


Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, StarTech Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad para informática. La suite de software incluye:

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Autoconmutado de Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a mayores velocidades de red mediante LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación StarTech Connectivity Tools, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

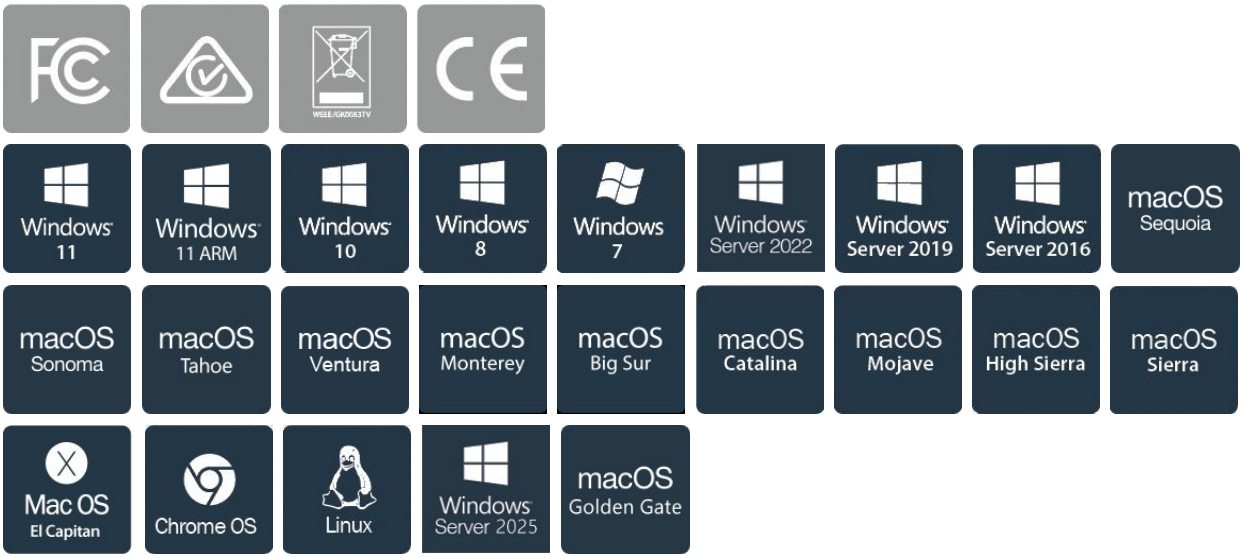

Aplicaciones

• Ideal para profesionales "móviles" que requieren conexiones de red mediante cable, así como conectividad USB con un solo y práctico adaptador

• Cargue su ordenador portátil y adaptador de red simultáneamente, mediante el adaptador de alimentación USB-C de su ordenador portátil

Características

• Agregue potente conectividad a sus dispositivos equipados con USB-C, con un puerto GbE RJ45 y tres puertos USB Type-A

• Compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 para alimentar y cargar su ordenador portátil cuando se utiliza con el adaptador de alimentación basado en USB-C de su ordenador portátil

• Concentrador y adaptador de red portátiles, para viaje, solución ideal para uso móvil

• Compatible con USB 3.0 (5Gbps)

• Cable integrado con conector USB-C reversible, compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos

General		
	UPC	065030869973
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	El puerto USB-C del adaptador es solo para la entrega de potencia por USB. No es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la transferencia de datos. No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil anfitrión es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al concentrador, no suministrará alimentación a su ordenador portátil anfitrión. USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
	Requisitos del Sistema y del Cable	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps) (para garantizar que el adaptador de red alimenta y carga su ordenador portátil, el puerto USB-C de su portátil anfitrión debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0) Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por

		ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Suministro de Energía	60W
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Network Adapter Form Factor	Attached Cable
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	5.9 in [15 cm]
	Longitud del Producto	3.7 in [95.0 mm]
	Ancho del Producto	1.6 in [41.0 mm]
	Altura del Producto	0.7 in [17.0 mm]
	Peso del Producto	1.6 oz [46.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 10~90% (sin condensación)
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Control de Flujo	Control de flujo de dúplex completo
	Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)

	Soporte para UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Autonegociación	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Soporte para Tramas Jumbo	9K max.

Hardware		
	Puerto(s) USB-C para Dispositivos	USB Power Delivery
	Conexión de Host USB-C	Sí
	Puerto(s) de Carga Rápida	No
	Número de Puertos	3
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
		RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Tipo del Bus	USB 5Gbps
	Estándares de la Industria	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
	Identificación del Chipset	VIA/VLI - VL100
		VIA/VLI - VL813
		Realtek - RTL8153
	Factor de Forma	Compact

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Concentrador USB
		1 - Guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	6.8 in [17.3 cm]
	Profundidad del Paquete	5.6 in [14.3 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	3.7 oz [104 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C (100W PD Only)
	Conector 2 (Cantidad)	3
	Conector 2	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	RJ-45
	Conector 4 (Cantidad)	1
	Conector 4	USB-C (5Gbps, 4.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.