Adaptador Tarjeta de Red Externa USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Conversor de Red NIC 10/100/1000 - Adaptador LAN Externo USB a RJ45 - se Ajusta a TAA

ID del Producto: USB31000S



El adaptador USB31000S USB 3.0 a Gigabit Ethernet añade un único puerto Ethernet RJ45 a un sistema informático con USB, con compatibilidad para conexiones de red Gigabit a todo el ancho de banda, a diferencia de los adaptadores USB 2.0.

Este adaptador de red USB 3.0 compacto es compatible de forma retroactiva con sistemas informáticos USB 2.0/1.x más antiguos (velocidad limitada por el bus USB), lo que lo convierte en el adaptador de red portátil de sustitución o accesorio para portátil ideal. Además, gracias a la compatibilidad con funciones como Jumbo Frames, etiquetado VLAN y Wake on LAN (WOL), el adaptador ofrece una solución de red Gigabit versátil tanto para usuarios domésticos como profesionales.


Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, StarTech Connectivity Tools es el único conjunto de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad para informática. La suite de software incluye:

Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

Utilidad de Autoconmutado de Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a mayores velocidades de red mediante LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación StarTech Connectivity Tools, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

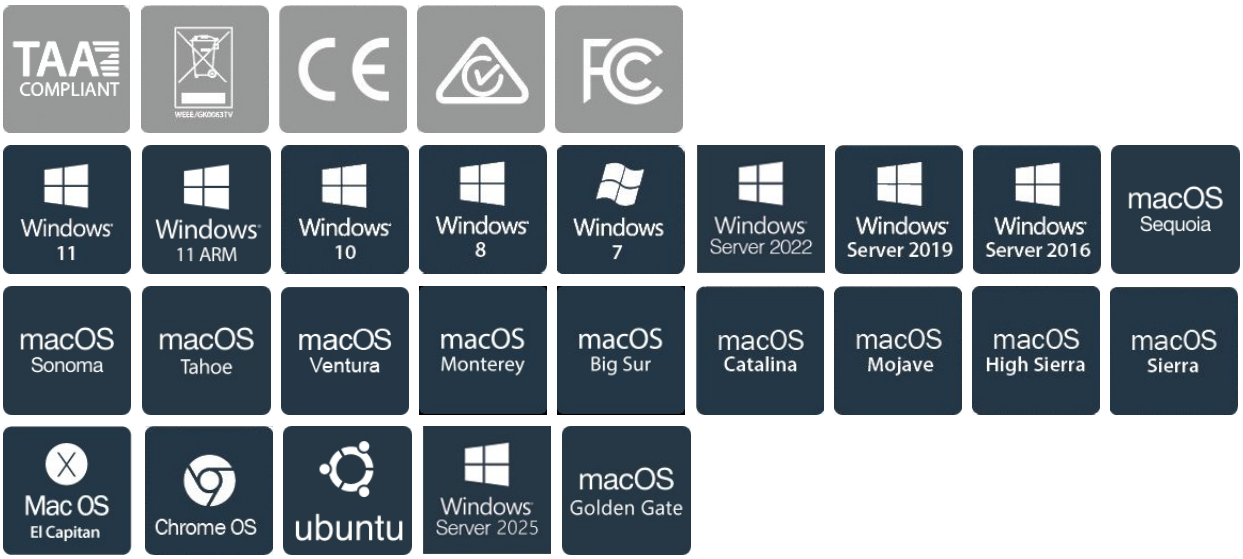

Aplicaciones

• Permite agregar conectividad Gigabit Ethernet a un ordenador de escritorio o a una laptop sin tener que abrir el equipo ni ocupar una ranura de expansión disponible

• Permite reemplazar un adaptador de red integrado dañado con una conexión USB Gigabit Ethernet externa evitando tener que abrir el gabinete del ordenador de escritorio o laptop

• Permite conectar su laptop a una red o backbone Gigabit - perfecto para oficinas pequeñas u oficinas en casa, aplicaciones de redes departamentales y juegos en red

• Permite transferir archivos muy grandes a través de la red con acceso a velocidades Gigabit reales, capacidad que los adaptadores USB 2.0 no pueden ofrecer

Características

• ADAPTADOR DE RED USB: El adaptador de USB a RJ45 añade un puerto Ethernet a su ordenador compatible con velocidades de hasta un Gigabit en redes de 10/100/1000 Mbps - Ideal para conexiones de red gigabit por cable fiables, o como alternativa al WiFi

• CARACTERÍSTICAS COMPLETAS: Dongle USB a Ethernet - Utiliza el chipset ASIX AX88179A para una compatibilidad nativa con ordenadores portátiles, de sobremesa y 2 en 1 - Alimentación por el bus USB - Indicadores LED de estado y actividad

• COMPATIBILIDAD DEL SO: Funciona con las versiones 7 y posteriores de Windows, Windows Server, macOS 10.14 y posteriores, Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 y posteriores (solamente las versiones LTS) y ChromeOS, Cumple con TAA

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps) - USB 3.0/2.0 - 1 Puerto RJ45 - Tramas Jumbo 4K - Etiquetado VLAN - Wake on LAN - Energy Efficient Ethernet (EEE) - Admite par trenzado cruzado y detección automática (Auto-MDIX) - Negro

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: La aplicación que se suministra con este dispositivo mejora el rendimiento y la seguridad, y cuenta con las utilidades de Cambiador de Direcciones MAC y Conmutación Automática de Wi-Fi

General		
	UPC	065030848404
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	macOS no soporta Tramas Jumbo
	Requisitos del Sistema y del Cable	Puerto USB disponible
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Network Adapter Form Factor	Attached Cable
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	5.3 in [13.5 cm]
	Longitud del Producto	8.5 in [21.5 cm]
	Ancho del Producto	1.0 in [26.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.5 mm]
	Peso del Producto	1.0 oz [28.0 g]

	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR<80%
Rendimiento		
	Distancia Máxima	100m [328ft]
	Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Soporte para Tramas Jumbo	4K max.
	Wake-On-LAN (WOL)	Sí
Hardware		
	Número de Puertos	1
	Interfaz	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Tipo del Bus	USB 5Gbps
	Estándares de la Industria	Conforme a las normas IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q (etiquetado VLAN)
	Identificación del Chipset	ASIX - AX88179A
	Indicadores LED	1 - Enlace(Ámbar)
		1 - Actividad (Verde)
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Adaptador USB 3.0 Gigabit
		1 - Manual de Instrucciones

	Ancho del Paquete	6.9 in [17.6 cm]
	Profundidad del Paquete	5.0 in [12.6 cm]
	Altura del Paquete	0.7 in [18 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	1.4 oz [40 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.