
Tarjeta PCI Express Adaptadora de 2 Puertos Serie RS232 - Tarjeta Controladora Serial PCIe RS232 - PCIe a DB9 UART16950 - Tarjeta de Expansión - Windows y Linux

ID del Producto: PEX2S953

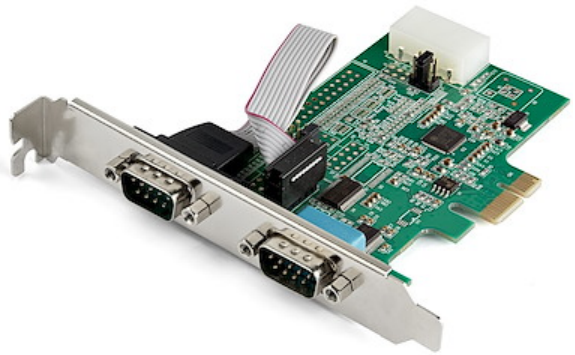

Esta tarjeta adaptadora multipuerto serie RS232 PCI Express le permite agregar a su ordenador dos puertos serie RS232 (DB9), a través de una ranura PCI Express (PCIe), como si fueran puertos serie nativos. La tarjeta PCIe de 2 puertos serie le permite interactuar con dispositivos serie, como lectores de tarjetas, impresoras, terminales PIN Pad y módems, a velocidades de hasta 921,6Kbps.

Gracias a su amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, esta tarjeta serie PCI E de 2 puertos se integra fácilmente en ambientes mixtos. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil completo, e incluye soportes de perfil bajo opcionales, a fin de facilitar la instalación, independientemente del factor de forma de la caja. Esta tarjeta es un reemplazo directo para el modelo PEX2S952.

Este adaptador PCIe a serie es compatible con las siguientes características:

• Compatible con la norma industrial 16950 UART

• Compatible con máxima velocidad de baudios de hasta 921,6Kbps

• Proporciona alimentación de salida de 5/12V en el pin 9 cuando se conecta alimentación externa

• Compatible con caché FIFO de 256 bytes de profundidad por transmisor y receptor

• Compatible con bits de data 9, 8, 7, 6, 5 (uno por puerto)

• Chipset Asix AX99100

• Base compatible con PCI Express 1.1

• Brackets incluidos de perfil completo y perfil bajo

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Conexión con quioscos automatizados de autoservicio o cajeros ATM

• Conexión en aplicaciones POS (punto de venta) de ventas minoristas

• Instalación posible en estaciones de trabajo en oficina doméstica u oficina convencional

• Conecte varias impresoras serie y otros dispositivos de generación anterior a ordenadores modernos

Características

• TARJETA DE 2 PUERTOS SERIE: UART16950 basada en ASIX AX99100, permite 2 puertos DB9 con velocidades RS232 bidireccionales de hasta 921,6Kbps por puerto, búfer FIFO de 256 bytes disponible y 9º bit de datos | Versión mejorada de PEX2S952

• ALIMENTACIÓN CONFIGURABLE OPCIONAL: La tarjeta adaptadora serie PCI Express RS232 permite elegir entre 12v, 5v o ninguno a través del pin 9; cada uno de los 2 puertos es configurable individualmente

• PERFIL ESTÁNDAR Y SOPORTE DE BAJO PERFIL: La tarjeta serie multipuerto PCIe viene con un soporte estándar preinstalado y 2 soportes de bajo perfil incluidos para una instalación versátil; soporta Windows y Linux

• APLICACIONES VERSÁTILES: Para ordenadores de sobremesa/servidores de perfil estándar con usos en terminales de punto de venta, PLC, control/automatización en fábricas, sensores científicos, equipos médicos, escáneres, osciloscopio

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y construida para los

profesionales de informática, esta tarjeta adaptadora serie incluye asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

General		
	UPC	065030888332
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Normatividad y Certificaciones		
	Certificado por Microsoft WHQL	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
Alimentación		
	Voltaje de Entrada	12V DC
	Tensión de Salida	12V DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Verde
	Material	Steel
	Longitud del Producto	3.0 in [75.0 mm]
	Ancho del Producto	2.5 in [63.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
	Peso del Producto	2.0 oz [56.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)

	Humedad	HR 5~85%
Rendimiento		
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
	Bits de Parada	1, 1.5, 2
	Velocidad Máxima de Baudios	921.6 Kbps
	Protocolo Serie	RS-232
	MTBF	1,712,904 hours
Hardware		
	Número de Puertos	2
	Interfaz	Serial
	Tipo del Bus	PCI Express
	Tipo de Tarjeta	Standard Profile (LP bracket incl.)
	Tipo de Puerto	Integrated on Card
	Identificación del Chipset	Asix AX99100
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Tarjeta serie de dos puertos
		2 - Soporte de Perfil Bajo
		1 - Guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	6.7 in [17 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.4 cm]

	Altura del Paquete	1.2 in [30 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	4.7 oz [134 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	PCI Express x1
	Conector 2 (Cantidad)	2
	Conector 2	DB-9 Serial
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	LP4 / Molex Power (4-Pin, 5V / 12V)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.