Hub Ladrón USB 3.0 de 3 Puertos con Adaptador de Red Ethernet Gigabit - Hub Concentrador USB-A - Alimentado por el Bus - 5Gbps - Hub USB Portátil - Carcasa Resistente

ID del Producto: ST3300G3UA



Este hub USB añade tres puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) y un puerto Gigabit Ethernet a un ordenador de sobremesa o portátil habilitado para USB-A. El hub USB se conecta a un puerto USB-A de un ordenador, utilizando el cable anfitrión incorporado de 27cm. El concentrador USB es compatible con dispositivos USB 2.0 (480 Mbps), lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de periféricos USB modernos y heredados (por ejemplo, unidades de memoria USB, discos duros/SSD externos, cámaras HD, ratones, teclados, cámaras web y auriculares de audio). El concentrador USB tiene un tamaño compacto, lo que facilita su portabilidad cuando se viaja.

El concentrador USB incorpora un adaptador Gigabit Ethernet. El controlador Ethernet es compatible con los estándares IEEE 802.3u/ab y admite Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames y V-LAN Tagging. El adaptador de red mejora la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento de la red del portátil, al utilizar Ethernet 10/100/1000Mbps por cable.

El concentrador cuenta con una carcasa resistente pero ligera, por lo que no es necesario sacrificar la fiabilidad por la portabilidad. Con su diseño compacto, alimentado por USB y un cable USB integrado, puede meter el concentrador combinado perfectamente en su bolsa de viaje y evitar la molestia de llevar varios adaptadores por separado.

Este concentrador USB 3.2 Gen 1 es perfecto para viajes, como los trayectos de ida y vuelta de casa a la oficina. Además, el concentrador compacto ocupa un espacio mínimo en un escritorio, por lo que puede utilizarlo en entornos hot-desk o BYOD (traiga su propio dispositivo).

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado compatible con una amplia variedad de accesorios de conectividad informática. El paquete de software incluye:


Utilidad de Transferencia de Direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.

Utilidad de Supervisión de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.

Utilidad de Conmutación Automática de Wi-Fi: Permita a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de una LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación Herramientas de conectividad de StarTech.com, visite: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

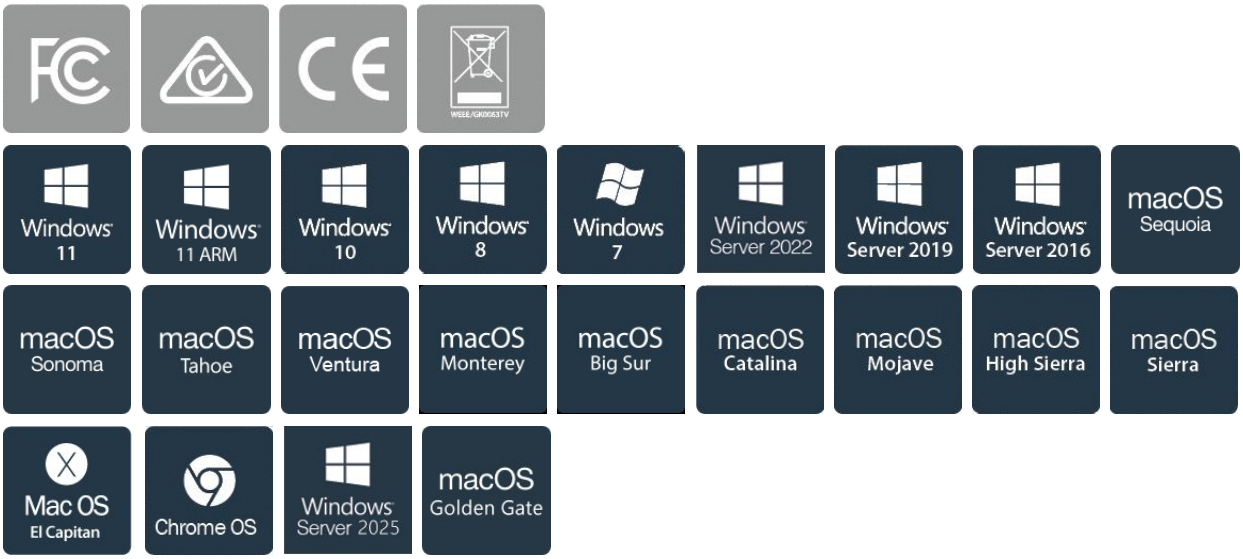

Aplicaciones

• Conéctese a una red Gigabit por cable en sitios en donde la conexión Wi-Fi sea limitada o no esté disponible, como en salas de juntas, aulas u hoteles

• Añada puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales y conecte sus periféricos en casa, en la oficina o mientras viaja

• Con un aspecto moderno y actual, mejore las capacidades de conexión de su MacBook, Ultrabook o portátil

Características

• HUB USB DE 3 PUERTOS: El hub de expansión USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) alimentado por el bus cuenta con un conector host USB-A - Hub USB-A de 3 puertos - Carcasa de aluminio resistente, protección contra sobrecorriente (OCP) y Wake on LAN (WoL)

• ETHERNET GIGABIT: Aporta la fiabilidad y seguridad de Ethernet RJ45 por cable a un ordenador portátil o de sobremesa - El controlador GbE es totalmente compatible con los estándares IEEE

802.3u/ab y admite WoL, tramas Jumbo y etiquetado V-LAN

• HUB USB ALIMENTADO POR EL BUS: Hasta 5 Gbps y potencia compartida de hasta 4,5W, en función de la potencia suministrada por su ordenador - Admite unidades SSD/de memoria USB, almacenamiento de datos, teclados, ratones, cámaras web y auriculares

• HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD: Optimice el rendimiento y la seguridad de este hub USB-A, utilizando las utilidades incluidas MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Wi-Fi Auto Switch (disponibles para su descarga) - Windows/macOS/Linux/ChromeOS

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este hub expansor con múltiples puertos USB-A incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030862554
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
	Requisitos del Sistema y del Cable	Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Silver & White
	Material	Aluminum and Plastic
	Longitud del Cable	10.6 in [26.8 cm]
	Longitud del Producto	4.3 in [11 cm]

	Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
	Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
	Peso del Producto	2.6 oz [73 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR de 10%~90% (sin condensación)
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Control de Flujo	Control de flujo de dúplex completo
	Tipo y Tasa	USB 5Gbps
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Autonegociación	Sí
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	Soporte para Tramas Jumbo	9K max.
	Wake-On-LAN (WOL)	Sí
Hardware		
	Puerto(s) USB-C para Dispositivos	No
	Conexión de Host USB-C	No
	Puerto(s) de Carga Rápida	No
	Número de Puertos	3

	Interfaz	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
		USB 3.2 Gen 1
		RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Tipo del Bus	USB 5Gbps
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
		USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	Identificación del Chipset	Genesys Logic - GL3523
		Realtek - RTL8153
	Indicadores LED	1 - Alimentación
		1 - Enlace/actividad (red)
	Factor de Forma	Compact
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Concentrador de 3 puertos USB 3.0 con Ethernet Gigabit
	Ancho del Paquete	5.6 in [14.3 cm]
	Profundidad del Paquete	6.9 in [17.4 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [32 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	4.7 oz [132 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	3
	Conector 1	USB-A (5Gbps, 4.5W)

Conector 2 (Cantidad)	1
Conector 2	RJ-45
Conector 3 (Cantidad)	1
Conector 3	USB-A (5Gbps, 4.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.