Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C HDMI 4K60 - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos - Entrega de Alimentación PD 100W - GbE - ChromeOS/Win/Mac

ID del Producto: 103B-USBC-MULTIPORT



Este Adaptador Multipuertos USB-C certificado como Works With Chromebook (WWCB) soporta hasta 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) a través del modo Alt de DP. El adaptador USB-C convierte un portátil o tablet USB-C, como un Chromebook, un Dell XPS o un MacBook, en una estación de trabajo. El adaptador se conecta al puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4&trade de un ordenador anfitrión. Cuenta con una salida de vídeo HDMI, un concentrador de 2 puertos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) y Gigabit Ethernet. Conecte una fuente de alimentación USB-C del portátil al puerto USB Power Delivery (PD) 3.0 dedicado, situado en el Adaptador Multipuertos, para cargar el portátil. El Adaptador Multipuertos cuenta con un cable anfitrión USB-C extra largo incorporado de 30cm.

Este Adaptador Multipuertos USB-C ha sido probado y certificado para cumplir con los estándares de compatibilidad de Google, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas con los dispositivos Chromebook. El Adaptador Multipuertos es ideal para la configuración y el despliegue en entornos empresariales y educacionales. Las actualizaciones automáticas del firmware están disponibles a través de ChromeOS para una máxima seguridad, compatibilidad y rendimiento.

El hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 cuenta con dos puertos USB Tipo-A de 5Gbps, para conectar periféricos USB.

Una solución de acoplamiento versátil para usar en su oficina, en su casa, en el hotel o en la sala de juntas. Es lo suficientemente portátil como para llevarlo en un bolso o mochila. Este ligero Adaptador Multipuertos USB-C puede funcionar sólo con alimentación de bus, o utilizar el puerto dedicado USB-C Power Delivery para conectar un adaptador de alimentación USB-C (no incluido con el Adaptador Multipuertos) para cargar el portátil.

Conecte una fuente de alimentación USB-C (no incluida), como el adaptador de corriente incluido con un portátil, al puerto de paso USB-C Power Delivery. Gracias a la compatibilidad con el paso de USB Power Delivery 3.0 (hasta 100 W), el Adaptador Multipuertos USB-C le permite alimentar y cargar su ordenador portátil. USB PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap (FRS) para evitar la interrupción de los

datos USB al desconectar la fuente de alimentación.

El puerto Gigabit Ethernet garantiza un acceso fiable a la red por cable, con soporte para el arranque PXE y Wake-on-LAN (WoL).

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación de Herramientas de Conectividad de StarTech.com es el único conjunto de software del mercado que es compatible con una amplia variedad de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

Utilidad de Configuración Avanzada de Windows: Configure y guarde configuraciones de Windows personalizadas.


Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.

Utilidad de Conmutación Automática de Wi-Fi: Permite el acceso rápido a la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

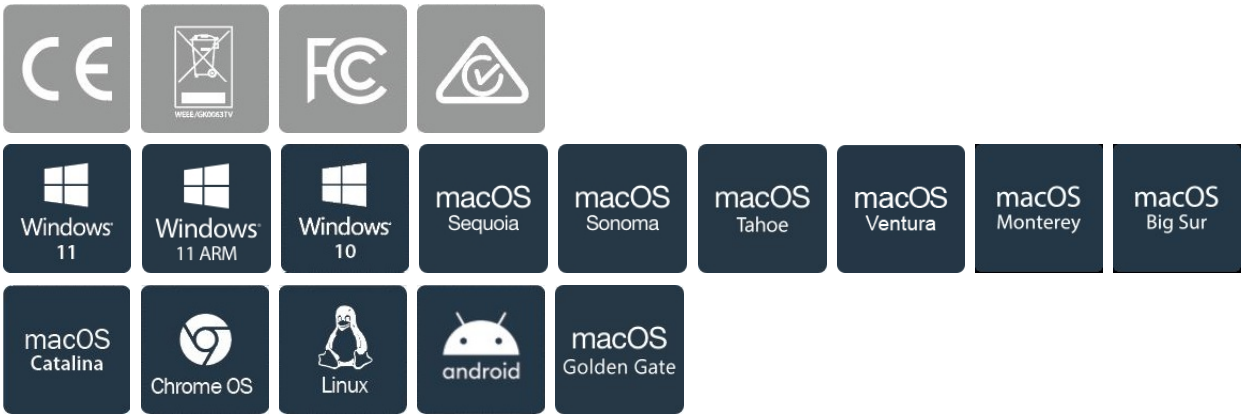

Aplicaciones

• Ideal para el despliegue en entornos empresariales o educacionales con actualizaciones automáticas de firmware disponibles a través de ChromeOS

• Desplazamientos entre el hogar y la oficina

Características

• ADAPTADOR MULTIPUERTOS 5 EN 1: Dock portátil USB-C de viajes compatible con vídeo UHD 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) a través de DP 1.4 Alt Mode para conectar monitor/pantalla, hub USB-A de

2 puertos (2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps), USB-C con PD de Paso de 100W

• RENDIMIENTO FIABLE: PD de paso de 100W - 14W reservados para el adaptador (cuando se utiliza uno o todos los puertos) y hasta 86W disponibles para la carga de un portátil anfitrión - Evita las caídas de dispositivos, vídeo y/o la sobrecarga de energía

• PUERTOS USB CON ENERGÍA DEDICADA: 2 Puertos USB-A compatibles con USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) y con un adaptador de corriente USB-C conectado cada puerto proporciona 4,5W (5V/0,9A) de energía - Ideal para dispositivos que requieran un consumo constante

• CABLE EXTRA LARGO: Cable host de 30cm incorporado, clip para gestión de cables, configuración automática de controladores, diseño con peso para mantener el adaptador más estable en la superficie, ideal para puestos de trabajo en la oficina o casa

• COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Dock Hub USB-C compatible con Windows, macOS - WWCB para compatibilidad con Chromebooks - Funciona con hosts USB-C, TB3 y TB4 - Actualizaciones automáticas de firmware a través de ChromeOS para máximo rendimiento

General		
	UPC	065030894005
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	macOS no soporta Tramas Jumbo
		No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión sea compatible con el suministro de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
		Si el Anfitrión USB-C no es compatible con USB Power Delivery, el puerto de alimentación PD no suministrará energía al host USB-C.
		Se necesita una pantalla con capacidad 4K para conseguir la resolución UHD (4K también se conoce como 4K x 2K).
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) y USB 3.0 (5Gbps)
		Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un

		adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un dispositivo anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C del dispositivo anfitrión debe ser compatible con USB Power Delivery 2.0 y el modo DP alt). Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil).
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Suministro de Energía	100W
	Consumo de Energía	14W
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Gris Espacial
	Material	Plastic
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	3.9 in [100.0 mm]
	Ancho del Producto	1.9 in [48.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	3.7 oz [105.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)
	Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación)
Rendimiento		

	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps
	Tipo y Tasa	USB 5Gbps
	Soporte para UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	PXE	Sí
	Wake-On-LAN (WOL)	Sí
	Especificaciones Generales	Carga Máxima de Portátil: 86W
	Resoluciones Digitales Máximas	Hasta 4K (4096x2160) 60Hz
Hardware		
	Puerto(s) de Carga Rápida	No
	Soporte para 4K	Sí
	Pantallas Compatibles	1
	Interfaz	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Número de Pantallas	1
	Estándares de la Industria	HDMI 2.0b
		USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
		Entrega de Alimentación USB con Especificación Rev. 3.0
		Con Certificación Works with ChromeBook (WWCB)
	Identificación del Chipset	Realtek - RTL8153B
		Analogix - ANX7327
		Analogix - ANX7518

VIA - VL817-Q7

Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Docking Station USB-C HDMI mDP
		1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	4.3 in [11 cm]
	Profundidad del Paquete	7.0 in [17.8 cm]
	Altura del Paquete	1.6 in [40 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	6.9 oz [196 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-C (5Gbps, 4.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	HDMI
	Conector 2 (Cantidad)	2
	Conector 2	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	RJ-45
	Conector 4 (Cantidad)	1
	Conector 4	USB-C (100W PD Only)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.