
Módulo Transceptor SFP+ Compatible con Cisco SFP-10GB-TC - 10GBASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - RJ45 30m - Cisco Firepower/ ASR1000/ASR9000

ID del Producto: SFP10GBTCST

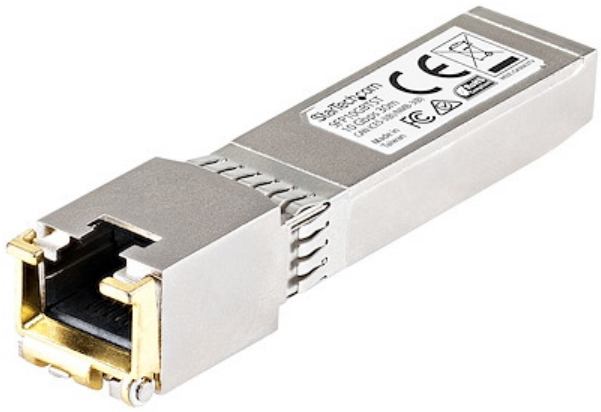

El modelo SFP10GBTCST es un módulo transceptor por cobre, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 10GbE a través de cable de cobre para redes compatibles con 10GBASE-T, con una distancia máxima de hasta 30m.

Especificaciones técnicas:

• Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps

• Tipo: Cobre

• Tipo de conexión: Conector RJ45

• Distancia máxima de transferencia: 30m

• MTBF: 4.598.430 horas

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON SFP-10G-T-X DE CISCO: Funciona con conmutadores Cisco como Firepower, ASR1000, ASR9000, C9300, C3850 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-T | 10Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 30 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este módulo SFP incluye asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

General		
	UPC	065030880206
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Para usar en equipos de red de fibra y conversores de medios Gigabit
	Requisitos del Sistema y del Cable	Puerto SFP compatible con MSA o Cisco
Alimentación		
	Tensión de Salida	3.3V DC

	Consumo de Energía	2.3 W (max.)
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Plata
	Material	Zinc Alloy
	Longitud del Producto	2.7 in [69.8 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.4 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [13.8 mm]
	Peso del Producto	2.0 oz [58.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 70°C
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 90°C
	Humedad	95%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	10Gbps
	Distancia Máxima	30m [98.4ft]
	Distancia Máxima de Transferencia	30m [98.4ft]
	Tipo de Fibra	Copper
	Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	No
	Redes Compatibles	10 Gbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte para Dúplex Completo	Sí
	MTBF	4.598.430 horas

Hardware		
	Marcas Compatibles	Cisco
	Número de Referencia del Fabricante	SFP-10GB-TC
	Número de Puertos	1
	Estándares de la Industria	IEEE 802.3an 10GBASE-T
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Transceptor SFP
	Ancho del Paquete	3.0 in [75 mm]
	Profundidad del Paquete	4.7 in [12 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [34 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	2.0 oz [56 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.