Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station Portátil USB Tipo C a HDMI de 4K - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos - Lector de Tarjetas SD/SDHC - GbE - PD 3.0 de 100W Pass-Through - Mini Dock de Viajes USBC - Thunderbolt 3/USB-C

ID del Producto: DKT30CSDHPD3



Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI® convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otros modelos de ordenador portátil equipado con USB-C™ en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de vídeo 4K HDMI, un puerto USB Type-C™ (datos/alimentación), dos puertos USB 3.0 Type-A, un puerto Ethernet Gigabit y una ranura para lector de tarjetas de memoria SD, todo a través de una conexión con el puerto USB-C o Thunderbolt 3™ de su ordenador portátil. Además, ofrece recarga avanzada mediante entrega de potencia por USB 3.0.

El replicador de puertos portátil conecta su ordenador portátil con un monitor 4K HDMI (4096 x 2160p), lo cual permite crear una potente estación de trabajo. También conecta con un monitor ultraancho.

El concentrador USB-C a USB 3.0 incluye un puerto USB-C y dos puertos USB-A, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior.

Acceda fácilmente a su contenido multimedia. El adaptador multipuerto le ofrece acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™, SDXC™ o microSD (con adaptador, que se adquiere por separado).


Compatible con USB PD 3.0 (hasta 100W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su ordenador portátil, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. PD 3.0 incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al cambiar de fuentes de alimentación (alimentación por bus y adaptador de alimentación por USB-C).

El puerto Ethernet Gigabit garantiza el acceso fiable en red mediante cable.

Nota:Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su ordenador portátil debe

ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

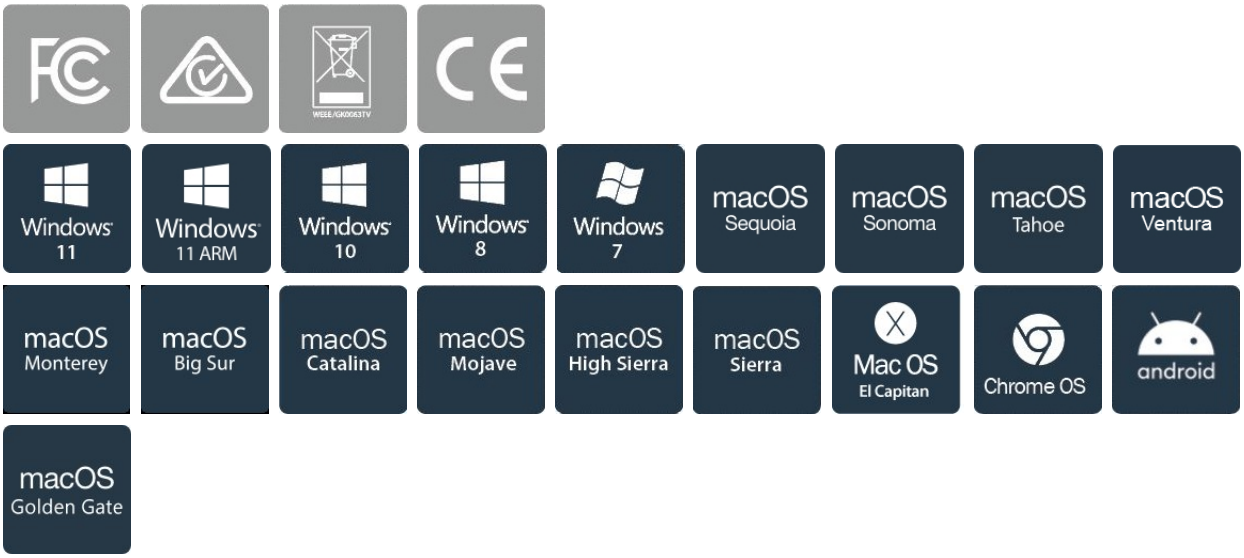

Aplicaciones

• Ideal para reuniones y para hacer presentaciones en una sala de juntas

• Transfiera fotos, vídeos u otros ficheros de sus tarjetas de memoria SD a su tablet, ordenador portátil u otro dispositivo equipado con USB-C

• Utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel como pantalla externa.

• Alimente el adaptador y su ordenador portátil a través de USB-C, mediante el adaptador de alimentación de su ordenador portátil

• Ideal para espacios de trabajo pequeños en oficinas de empresas, oficinas en casa, así como en oficinas de uso compartido

Características

• ADAPTADOR MULTIPUERTO USB-C: Replicador de puertos USB C portátil para viaje, con salida de pantalla de vídeo HDMI 4K 30Hz; diseño de aluminio color gris espacial que armoniza con ordenadores portátiles tipo Macbook Air, MacBook Pro, Dell XPS, HP EliteBook

• CONCENTRADOR USB-C 6 EN 1: Este adaptador multipuerto USB C incluye entrada 4K HDMI (UHD), 2x USB-A 3.0 (5Gbps) y 1x USB-C (datos o entrega de potencia 3.0 pass through), ranura de lector de tarjetas SD / SDHC / SDXC, así como puerto Ethernet Gigabit

• 100W DE ENTREGA DE POTENCIA 3.0 PASS THROUGH: Utilice un adaptador de alimentación USB-C

para la carga de un ordenador portátil (hasta 88W) y alimentación del replicador de puertos (12W); evita la interrupción de dispositivos USB cuando se conecta/desconecta la alimentación en portátiles con entrega de potencia 3.0, como el modelo MacBook Pro

• COMPATIBILIDAD AMPLIA CON DISPOSITIVOS: Este mini replicador de puertos USB-C funciona con ordenadores portátiles/ultrabooks equipados con Thunderbolt 3 (TB3), portátiles, ultrabooks, chromebooks, tablets y smartphones de marcas como MacBook, HP, Dell, Lenovo y Surface equipados con USB-C

• COMPATIBILIDAD AMPLIA CON SISTEMAS OPERATIVOS Y CONFIGURACIÓN SENCILLA: Este adaptador multipuertos USB Type-C incluye instalación automática del software controlador y es compatible con los sistemas operativos Windows, macOS, Chrome OS y Android. Ideal para viajes de negocios y trabajo en casa

General		
	UPC	065030880022
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	3 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 o superior y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión. Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la

		entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
	Requisitos del Sistema y del Cable	Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort) Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	USB-Powered
	Suministro de Energía	100W
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Gris Espacial
	Material	Aluminum
	Longitud del Cable	6.0 in [15.2 cm]
	Longitud del Producto	10.6 in [27.0 cm]
	Ancho del Producto	1.8 in [45.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15.0 mm]
	Peso del Producto	3.0 oz [85.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)

Tipo y Tasa	USB 3.0 (5Gbps)
Soporte para UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte para Dúplex Completo	Sí
Tipo de Memoria	Secure Digital Card
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Resoluciones Digitales Máximas	4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p (HDMI) a 30Hz
	UltraWide (ultrancho) - 3440 x 1440p a 60Hz o 2560x1080 a 60Hz
	También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.

Hardware

Puerto(s) de Carga Rápida	No
Soporte para 4K	Sí
Pantallas Compatibles	1
Número de Pantallas	1
Estándares de la Industria	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

		USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	Identificación del Chipset	VIA/VLI - VL163
		VIA Labs - VL163
		VIA/VLI - VL817S
		Genesys Logic - GL3224
		Parade - PS178
		Realtek - RTL8153B
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - adaptador multipuertos
		1 - Guía Rápida de Inicio
	Ancho del Paquete	4.8 in [12.2 cm]
	Profundidad del Paquete	6.4 in [16.3 cm]
	Altura del Paquete	1.4 in [35 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.4 oz [152 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	USB-C (5Gbps, 4.5W)
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	HDMI
	Conector 3 (Cantidad)	1
	Conector 3	RJ-45
	Conector 4 (Cantidad)	2

Conector 4	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Conector 5 (Cantidad)	1
Conector 5	SD Card Slot
Conector 6 (Cantidad)	1
Conector 6	USB-C (5Gbps, 4.5W)

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.