Caja USB-C de 10Gbps a SSD NVMe M.2 - Caja USB Tipo C Portátil Externa de Alta Resistencia Rugged en Aluminio a M.2 NGFF PCIe - IP67 - con 1Gbps de Lectura y Escritura - Soporta 2230 - 2242 - 2260 - 2280 - Compatible con TB3 - para Mac y PC

ID del Producto: M2E1BRU31C



Esta resistente caja M.2 NVMe para unidades SSD PCIe es una solución muy portátil de almacenamiento de datos y de alto rendimiento, para sus dispositivos equipados con USB-C o Thunderbolt 3.

Aproveche las altas velocidades de su unidad M.2 NVMe con esta caja SSD externa. Le ofrece velocidades de lectura/escritura USB 3.1 Gen 2 de hasta 10Gbps, lo cual es casi el doble de la capacidad de cajas M.2 SATA convencionales y cajas de unidad de disco duro.

Esta caja de aluminio sin ventilador incluye una almohadilla interna térmica que mantiene el calor fuera de la unidad, lo cual facilita la máxima disipación de calor y, a su vez, garantiza que la unidad funcionará de forma silenciosa, a una temperatura óptima, a fin de mantener el rendimiento.

Prepárese para lo inesperado. La caja para SSD NVMe basados en PCI Express está diseñada con categoría IP67, lo cual significa que es resistente al polvo y al agua.


Solución perfecta para personas que trabajan en exteriores. O para personas en cuyo entorno de trabajo hay muchas partículas de polvo, como lugares de obras de albañilería, fábricas o plantas de producción.

La caja USB 3.1 Gen 2 NVMe funciona con tablets, ordenadores portátiles, de sobremesa y anfitriones que estén equipados con puertos USB Type-C y Thunderbolt 3. Retrocompatible con USB 3.1 Gen 1, lo cual constituye una solución práctica para oficinas u otros entornos.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com

para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

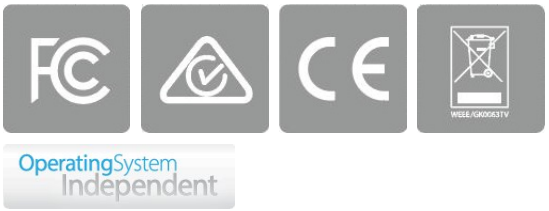

Aplicaciones

• Acceda a su unidad NVMe externa a velocidades ultrarrápidas de transferencia

• Las velocidades superiores resultan ideales para tareas relacionadas con la migración de datos

• Ideal para profesionales en cuyo entorno de trabajo hay muchas partículas de polvo, como lugares de obras de albañilería, fábricas o plantas de producción.

• Cree una solución perfecta de almacenamiento portátil y de alto rendimiento para la recuperación de sus datos, copias de seguridad o reparación

Características

• ALMACENAMIENTO M.2 NVMe DE ALTO RENDIMIENTO: Caja USB-C externa para su unidad de estado sólido (SSD) PCIe M.2 - Cuenta con USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), UASP y PCIe 3.0 para velocidades de transferencia de datos de lectura/escritura de hasta 1GB/s

• PORTÁTIL Y RESISTENTE: Carcasa de aluminio macizo con almohadilla térmica interna para la disipación del calor que aleja el calor de la Unidad - Clasificación IP67 100% a prueba de polvo/agua y certificación MIL-STD-810G a pruebas de caídas

• AMPLIA COMPATIBILIDAD DE UNIDADES: Compatible con unidades M.2 NGFF M-Key PCI Express de tamaño 2230/2242/2260/2280, incluyendo unidades Samsung 950/960/970, Kingston, Seagate, Western Digital (WD), HP e Intel SSD

• AMPLIA COMPATIBILIDAD DE HOST: Cable USB-C de 50cm incluido para compatibilidad con cualquier dispositivo USB Tipo-C (USB 3.1 Gen 2 y USB 3.0) o Thunderbolt 3 (TB3) - Windows, Mac, Chrome, Linux, Ubuntu, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores)

• FÁCIL INSTALACIÓN: Caja adaptadora USB 3.2 Gen 2 para SSD M.2 NVMe PCIe con patas de goma que ofrece un agarre firme, protege las superficies de arañazos y eleva la carcasa para que circule el aire - Tornillería de montaje y destornillador incluidos

General		
	UPC	065030889476
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	2 Years
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Windows 7 y versiones anteriores de Windows no son compatibles con TRIM ni UAS en conjunto con dispositivos USB de almacenamiento.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	Bus Powered
	Voltaje de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Negro
	Material	Aluminum
	Longitud del Cable	20.1 in [51 cm]
	Longitud del Producto	1.8 in [45.0 mm]
	Ancho del Producto	4.1 in [10.5 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [14.0 mm]
	Peso del Producto	4.9 oz [140 g]
	Temperatura de Funcionamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	Humedad: HR de 20% a 80%
Rendimiento		
	Velocidad Máxima de	10 Gbps

	Transferencia de Datos	
	Tipo y Tasa	USB 10Gbps
	Soporte para UASP	Sí
	Soporte para TRIM	Sí
	Compatibilidad con S.M.A.R.T.	No
	Soporte para 4Kn	Sí
	Tipo y Velocidad SATA	NVMe (PCIe Gen 3)
	Especificaciones Generales	No compatible con SSD basados en M.2 SATA o AHCI
	MTBF	50.000 horas
Hardware		
	Interfaz	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Tipo del Bus	USB 10Gbps
	Número de Unidades de Disco	1
	Tamaño de Unidad	22 mm - M.2 NVMe
	Tipos de Unidad de Disco Compatibles	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
	Instalación de la Unidad de Disco	Fixed
	Alturas de Unidad Compatibles	2230
		2242
		2260
		2280
	Identificación del Chipset	JMicron - JMS583
	Indicadores LED	1 - Encendido / intermitente: actividad de

		lectura/escritura
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Caja NVMe
		1 - Cable USB-C
		1 - Tornillos adicionales de montaje para discos duros
		1 - Destornillador para tornillos Torx (ranura de estrella)
		1 - Patas de Goma
		1 - Guía rápida de inicio
	Ancho del Paquete	6.9 in [17.5 cm]
	Profundidad del Paquete	5.7 in [14.4 cm]
	Altura del Paquete	1.3 in [32 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	8.8 oz [250 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	M.2 M-Key (PCIe, AHCI / NVMe)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.