


Equipo de Calefacción

CALEFÓN ANWO

HYDRO TIRO NATURAL 8-10-11 l/m

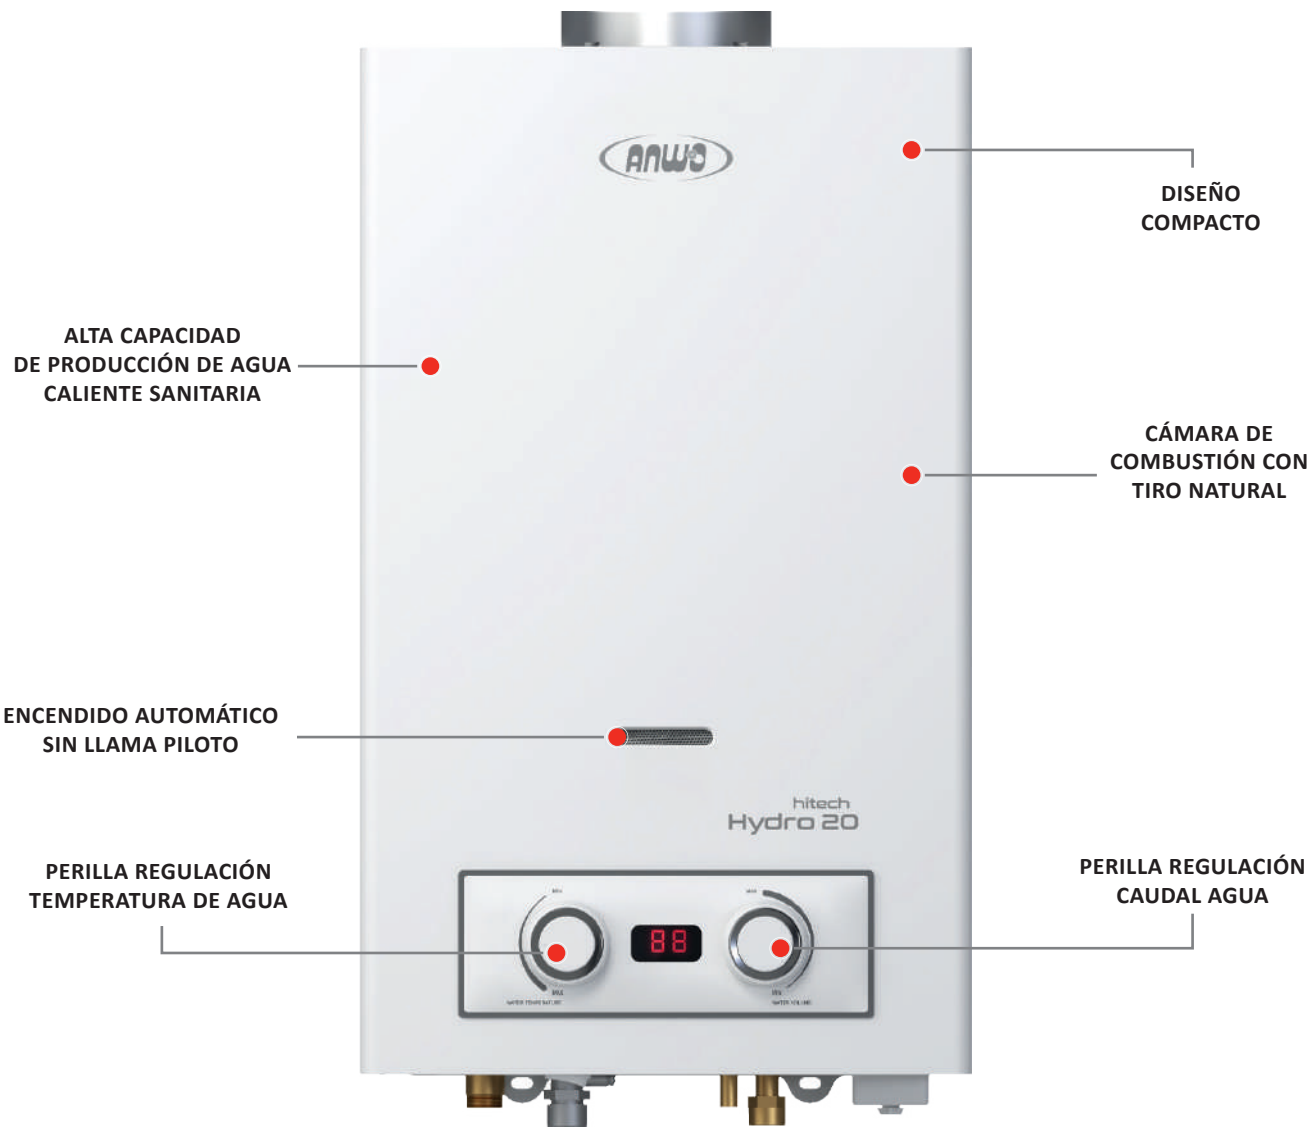

CARACTERÍSTICAS

Calefón de tiro natural en potencias útiles de 14, 18 y 19.5 kW para la producción de agua caliente sanitaria instantánea, con rangos de 8, 10 y 11 l/min de caudal continuo, Ideales para uso residencial. Los equipos cuentan con encendido automático sin llama piloto, Ionizado con display digital, alta eficiencia y múltiples sistemas de seguridad.

- Diseño compacto.
- Tecnología convencional.
- Modulación termostática manual.
- Control de temperatura manual.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Encendido automático.
- Display Digital.
- Sin llama piloto.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		HYDRO		
CÓDIGO		VAN8LTS-TN(NG/LPG)	VAN10LTS-TN(NG/LPG)	VAN11LTS-TN(NG/LPG)
Capacidad (Diferencial de temperatura: 25 °C)		8 litros/min	10 litros/min	11 litros/min
Categoría / Tipo		II2-3/B11BS	II2-3/B11BS	II2-3/B11BS
Gas		GN/GLP	GN/GLP	GN/GLP
Potencia útil normal GN/GLP	kW	14,1/14,1	18,0/18,0	19,5/19,5
Consumo térmico normal (PCI)	kW	15,7/15,7	19,7/19,7	21,5/21,5
Presión alimentación de gas GN/GLP	mbar	18/28	18/28	18/28
Roscas conexión del gas y agua	ISO 228	G1/2	G1/2	G1/2
Dimensiones	an/al/prof	312/520/190	318/550/210	342/610/210
Pilas alcalinas tipo D (2 no incluidas)	V	1,5	1,5	1,5
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento	°C	5 - 45	5 - 45	5 - 45
Rango de presiones de servicio (agua)**	bar	0,3 - 8	0,15 - 8	0,15 - 8
Control máscico de los puntos de combustión	g/s	0,31 / 0,34	0,39/0,43	0,43/0,47
Temperatura de gases de escape	°C	130~160	150~180	120~150
Diámetro Collarín Ø	mm	113	113	113
Peso Neto	Kg	6,9	8,8	9,8

(*) Valores aproximados. / (**) Valor que no debe ser sobrepasado, ni aún por efecto de la dilatación del agua por temperatura.

DIAGRAMA INTERNO DEL CALEFÓN

- 1 - COLLARIN

2 - CORTATIRO

3 - PERFORACIONES

4 - CAMARA

5 - SERPENTÍN

6 - SENSOR DE IONIZACIÓN

7 - FRENTE

8 - MODULO DE CONTROL

9 - ELECTROVALVULA

10 - SALIDA DE AGUA CALIENTE

11 - INTERRUPTOR

12 - VALVULA SOBREPRESION Y DRENAJE

13 - ENTRADA DE GAS

14 - SENSOR SEGURIDAD EVACUACIÓN DE GASES

15 - RESPALDO

16 - BUJIAS DE ENCENDIDO

17 - QUEMADOR

18 - MULTIVALVULA DE AGUA Y GAS

19 - PERILLA CONTROL DE AGUA

20 - CAJA PILAS

21 - ENTRADA DE AGUA FRIA

22 - SENSOR SEGURIDAD APAGADO

23 - VASTAGO VALVULA

24 - PERILLA CONTROL DE GAS

25 - PLACA CARACTERISTICA

26 - PROTECCIÓN TÉRMICA

