Installazione fissa
Fixed installation

Piede di accoppiamento rapido tipo DUTY (completo di staffa guida tubi e slitta di accoppiamento)
Automatic coupling foot DUTY (guide rails, coupling support included)




Caratteristiche generali
- Flangiato
- Corpo in ghisa GG25
- Accoppiamento tramite guarnizione in gomma NBR
- Passaggio libero integrale
- Corredato con sostegno d'unione, staffa guida tubi, viteria inox, slitta di accoppiamento


Main specifications
- *Flanged*
- *Body made of GG25*
- *Fitting by NBR gasket rubber*
- *Full free passage*
- *Guide rails, coupling support and stainless steel screws/ bolt included on the coupling support*

Tipo - *Type*

DUTY DN50 ingresso-*inlet*	DN32 PN6/DN 50 PN10	mandata-*delivery* 2" - 2" 1/2
DUTY DN65 ingresso-*inlet*	DN65 PN10	mandata-*delivery* DN65 PN10
DUTY DN80 ingresso-*inlet*	DN80 PN16	mandata-*delivery* DN80 PN16
DUTY DN100 ingresso-*inlet*	DN100 PN16	mandata-*delivery* DN100 PN16

Dimensioni - *Dimensions*

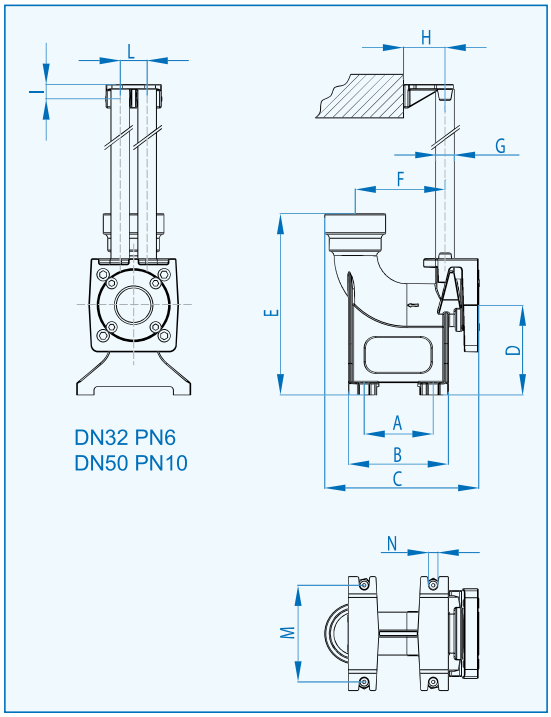

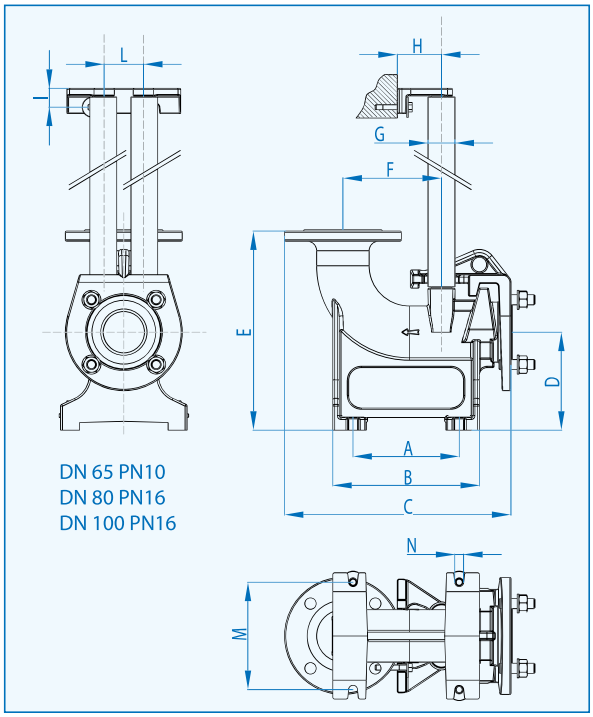

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	n° fori/ holes
Duty DN50	100	145	223	130	263	130	G ¾"	60	21	39	140	Ø14	4
Duty DN65	168	232	358	155	315	156	G 1 ¼"	70	30	62	170	Ø14	4
Duty DN80	184	270	403	185	369	182	G 2"	80	41	100	200	Ø18	6
Duty DN100	232	320	550	210	406	210	G 2"	80	41	100	200	Ø18	6

Dimensioni imballo
Packaging dimension

Tipo - *Type*	X mm	Y mm	Z mm	Kg
Duty DN50	250	190	297	9,5
Duty DN65	400	210	330	24
Duty DN80	510	310	440	42
Duty DN100	510	310	440	53



Doc_Rev.1
Date_06/02/20

DRENO POMPE SI RISERVA DI CAMBIARE SENZA PREAVVISO I DATI RIPORTATI IN QUESTO CATALOGO
DRENO POMPE *CAN ALTER WITHOUT NOTIFICATIONS THE DATA MENTIONED IN THIS CATALOGUE*