

EP02 - Tampão de Espuma de PU (200 pares)

Colecção: Auriculares

Gama: Protecção Auditiva

Materiais: Espuma PU

Pacote Interior: 200

Cartão Exterior: 10

Informação do Produto

Tampões para os ouvidos descartáveis de espuma de PU feitos com espuma macia e durável. Fácil de inserir e remover. Excelente nível de atenuação e um ajuste confortável por longos períodos de uso. Cada par vem dentro de uma higiénica embalagem plástica individual com instruções de montagem.

Protecção Auditiva


Os problemas de audição ocorrem quando existe exposição a condições perigosas de trabalho sem a utilização de equipamentos de protecção.

Normas

EN 352-2 (SNR 36dB)

ANSI S3.19 (32dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

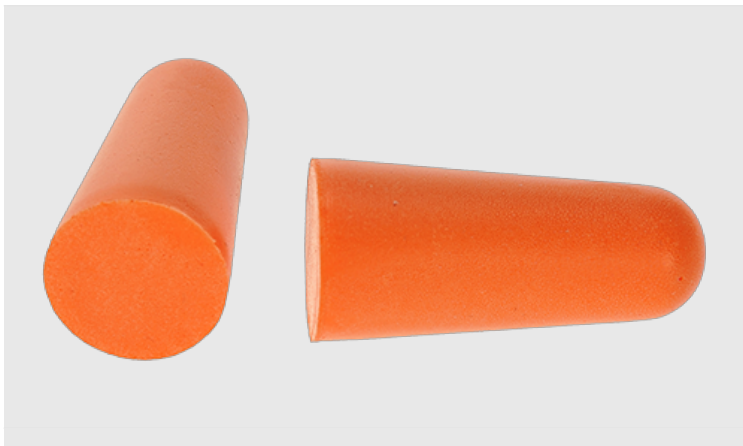

Características

- Tampões auditivos descartáveis feitos de espuma de PU macia
- Fácil de encaixar
- Um par por saco plástico para armazenamento higiénico
- Fornecido em uma caixa de dispensador portátil
- Excelente taxa de atenuação
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Embalado individualmente para máquinas de venda automática
- Caixa de retalho para melhor apresentação de vendas ao público
- Este produto é vendido em pares
- Este produto é vendido em caixas individuais



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP02 - Tampão de Espuma de PU (200 pares)

Código de Mercadoria: 3926909790

Casa de Testes

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo Notificado Nº.: 2754)

ZA du Sanital

86100, France

Certificado nº: 2754/1246/159/06/18/0288

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificado Nº.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Certificado nº: AB0321/18870-01/E00-00

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificado Nº.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
EP02ORR	Laranja	60.0	35.0	33.0	0.4580	0.0693	5036108171941	15036108622365

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1

SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP02/EP08

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	39.8	40.4	42.6	40.3	39.1	45.2	45.7	48.3	47.4
C	Standard Deviation (dB)	3.0	3.9	2.9	3.6	3.7	3.0	2.5	4.9	3.7

NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB

EP02ORR