

CONECTOR RJ-45 MPTL BLINDADO

DESCRIPCIÓN

El conector MPTL macho RJ-45, es un conector que satisface la necesidad de conectividad para cables sólidos de comunicación. Sus múltiples usos para conectar, access point, equipos IP, automatización y control, hacen de este conector un producto funcional, ya que su calidad y rapidez en la instalación, brindan garantía en las transmisiones.



ESPECIFICACIONES

JACK	Carcasa Policarbonato PCB FR-4, UL94V-0
CUBIERTA BLINDADA	50~60μ pulgadas niquelado sobre aleación de zinc
CONTACTOS IDC	100μ pulgadas niquelado sobre bronce fosforado
CONTACTOS	Bronce fosforado, chapado en oro de 6-50μ pulgadas sobre níquel en la zona de contacto
CONEXIONADO	T568A / T568B


APLICACIONES

- 1000BASE-TX Gigabit Ethernet
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 100BASE-TX Fast Ethernet.
- 10BASE-T Ethernet
- Voice, Video and other applications.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

UL APLICACIONES	250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS
DIELÉCTRICO CON VOLTAJE PERMANENTE	500 VOLTS AC.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	10MΩ Min.
RESISTENCIA DE CONTACTO	20mΩ por contacto
RANGO DE TEMPERATURA	-10°C a 60°C
VIDA ÚTIL DE INSERCIÓN	>200 ciclos de acoplamiento
IDC CALIBRE DE CABLE QUE ACEPTA	Cable sólido 22-26 AWG

DIAGRAMA CONECTOR MPTL

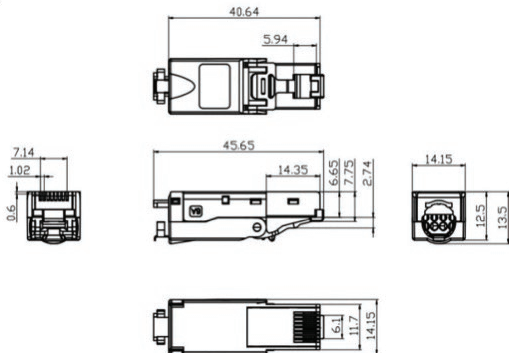

CÓDIGO

3Z-MPTLB

DESCRIPCIÓN

MÓDULO RJ45 MPTL MACHO BLINDADO UNIFILAR