TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

ML-RBAT-400W

REFLECTOR RBAT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	464*468*110 mm
Lúmenes	40,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	105°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.0-1.31A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

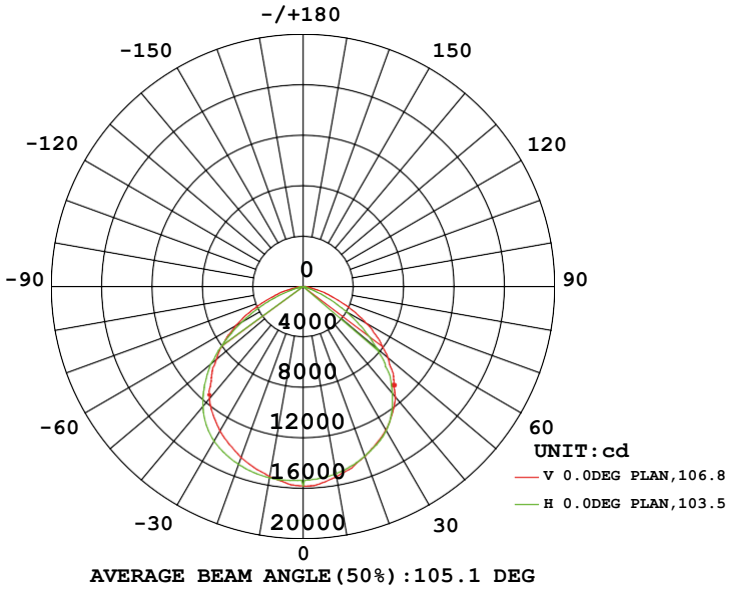


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):105.1 DEG

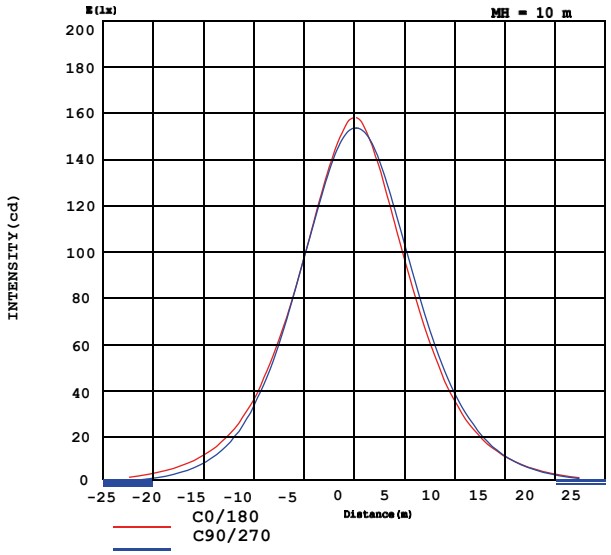



NOM ANCE

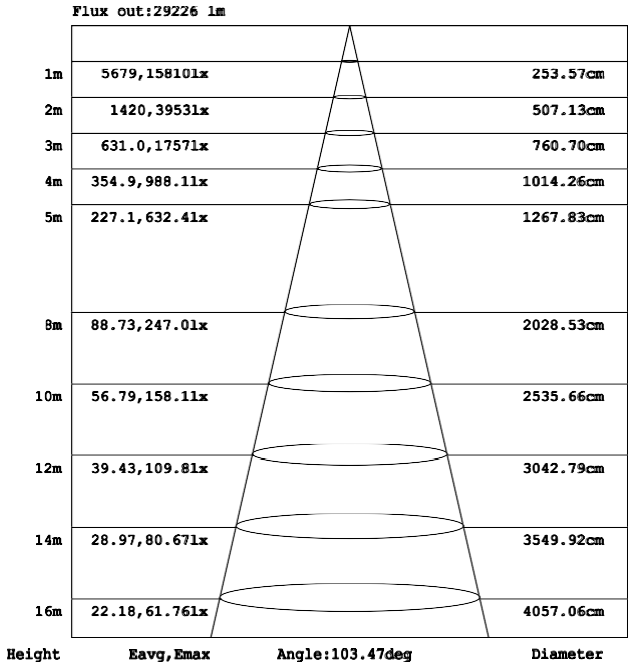

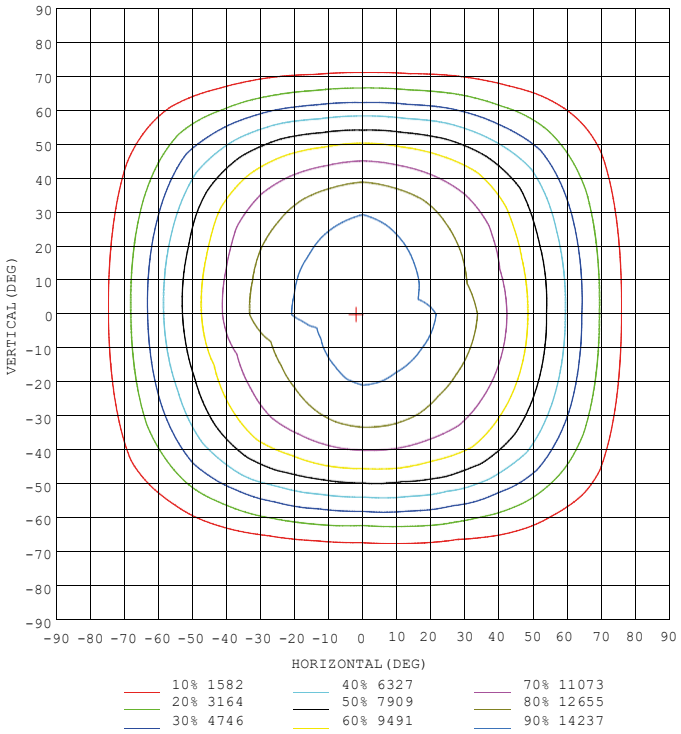

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

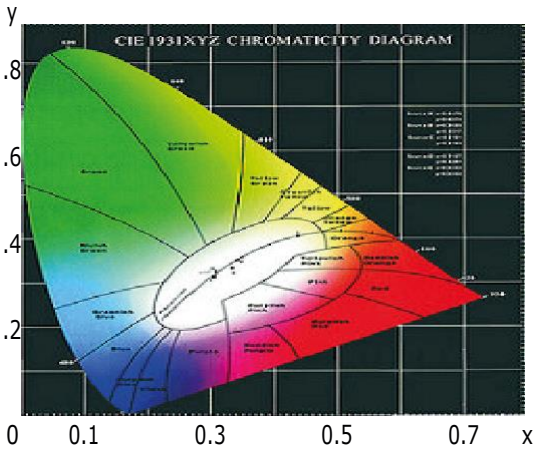

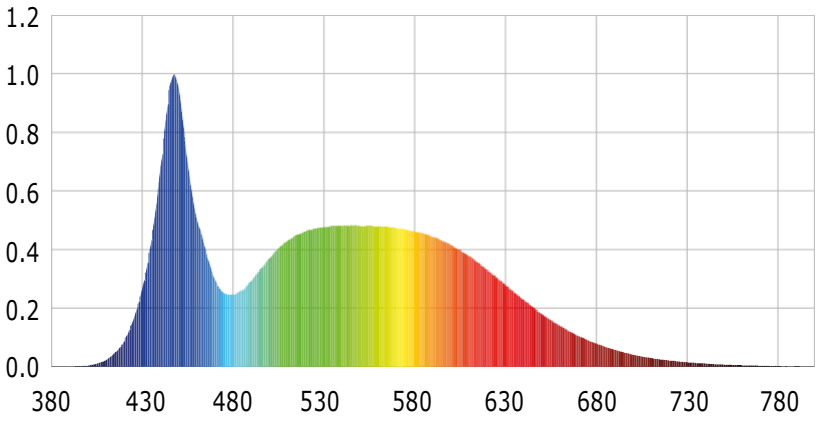

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6742K (duv=0.00448)

CRI: Ra= 82.7, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:39440.47 Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 74529.57 Plm

Efficiency: 100.03Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 189.02 Plm/W

Radiant Power: 128.723 W

Pupil Factor (Kp): 1.890

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.20V
Power Factor: 0.9710

Current: 1.8460A
Frequency: 60.00Hz

Power: 394.30W